

PACCAR POWER 
SOLUTIONS



NABÍJEČKY PACCAR

Technický přehled

PACCAR POWER 
SOLUTIONS

DAF



PORTFOLIO NABÍJEČEK

PACCAR Power Solutions

Distribuce s nulovými emisemi

Společnost DAF je lídrem v oblasti elektrických hnacích soustav pro užitková vozidla. Společnost DAF byla jedním z prvních evropských výrobců nákladních vozidel, kteří uvedli na trh plně elektrické nákladní vozidlo. Nyní podniká další krok v oblasti elektrické přepravy a nabízí elektrické vozidlo pro každou aplikaci pro rozvoz v centrech měst a pro regionální a národní distribuci. Modely XD a XF Electric nové generace nabízejí akumulátor, jehož kapacita je o více než o 50 % vyšší. Prodlužuje tak maximální dojezd na více než 500 kilometrů. Toto portfolio produktů doplňuje lehké nákladní vozidlo XB Electric, ideální pro distribuci a profesionální aplikace.

PACCAR Power Solutions – pohon pro vaše úspěchy

Naším posláním ve společnosti PACCAR Power Solutions je pomoci vašemu podnikání s úspěšným přechodem z nafty na elektřinu. Ať už objednáváte jedno nejmodernější elektrické vozidlo DAF, nebo provozujete smíšený vozový park s elektrickými vozidly, máme prvotřídní nabíječky, inovační nápady a odborné znalosti, které vás posunou dále. Jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout kompletní balíček hardwaru, poradenství a služeb údržby pro nabíjení, které jsou přizpůsobené vašim potřebám – a v našem odvětví nemají konkurenci. Naše služby si můžete představit jako nabídku „vše pod jednou střechou“, která vám umožní hladký a ziskový přechod na elektrickou přepravu.

PACCAR POWER SOLUTIONS



Funkce a výhody nabíječek PACCAR

- ✓ Bezproblémový provoz
 - Kompletně elektrické řešení přepravy, včetně servisu a nejvhodnější infrastruktury pro nabíjení
 - Řešení nabíjení EV, které splní vaše přepravní potřeby
 - Vždy nejlepší volba pro vaše vozidla řady XB, XD a XF Electric a jiná elektrická vozidla
 - Konektor EU CCS2: vhodný i pro ostatní elektrická vozidla
- ✓ Optimální návratnost investic
 - Připraveno na budoucnost
 - Úplná péče: dvouletý kompletní servis včetně nepřetržité podpory
- ✓ Klid
 - Certifikace podle nejprísnejších bezpečnostních norem
 - Bezdrátové aktualizace na nejnovější verze softwaru

PŘEHLED NABÍJEČEK CHARGEMAX

Řada ChargeMax zahrnuje stacionární rychlonabíječky typu „vše v jednom“ s rychlostí nabíjení v rozsahu od 120 kW do 400 kW. Tyto nabíječky jsou ideální pro instalaci na parkovištích nebo v nabíjecích stanicích. Každý model může nabíjet dvě elektrická nákladní vozidla současně a je připravený na budoucnost, protože může kdykoli přejít na vyšší nabíjecí výkon. Nabíječky jsou ideální pro noční nabíjení až dvou nákladních vozidel nebo rychlé nabíjení jednoho nákladního vozidla. Systém DLBS (Dynamic Load Balancing System) optimalizuje distribuci dostupného výkonu mezi připojenými vozidly na základě jejich požadavků na nabíjení. Výsledkem je rychlejší nabíjení a efektivnější využití kapacity nabíjecí stanice.

*Nabíjecí výkon 120, 180, 240, 320 a 400 kW
Systém DLBS (Dynamic Load Balancing System)*
Možnost zvýšit výkon ze 120 kW na 180 kW
a z 240 kW na 320 kW a na 400 kW*

*Standard:
10" dotykový displej
Čtečka RFID
DC měřič MID*

*Volitelně:
24" reklamní obrazovka
Platební terminál
DC měřič Eichrecht*

*Standard:
2× výstupy CCS
2× nechlazené kabely o délce 5 m*

*Volitelně:
nechlazené kabely o délce 7 m nebo 9,5 m
chlazené kabely o délce 5 m**

** K dispozici pouze pro verze 240 kW,
320 kW a 400 kW.*



ŘADA CHARGE MAX – NÍZKÝ/STŘEDNÍ VÝKON



TECHNICKÉ ÚDAJE	ChargeMax 120 – 180M	ChargeMax 240 – 320 – 400M
Maximální nabíjecí výkon	120 kW nebo 2 x 60 kW 180 kW nebo 2 x 90 kW	240 kW, 320 kW nebo 400 kW
Maximální nabíjecí proud	120M – 250 A 180M – 400 A 500 A (špička po dobu ~ 15 min)	400 A 500 A (špička po dobu ~ 15 min)
Rozsah výstupního napětí	150–1 000 V	150–1 000 V
Příkon	120M – 132 kVA 180M – 198 kVA	240M – 264 kVA 320M – 352 kVA 400M – 428 kVA
Možnost vylepšení výkonu	120 kW až 180 kW	240 kW až 320 kW až 400 kW
DC měřič	Standardní: MID Volitelné: Eichrecht	Standardní: MID Volitelné: Eichrecht
Typ obrazovky	10" dotykový displej 24" displej AD (volitelně)	10" dotykový displej 24" displej AD (volitelně)
RFID / NFC	Y	Y
Platební terminály (volitelně)	Payter Apollo PAX IM 30 Valina	Payter Apollo PAX IM30 Valina
Počet zásuvek x standardní délka kabelu	2 x 5 m, nechlazený	2 x 5 m, nechlazený
Prodloužená délka kabelu (volitelně)	7 m nebo 9,5 m, nechlazený	7 m nebo 9,5 m, nechlazený 2 x 5 m, chlazený
Systém DLBS / sdílení energie	Sdílení energie 50/50	DLBS (kroky po 80 kW)
Energetická účinnost	>95 %	>95 %
Provozní okolní teploty	-25 °C až +55 °C (snižování výkonu >+40°C)	-25 °C až +55 °C (snižování výkonu >+40°C)
Provozní relativní vlhkost (bez kondenzace)	≤95 %	≤95 %
Provozní max. nadmořská výška	≤2 000 m	≤2 000 m
Úroveň hlučnosti	60 dB(A)	60 dB(A)
Hmotnost	120M ~450 kg 180M ~700 kg	240M ~500 kg 320M ~600 kg 400M ~700 kg
Rozměry	V: 2 120 mm Š: 750 mm H: 1 050 mm	V: 2 120 mm Š: 750 mm H: 1 050 mm


NABÍJENÍ NA 20 % AŽ 80 %	ChargeMax 120 – 180M	ChargeMax 240 – 320 – 400M
XB Electric (282 kWh)	1–1,5 h	1–1,5 h
XD a XF Electric (315 kWh)	1–1,5 h	30–50 min
XD a XF Electric (525 kWh)	2–2,5 h	60–80 min

Doba nabíjení vypočítaná na základě použití 1 zásuvky s maximálním dostupným výkonem.

Doba nabíjení je přibližná a může se lišit v závislosti na typu vozidla, teplotě a dalších podmínkách nabíjení.

PŘEHLED NABÍJEČEK POWERCHOICE

Řada PowerChoice zahrnuje stacionární rychlé nabíječky DC s nabíjecím výkonem od 180 kW do 400 kW. Tyto nabíječky jsou vybaveny děleným systémem, který umožňuje instalovat až šest výdejních napájecích míst odděleně od napájecí skříně až do vzdálenosti 80 metrů. To zajišťuje maximální flexibilitu při instalaci nabíjecí infrastruktury na vašem pracovišti. Tyto nabíječky zajišťují mimořádně rychlé nabíjení s výkonem až 400 kW, takže jsou ideální pro mimořádně rychlé nabíjení dvou nákladních vozidel současně nebo nabíjení až šesti nákladních vozidel přes noc. Systém Dynamic Load Balancing System (DLBS) inteligentně distribuuje dostupný výkon mezi připojenými napájecími místy a zajišťuje, že každé vozidlo obdrží optimální výkon na základě aktuálních nároků na nabíjení. Výsledkem je rychlejší nabíjení a efektivnější využití kapacity nabíječky.

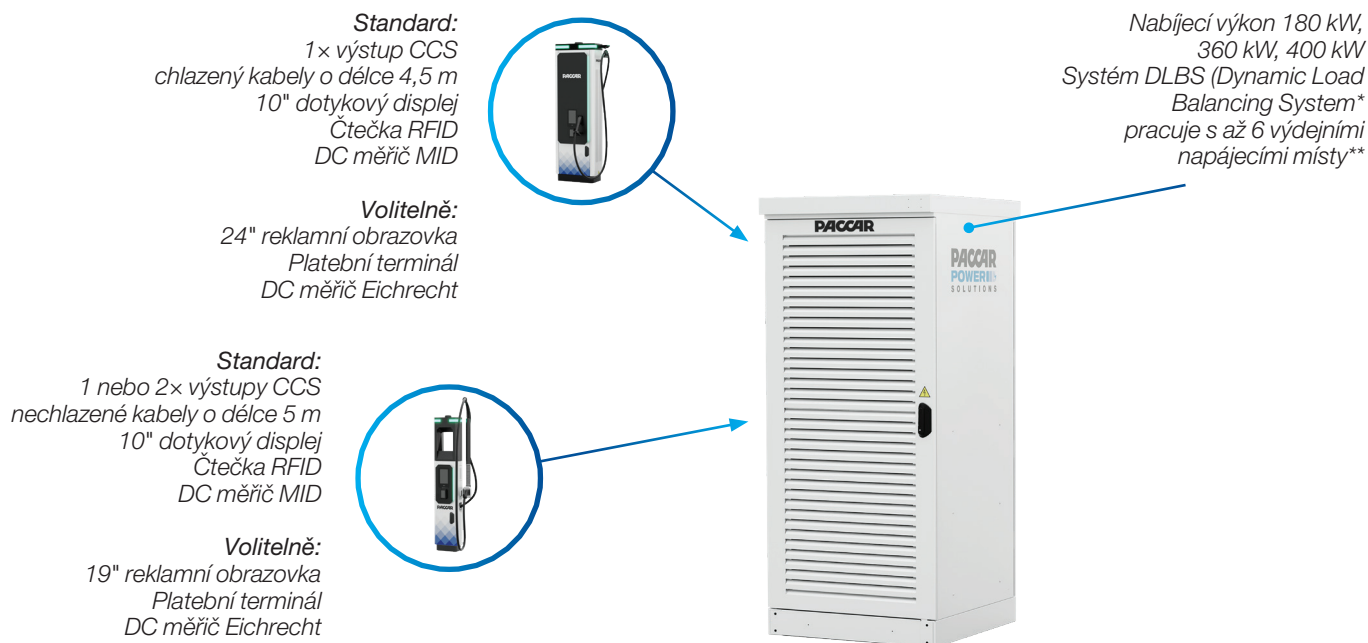

* K dispozici pro verzi 180 a 360 kW. Verze s výkonem 400 kW může sdílet nabíjecí výkon mezi výdejnými napájecími místy rovnoměrně.

**K dispozici pro verzi 180 a 360 kW.

Verze s výkonem 400 kW může pracovat se 2 výdejnými napájecími místy



ŘADA POWERCHOICE M



TECHNICKÉ ÚDAJE	PowerChoice 180M	PowerChoice 360M	PowerChoice 400M
Maximální nabíjecí výkon	180 kW	360 kW	400 kW nebo 2 × 200 kW
Maximální nabíjecí proud	500 A	500 A	750 A
Rozsah výstupního napětí	150–1 000 V	150–1 000 V	150–1 000 V
Příkon	198 kVA	396 kVA	435 kVA
Maximální počet výdejních napájecích míst	6	6	2
Systém DLBS / sdílení energie	DLBS (kroky po 30 kW)	DLBS (kroky po 60 kW)	Sdílení energie 50/50
Energetická účinnost	>95 %	>95 %	>95 %
Provozní okolní teploty	-35 °C až +55 °C (snižování výkonu >+40°C)	-35 °C až +55 °C (snižování výkonu >+40°C)	-35 °C až +55 °C (snižování výkonu >+40°C)
Provozní relativní vlhkost (bez kondenzace)	≤95 %	≤95 %	≤95 %
Provozní max. nadmořská výška	≤2 000 m	≤2 000 m	≤2 000 m
Úroveň hlučnosti	65 dB(A) ve vzdálenosti 1 metr	65 dB(A) ve vzdálenosti 1 metr	65 dB(A) ve vzdálenosti 1 metr
Hmotnost	860 kg	980 kg	1 000 kg
Rozměry	V: 2 300 mm Š: 1 000 mm H: 1 050 mm	V: 2 300 mm Š: 1 000 mm H: 1 050 mm	V: 2 300 mm Š: 1 000 mm H: 1 050 mm

ŘADA VÝDEJNÍCH NAPÁJECÍCH MÍST M

Kompatibilní s NABÍJEČKAMI řady PowerChoice 180M, 360M a 400M



TECHNICKÉ ÚDAJE	PD-400 M	PD-600HPC M
Maximální nabíjecí proud	400 A 500 A (špička po dobu ~ 15 min)	500 A 600 A (špička po dobu ~ 15 min)
DC měřič	Standardní: MID Volitelné: Eichrecht	Standardní: MID Volitelné: Eichrecht
Typ obrazovky	10" dotykový displej 19" displej AD (volitelně) Dvojitě displeje pro průchozí verzi	10" dotykový displej 24" displej AD (volitelně)
RFID / NFC	Y	Y
Platební terminály (volitelně)	Payter Apollo PAX IM30 Valina	Payter Apollo PAX IM30 Valina
Počet zásuvek x standardní délka kabelu	1 x 5 m, nechlazený (pravá nebo levá strana) 2 x 5 m, nechlazený (přední nebo průchozí)	1 x 4,5 m, chlazený
Prodloužená délka kabelu (volitelně)	N	N
Možnosti nabíjecího kabelu	Kabel vpravo Kabel vlevo 2 kabely 2 kabely, průchozí verze	-
Provozní okolní teploty	-35 °C až +55 °C (snižování výkonu >+40°C)	-35 °C až +55 °C (snižování výkonu >+40°C)
Provozní relativní vlhkost (bez kondenzace)	≤95 %	≤95 %
Provozní max. nadmořská výška	≤2 000 m	≤2 000 m
Úroveň hlučnosti	<34 dB(A)	<55 dB(A)
Hmotnost	~180 kg	~330 kg
Rozměry	V: 2 000 mm Š: 400 mm H: 290 mm	V: 2 300 mm Š: 910 mm H: 622 mm

NABÍJENÍ NA 20 % AŽ 80 %	PD-400 M	PD-600HPC M
XB Electric (282 kW)	1–1,5 h	1–1,5 h
XD a XF Electric (315 kWh)	45–60 min	30–45 min
XD a XF Electric (525 kWh)	70–90 min	50–70 min

Doba nabíjení vypočítaná na základě použití 1 zásuvky s maximálním dostupným výkonem.
Doba nabíjení je přibližná a může se lišit v závislosti na typu vozidla, teplotě a dalších podmínkách nabíjení.

ŘADA POWERCHOICE X



TECHNICKÉ ÚDAJE	PowerChoice 180X	PowerChoice 360X
Maximální nabíjecí výkon	180 kW	360 kW
Maximální nabíjecí proud	250 A	500 A
Rozsah výstupního napětí	150–1 000 V	150–1 000 V
Příkon	205 kVA	2x 205 kVA
Maximální počet výdejních napájecích míst	integrovaný nabíjecí kabel 3 nebo 2 + 1 x 6,5 m	3
Systém DLBS / sdílení energie	DLBS (kroky po 60 kW)	DLBS (kroky po 120 kW)
Energetická účinnost	>96 %	>96 %
Provozní okolní teploty	-20 °C až +45 °C (snižování výkonu >+40°C)	-20 °C až +45 °C (snižování výkonu >+40°C)
Provozní relativní vlhkost (bez kondenzace)	5 % až 95 %	5 % až 95 %
Provozní max. nadmořská výška	≤2 000 m	≤2 000 m
Úroveň hlučnosti	60 dB(A)	60 dB(A)
Hmotnost	~600 kg (bez kabelu)	1 200 kg
Rozměry	V: 2 300 mm Š: 800 mm H: 800 mm	V: 2 300 mm Š: 1 600 mm H: 800 mm

ŘADA VÝDEJNÍCH NAPÁJECÍCH MÍST X

Kompatibilní s nabíječkami PowerChoice 180X a 360X



TECHNICKÉ ÚDAJE	PD-250X	PD-500X
Maximální nabíjecí proud	250 A	400 A 500 A (špička po dobu ~ 25 min)
Měřič DC (volitelně)	MID Eichrecht	MID Eichrecht
Typ obrazovky	N	10" dotykový displej
RFID / NFC	Y	Y
Platební terminály (volitelně)	N	Payter Apollo
Počet zásuvek × standardní délka kabelu	1 × 6 m	1 × 5,8 m
Prodloužená délka kabelu (volitelně)	9,5 m	N
Provozní okolní teploty	-25 °C až +45 °C (snižování výkonu >+40°C)	-25 °C až +45 °C (snižování výkonu >+40°C)
Provozní relativní vlhkost (bez kondenzace)	5 % až 95 %	5 % až 95 %
Provozní max. nadmořská výška	≤2 000 m	≤2 000 m
Úroveň hlučnosti	<55 dB(A)	<55 dB(A)
Hmotnost	~83 kg	~150 kg
Rozměry	V: 1 400 mm Š: 450 mm H: 250 mm	V: 2 320 mm Š: 335 mm H: 420 mm

NABÍJENÍ NA 20 % AŽ 80 %	PD-250X	PD-500X
XB Electric (282 kWh)	1–1,5 h	1–1,5 h
XD a XF Electric (315 kWh)	1–1,5 h	30–45 min
XD a XF Electric (525 kWh)	2–2,5 h	50–70 min

Doba nabíjení vypočítaná na základě použití 1 zásuvky s maximálním dostupným výkonem.
Doba nabíjení je přibližná a může se lišit v závislosti na typu vozidla, teplotě a dalších podmínkách nabíjení.

NABÍJEČKA PACMOBILE

Nabíječka PacMobile je ideálním řešením pro aplikace, kde je vyžadována maximální flexibilita. Nabíječka PacMobile má nepřetržitý maximální nabíjecí výkon 40 kW. Nabíječka nabízí možnost snížit nabíjecí výkon na 22 kW nebo 11 kW.



TECHNICKÉ ÚDAJE	PacMobile 40X
Maximální nabíjecí výkon	40 kW
Maximální nabíjecí proud	80 A
Rozsah výstupního napětí	150–1 000 V
Vstupní proud	63 A
Typ obrazovky	N
RFID / NFC	N (plug & play)
Počet zásuvek × standardní délka kabelu	1 × 3 m, DC 1 × 3 m, AC
Prodloužená délka nabíjecího kabelu DC (volitelně)	5,5 m, DC 5 m, AC
Prodloužená délka napájecího kabelu pro střídavý proud (volitelně)	N
Energetická účinnost	94 %
Provozní okolní teploty	-25 °C až +45 °C (snížování výkonu >+40°C)
Provozní relativní vlhkost (bez kondenzace)	5 % až 90 %
Provozní max. nadmořská výška	≤2 000 m
Úroveň hlučnosti	<55 dB(A)
Hmotnost	~120 kg
Rozměry	V: 959 mm Š: 720 mm H: 563 mm

NABÍJENÍ NA 20 % AŽ 80 %	
XB Electric (282 kW)	4 h
XD a XF Electric (315 kWh)	5 h
XD a XF Electric (525 kWh)	8 h

Doba nabíjení vypočítaná na základě použití 1 zásuvky s maximálním dostupným výkonem.
Doba nabíjení je přibližná a může se lišit v závislosti na typu vozidla, teplotě a dalších podmínkách nabíjení.

NABÍJEČKY PACCAR

Servisní balíčky



Servisní plán pro maximální provozuschopnost

PACCAR Power Solutions nabízí komplexní servisní plán navržený tak, aby zajistil maximální provozuschopnost nabíječek elektrických nákladních vozidel s akumulátorem. Tento plán zahrnuje plánovanou a opravnou údržbu, bezdrátové aktualizace softwaru (OTA) pro zajištění bezproblémové komunikace mezi vozidlem a nabíječkou a aktivní monitorování pro včasnou detekci a řešení potenciálních problémů. Smlouva o úrovni služeb (SLA) obsahuje krátké doby vyřešení opravných úkolů údržby, které jsou podporovány třemi různými úrovněmi služeb.

- První úroveň: Nepřetržitá podpora. První diagnostika, vzdálené resetování a řešení problémů. Pohotovost a vzdálené řešení většiny problémů.
- Druhá úroveň: Oprava na pracovišti školenými techniky v omezených případech, kdy vzdálený servis není dostatečný.
- Třetí úroveň: Vyšetření a opravy od technickými odborníky a vývojáři nabíječek přímo na místě.



NABÍJEČKY PACCAR ŘADY M

Připojené služby	EOS
Aktualizace softwaru	Bezdrátové aktualizace softwaru

	SLUŽBA GOLD SLA	SLUŽBA SILVER SLA	SLUŽBA BRONZE SLA
První úroveň (nepřetržitá podpora)	Nepřetržitá podpora 24/7	Nepřetržitá podpora 24/7	Nepřetržitá podpora 24/7
Druhá úroveň	1 hodina (vzdáleně)	4 hodiny (vzdáleně)	8 hodin (vzdáleně)
Třetí úroveň	24 hodin (na místě)*	48 hodin (na místě)*	72 hodin (na místě)*
Údržba	Součást balení	Součást balení	Součást balení
Díly pro údržbu (preventivní)	Součást balení	Součást balení	Součást balení
Cestování a ubytování	Součást balení	Součást balení	Součást balení

* Doba odezvy na místě se může lišit v závislosti na lokalitě

STACIONÁRNÍ NABÍJEČKY PACCAR ŘADY X.

Připojené služby	Chargesight
Aktualizace softwaru	Bezdrátové aktualizace softwaru

	SLUŽBA GOLD SLA	SLUŽBA SILVER SLA	SLUŽBA BRONZE SLA
První úroveň	Nepřetržitá podpora 24/7	Nepřetržitá podpora 24/7 – v pracovní době**	Nepřetržitá podpora 24/7 – v pracovní době**
Druhá úroveň	2 hodiny – v pracovní době** nebo 4 hodiny – mimo pracovní dobu (vzdáleně)	Další pracovní den (vzdáleně)	Do jednoho týdne (vzdáleně)
Třetí úroveň	Telefonická podpora do 24 hodin	Do jednoho týdne (na místě)***	Bude naplánováno***
Údržba	Součást balení	Součást balení	Není součástí
Díly pro údržbu (preventivní)	Součást balení	Součást balení	Není součástí
Cestování a ubytování	Součást balení	Není součástí	Není součástí

MOBILNÍ NABÍJEČKY PACCAR ŘADY X

Připojené služby	Chargesight
Aktualizace softwaru	Bezdrátové aktualizace softwaru

	SLUŽBA GOLD SLA	SLUŽBA SILVER SLA	SLUŽBA BRONZE SLA
První úroveň	Nepřetržitá podpora 24/7 Telefonická podpora do 2 hodin	Nepřetržitá podpora 24/7 – v pracovní době**	Nepřetržitá podpora 24/7 – během pracovní doby**
Druhá úroveň	VÝMĚNA nabíječky do 24 hodin po 1. linii podpory	Další pracovní den (vzdáleně)	Do 1 týdne (na místě)***

* Platí pro NL, BE, DE, UK, LU, SE, NO, DK

** Standardní pracovní doba, od pondělí do pátku: 08:00 – 16:00

*** Doba odezvy na místě se může lišit v závislosti na lokalitě

*** Fakturováno zvlášť

PŘEHLED SYSTÉMU CHARGEMAX

	Nabíjecí výkon	Délka nabíjecího kabelu	Obrazovka	DC měřič	Platební terminál
ChargeMax 120M	S: 120 kW O: 180 kW	S: 2 × 5 m, nechlazený O: 2 × 7 m nebo 9,5 m, nechlazený	S: 10" dotykový displej O: 24" reklamní displej	S: MID nebo O: Eichrecht	O: Payter Apollo nebo PAX IM30 nebo Valina
ChargeMax 180M	S: 180 kW	S: 2 × 5 m, nechlazený O: 2 × 7 m nebo 9,5 m, nechlazený	S: 10" dotykový displej O: 24" reklamní displej	S: MID nebo O: Eichrecht	O: Payter Apollo nebo PAX IM30 nebo Valina
ChargeMax 240M	S: 240 kW O: 320 kW nebo 400 kW	S: 2 × 5 m, nechlazený O: 2 × 7 m nebo 9,5 m, nechlazený nebo 2 × 5 m, chlazený	S: 10" dotykový displej O: 24" reklamní displej	S: MID nebo O: Eichrecht	O: Payter Apollo nebo PAX IM30 nebo Valina
ChargeMax 320M	S: 320 kW O: 400 kW	S: 2 × 5 m, nechlazený O: 2 × 7 m nebo 9,5 m, nechlazený nebo 2 × 5 m, chlazený	S: 10" dotykový displej O: 24" reklamní displej	S: MID nebo O: Eichrecht	O: Payter Apollo nebo PAX IM30 nebo Valina
ChargeMax 400M	S: 400 kW	S: 2 × 5 m, nechlazený O: 2 × 7 m nebo 9,5 m, nechlazený nebo 2 × 5 m, chlazený	S: 10" dotykový displej O: 24" reklamní displej	S: MID nebo O: Eichrecht	O: Payter Apollo nebo PAX IM30 nebo Valina

*S: Standard, O: Volitelný

PŘEHLED VÝDEJNÍCH NAPÁJECÍCH MÍST POWERCHOICE A POWER

	Počet výdejních míst / zásuvek	Délka nabíjecího kabelu	Obrazovka	DC měřič	Platební terminál
PowerChoice 180M	1, 2, 3, 4, 5 nebo 6	Nelze použít	Nelze použít	Nelze použít	Nelze použít
PowerChoice 360M	1, 2, 3, 4, 5 nebo 6	Nelze použít	Nelze použít	Nelze použít	Nelze použít
PowerChoice 400M	1 nebo 2	Nelze použít	Nelze použít	Nelze použít	Nelze použít
PowerChoice 180X	1, 2 nebo 3	O: Integrovaný nabíjecí kabel 1 × 6,5 m	Nelze použít	Nelze použít	Nelze použít
PowerChoice 360X	1, 2 nebo 3	Nelze použít	Nelze použít	Nelze použít	Nelze použít
PD-400 M	1 nebo 2	S: 1 nebo 2 × 5 m, nechlazený	S: 10" dotykový displej O: 19" reklamní displej	S: MID nebo O: Eichrecht	O: Payter Apollo nebo PAX IM30 nebo Valina
PD-600HPC M	1	S: 1 × 4,5 m, chlazený	S: 10" dotykový displej O: 24" reklamní displej	S: MID nebo O: Eichrecht	O: Payter Apollo nebo PAX IM30 nebo Valina
PD-250X	1	S: 1 × 6 m, nechlazený O: 1 × 9,5 m, nechlazený	N	S: MID nebo O: Eichrecht	N
PD-500X	1	S: 1 × 5,8 m, nechlazený	S: 10" dotykový displej	S: MID nebo O: Eichrecht	O: Payter Apollo

*S: Standard, O: Volitelný

PŘEHLED NABÍJEČEK PACMOBILE

	Délka nabíjecího kabelu	Délka napájecího kabelu	Obrazovka	RFID	Platební terminál
PacMobile 40X	S: 1 × 3 m, DC O: 1 × 5,5 m, DC	S: 1 × 3 m, AC O: 1 × 5 m, AC	N	N (plug & play)	N

*S: Standard, O: Volitelný



DAF Trucks N.V.
Hugo van der Goeslaan 1
P.O. Box 90065
5600 PT Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 (0) 40 21 49 111
DAF.COM



ISO14001
Environmental
Management System



IATF16949
Quality
Management System

Z této publikace nelze odvozovat žádná práva. Společnost DAF Trucks N.V. si vyhrazuje právo měnit specifikace produktů bez předchozího upozornění. Produkty a služby jsou v souladu s evropskými směrnici platnými v době prodeje, ale mohou se lišit v závislosti na zemi, ve které se nacházíte. Nejnovější informace získáte od autorizovaného servisního dealera DAF.