

Specification sheet

XF 430

FAW 8X4 Podvozek



ENGINES

XF 430 MX-13 (315 kW / 428 k)

XF 480 MX-13 (355 kW / 483 k)

XF 530 MX-13 (390 kW / 530 k)

GVM¹⁾

32000 kg

Max. front 9000 kg

Max. rear 23000 kg

GCM²⁾

44000 kg

081F0759WAAA - 202345D - 21-08-2023

DAF Trucks CZ, s.r.o., www.daftrucks.cz

KABINA - EXTERIÉR

Kabina Space Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokouhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 490 mm.; Uložení kabiny mechanické; Světla LED pro denní svícení; Čelní zrcátko; Systém centrálního zamykání dveří, 2 klíče, 2 jed. RC.

Optional

03710 Comfort Cab (Komfortní kabina)	09982 Bez přidavných světel v nárazníku
01760 Super Space Cab	09984 Mlhová světla a světla pro přisvětlení do zatáček
01226 Uložení kabiny vzduchové	06593 Reflektory Skylights
01174 Vnější sluneční clona průsvitná zelená	06628 Jeden výstražný maják na straně spolujezdce
00847 Vzduchové houkačky, 1 sada	06627 Jeden výstražný maják na straně řidiče
09006 Vzduchové houkačky, 2 sady	06629 Dva výstražné majáky
08020 LED diodové světlomety	

AERODYNAMIKA

Optional

06776 Nastavitelný střešní spoiler	06160 Pevný střešní spoiler pro kabinu Super Space Cab
08822 Nast. střešní spoiler pro kabinu Space Cab.	04906 Boční límce

BARVY

Barva kabiny H3279 Brilantová bílá; Panel světlometu a nárazník: Brilant. bílá; Šedá barva podvozku..

Optional

07801 Schůdky kabiny a deflektor v barvě kabiny	07901 Mřížka přívodu vzduchu v barvě kabiny
--	--

KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny – Dark Sand; Interiér kabiny, dekorace v barvě černá – Delta; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spolujezdce: základní; Spodní lůžko bez zásuvky; Automatická regulace teploty a klimatizace; Přídavné vytápění kabiny (teplododní); Pylový filtr.

Optional

09271 Volant, kůže, černá barva	07743 Sedadlo spolujezdce: Luxury Air
07240 Volant, kožený, Exclusive	07746 Sedadlo spolujezdce: Super Air
07152 Barva obložení interiéru kabiny – Exclusive	07748 Sedadlo spolujezdce: Xtra Leather Air
07592 Dekorace interiéru kabiny Argenta	00967 Červené bezpečnostní pásy
07591 Dekorace interiéru kabiny Rustica	06539 Chladnička
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air	09603 Spodní lůžko se zásuvkou 65 litrů
07736 Sedadlo řidiče: Super Air	06784 Matrace dolního lůžka Xtra Comfort
07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	06676 Světla PL ve stropu kabiny
07741 Sedadlo spolujezdce: Comfort Air	06970 Automatické ovládání klimatizace kabiny

KOMUNIKAČNÍ A MANAGEMENT JÍZDY

Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Nast. om. rych. 85 km/h; vyp. fce Eco při 90 km/h; Antény: rádio, 2x celulární, GNSS; Tempomat.

Optional

09681 Příprava pro Maut	08023 Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3
08305 Reprodukční systém - 2 reproduktory	06991 Ovládání prediktivního tempomatu
07117 Rádio/přehrávač USB, 2 reproduktory	06992 Prediktivní tempomat Lite
09909 Adaptivní tempomat (ACC) s FCW	

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru.

Optional

08631 Airbag (řidič) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	09827 Boční kamerový systém
07011 Systém DAF Night Lock	01723 Bez výstražného zvukového znamení při couvání
09828 Přední kamerový systém	

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Zatížení přední nápravy 9,00 t; Zadní: 2x 13,00 t, vzduchové odpružení, SR1360T; Zatížení vlečené nápravy 8,0 t.

Optional

06095 Zatížení přední nápravy 10,00 t	08191 Sledování zatížení nápravy 10,00 t
--	---

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 385/65R22.5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; Ocelové disky kol, stříbrošedé; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

16152 Různé značky a typy pneumatik
--

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA

Motor MX-13, 6válcový naftový motor, s víceokrovým točivým momentem, 12,9 l. Výkon 315 kW (428 k) při 1600 ot./min. Maximální točivý moment 2300 Nm při 900–1125 ot./min; Emise výfukových plynů Euro 6; Vypnutí motoru z volnoběhu, 5 minut; Automatická převodovka TraXon, 12 stupňů; Převodový poměr 16,69 - 1,00; Převodový poměr zadní nápravy 3,09.

Optional

04523 Ruční převodovka, 16 rychlostí	02314 Převodovka s rychloběhem
07103 Automatická převodovka TraXon, 16 stupňů	03720 Bez ASR

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda; Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokružová brzdová vzduchová soustava s elektronickým systémem EBS. Dvouválcový vzduchový kompresor s vyhřívanou sušičkou a ekonomickým režimem..

Optional

09921 Motorová brzda MX	02715 Retardér ZF
--------------------------------	--------------------------

PODVOZEK

Rozvor kol 5,55 m / zadní převis 2,05 m; Výška podélníku 310 mm; Standardní umístění komponent; Trubka výfuku, vodorovná, nízká; Hliníková palivová nádrž 430 l vpr., výška 620 mm; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 45 l, levá str. podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

Optional

03323 Zadní světlo s diodami
LED

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

hodnota D příčnicku je D = 13,7; Vzduchová přípojka na přívěsu
ápalmô; Elektr. přípojka .24 V / 2x7 kolíčků.

Optional

- 07033** Závěsné zařízení pro
přívěs Ringfeder D = 13,7
- 08027** Závěsné zařízení pro
přívěs Rockinger D=20,0
- 07034** Závěsné zařízení pro
přívěs Ringfeder D = 20,0
- 04659** Kabel EBS přívěsu
- 08026** Závěsné zařízení pro
přívěs Rockinger D=13,0

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přid. zařiz. na přední straně kabiny.

Optional

- 09050** Apl. konektory pro
dálkové ovládání výr.
nástaveb
- 06692** Přípojka pro přidavná
zařazení na podvozku

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

- 16148** Typy a umístění PTO

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 120 A, akumulátory 2 x 230 Ah..

Optional

- 08775** Alternátor 150 A
- 07671** Akumulátory 2x 210 Ah
AGM, typ C

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 43 000 kg; S hnací soust. souv.
max. CHJS 61á000 kg, třída 2.

Optional

- 06280** S hnací soust. souv. max.
CHJS 63á000 kg, třída 2
- 01313** S hnací soust. souv. max.
CHJS 70á000 kg, třída 2

PODMÍNKY PROVOZU

Standardní sání vzduchu vysoké.

Optional

- 03646** Standardní sání vzduchu
vpředu
- 03648** Podtlakové sání vzduchu
vysoké

SERVIS A ÚDRŽBA



Záruka Plus – Hnací soustava, postará se po dobu 1 roku o celé
vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně
opotřebovaných součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací
soustavu až do 300 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 430

FAW 8X4 Podvozek

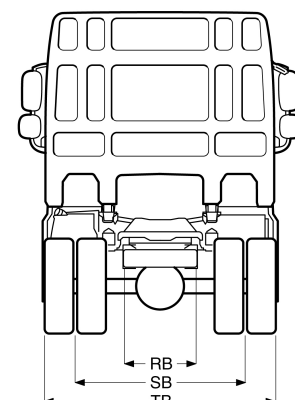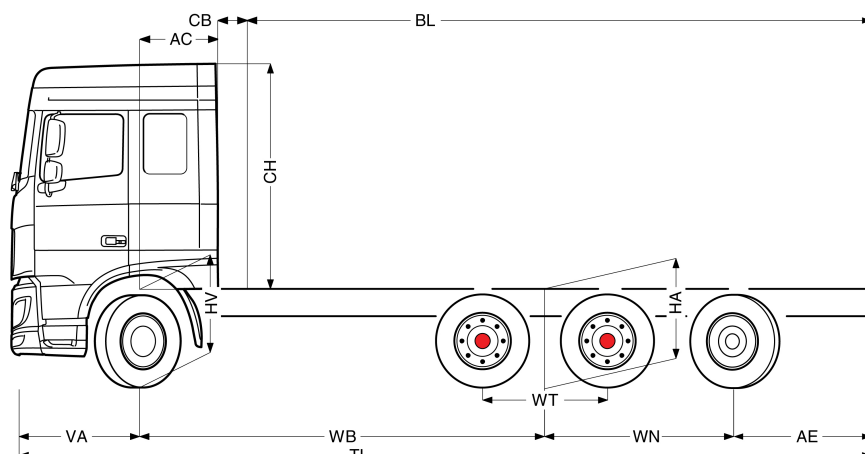

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
SPACE CAB	4,05	1,20	5261	5168	10429	3739	17832	21570	0,88	0,28	2,51	5,49	5,49	8,73	1,03	1,01	14,12	15,49
	4,30	1,20	5282	5216	10498	3718	17784	21502	0,88	0,28	2,51	5,92	5,92	8,98	1,03	1,01	14,77	16,15
	4,55	2,05	5217	5281	10498	3783	17718	21501	0,88	0,28	2,51	6,31	6,31	10,08	1,03	1,01	15,42	16,81
	4,90	2,05	5232	5326	10558	3768	17674	21442	0,88	0,28	2,51	6,88	6,88	10,43	1,03	1,01	16,33	17,73
	5,55	2,05	5414	5619	11033	3586	17380	20967	0,88	0,28	2,51	8,03	8,03	11,08	1,03	1,01	18,03	19,45
SUPER SPACE CAB	4,05	1,20	5330	5241	10571	3670	17759	21428	0,88	0,28	2,89	5,52	5,52	8,73	1,07	1,04	14,12	15,49
	4,30	1,20	5351	5289	10640	3649	17710	21360	0,88	0,28	2,89	5,93	5,93	8,98	1,07	1,05	14,77	16,15
	4,55	2,05	5285	5355	10640	3715	17644	21359	0,88	0,28	2,89	6,32	6,32	10,08	1,07	1,04	15,42	16,81
	4,90	2,05	5300	5400	10700	3700	17599	21300	0,88	0,28	2,89	6,92	6,92	10,43	1,07	1,04	16,33	17,73
	5,55	2,05	5480	5695	11175	3520	17305	20825	0,88	0,28	2,89	8,05	8,05	11,08	1,07	1,05	18,03	19,45

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WT: 1,40 WN: 2,11 HV¹²⁾: 1,04 HV¹³⁾: 0,99 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,48

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
 2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
 3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
 4) Další rozmery AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.
 5) Prezentované CB je založeno na standardním privodu vzduchu nebo výfuku.
 6) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy

8) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
 9) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
 10) TK = průměr otáčení mezi obrubnicí.
 11) TW = průměr otáčení mezi stěnami.
 12) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
 13) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
 14) TB je celková šířka vřadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.