

Specification sheet

# XBC 230

FA 4X2 Podvozek, 19t



ENGINES

- XBC NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XBC NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XBC NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
- XBC NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM<sup>1)</sup>

- 18000 kg
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM<sup>2)</sup>

- 19000 kg

081F5803ABAA - 202437D - 28-05-2024

DAF Trucks CZ, s.r.o., [www.daftrucks.cz](http://www.daftrucks.cz)

## KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátko, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko; Zadní kamera.

### Optional

|                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>01605</b> Posílení mechanického uložení kabiny | <b>00915</b> Boční bez zasklení / zadní jednoduché zasklení |
| <b>06629</b> Dva výstražné majáky                 | <b>09101</b> Zelené tónované sklo – vyhřívané               |
| <b>02083</b> Dva výstražné majáky LED             | <b>09283</b> Držák na zrcátko, karoserie 2,40-2,50 m        |
| <b>07343</b> Boční okno dveří spolujezdce         |                                                             |

## AERODYNAMIKA

### Optional

|                                                         |                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>09286</b> Střešní spoiler připravený                 | <b>07092</b> Nastavitelný střešní spoiler nízký (sada) |
| <b>06776</b> Nastavitelný střešní spoiler               |                                                        |
| <b>07109</b> Nastavitelný střešní spoiler vysoký (sada) | <b>09287</b> Příprava pro boční límce                  |
|                                                         | <b>07112</b> Boční límce, dlouhé (sada)                |

## BARVY

; Panel světlometu a nárazník: Kamenná šedá; Kryt spod. sch., sch. kab. a defl. Kamenná šedá.; Šedá barva podvozku..

### Optional

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>06485</b> Panel světlometu a nárazník: barva kabiny | <b>16153</b> Barvy kabiny a podvozku |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|

## KABINA - INTERIÉR

Levostranné řízení (LHD); Mechanicky nastavitelný sloupek řízení; Sedadlo řidiče: vzduchově odpružené; Sedadlo spoluj.: pevné velurové; Úložný prostor na tunelu motoru.

### Optional

|                                                      |                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>01847</b> Pravostranné řízení (RHD)               | <b>00967</b> Červené bezpečnostní pásy       |
| <b>09271</b> Volant, kůže, černá barva               | <b>16158</b> Typy sedadel                    |
| <b>03516</b> Pneumaticky nastavitelný sloupek řízení | <b>04246</b> Střešní okno s ručním ovládáním |

## KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, připravený; Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

### Optional

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>16155</b> Audio vybavení, značky a typy |
|--------------------------------------------|

## BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Asistent pro rozjezd.

### Optional

|                                                                 |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>08631</b> Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů | <b>01723</b> Bez výstražného zvukového znamení při couvání |
| <b>07414</b> Výstraha při couvání se samoč. seřiz. hlasitostí   | <b>16156</b> Balíčky EC-ADR                                |

## ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední náprava typu 152N, se svislým přesazením 100 mm. Odpružení s parabolickými listovými pružinami včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 7,5 t.; Poháněná zadní náprava typu SR1132 s jednoduchou redukcí a odpružením pomocí asymetrických parabolických listových pružin, včetně tlumičů. Maximální zatížení 11,5 t..

## RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 315/80R22,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/80R22,5; Goodyear; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

### Optional

|                                                |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>06764</b> Ochranné kryty kol černé          | <b>16152</b> Různé značky a typy pneumatik |
| <b>06766</b> Ochranné kryty kol chromované DAF |                                            |

## HNACÍ SOUSTAVA

Motor PX-7, 6válcový naftový motor, 6,7 l. Výkon 167 kW (227 k) při 1900 ot./min. Max. točivý moment 890 Nm při 1000-1700 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Ruční převodovka, 6 stupňů; Převodový poměr 6,75–0,78; Převodový poměr zadní nápravy 5,13.

### Optional

|                                                          |                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>04393</b> Manuální převodovka, 9 stupňů               | <b>02800</b> Převodový poměr zadní nápravy 4,10 |
| <b>07667</b> Automatická převodovka PowerLine, 8stupňová | <b>02808</b> Převodový poměr zadní nápravy 4,56 |
| <b>02313</b> Převodovka s přímým záběrem                 | <b>03315</b> Převodový poměr zadní nápravy 5,63 |
| <b>01879</b> Převodový poměr zadní nápravy 3,73          |                                                 |

## BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda.

### Optional

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>09524</b> Ovládání parkovací brzdy s hlasovým upozorněním |
|--------------------------------------------------------------|

## PODVOZEK

Rozvor 3,45 m / zadní převis 1,12m; Výška podélníku 270 mm; Jednotka EAS vpravo, svislé vyústění; Skříň akum. vlevo, bez držáku náhradního kola; Plastová palivová nádrž na 200 l; Nádrž kapal. AdBlue(R) 30 l, pravá strana podvozku; Bez ochrany proti podjetí vpředu; Bez zástěrek.

### Optional

|                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>04439</b> Skříň akum. vl., držák náhr. kola vp. | <b>03323</b> Zadní světlo s diodami LED |
| <b>07071</b> Držák náhradního kola pravá strana    |                                         |

## TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl.

## NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídatná zařízení na podvozku; Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby.

### Optional

|                                                                |                                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>09952</b> Modul výrobce nástavby (BBM) plná verze           | <b>09240</b> Přípojka zařízení vozu na svoz odpadu |
| <b>06691</b> Přípojka pro příd. zařiz. na přední straně kabiny | <b>01502</b> Bez bočních obrysových světel         |
| <b>02950</b> Přípojka pro vysokozdvížnou plošinu               |                                                    |

## POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

### Optional

**06282** Zadní PTO na 13 h, trvalé, **16148** Typy a umístění PTO  
pohon čerpadla

## 24V NAPÁJENÍ

Alternátor 80 A, baterie 2 x 125 Ah..

### Optional

**01897** Alternátor 100 A                      **08797** Baterie 2 x 175 Ah

## CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 19 000 kg; S hnací soust. souv.  
tech. CHJS rovna CHV.

### Optional

**00064** S hnací soust. souv. max.  
CHJS 22 500 kg

## PODMÍNKY PROVOZU

Odlučovač vlhkosti, nevyhřívavý; Standardní sání vzduchu vysoké za  
kabinou.

### Optional

**02270** Chladné klima                      **09960** Sání vzduchu na střeše  
**04767** Odlučovač vlhkosti,                      kabiny  
vyhřívavý

## DODÁNÍ VOZIDLA

Standardní sada nářadí.



### Optional

**06491** Sada nářadí pro východní  
Evropu

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

# XBC 230

FA 4X2 Podvozek, 19t

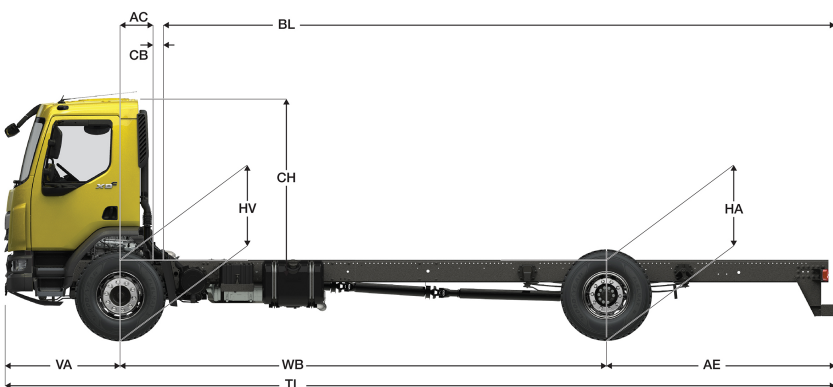

| Wheelbase - AE |      | Unladen weight <sup>4)</sup> |       |      | Gross Carrying Capacity |       |      | Variable dimensions |      |                  |                  |                  |      |      |                  |                   |                   |                   |
|----------------|------|------------------------------|-------|------|-------------------------|-------|------|---------------------|------|------------------|------------------|------------------|------|------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                | WB   | AE <sup>8)</sup>             | Front | Rear | Total                   | Front | Rear | Total               | AC   | CB <sup>9)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL   | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
| DAY CAB        | 3,45 | 1,12                         | 3399  | 1715 | 5114                    | 4101  | 9785 | 12886               | 0,23 | 0,21             | 1,88             | 3,99             | 3,99 | 5,96 | 1,08             | 0,96              | 12,96             | 13,99             |
|                | 3,75 | 1,12                         | 3424  | 1726 | 5150                    | 4076  | 9774 | 12850               | 0,23 | 0,21             | 1,88             | 4,42             | 4,42 | 6,26 | 1,08             | 0,97              | 13,78             | 14,82             |
|                | 4,15 | 1,12                         | 3444  | 1729 | 5173                    | 4056  | 9771 | 12827               | 0,23 | 0,21             | 1,88             | 5,00             | 5,00 | 6,66 | 1,08             | 0,98              | 14,87             | 15,93             |
|                | 4,45 | 1,12                         | 3465  | 1743 | 5208                    | 4035  | 9757 | 12792               | 0,23 | 0,21             | 1,88             | 5,43             | 5,43 | 6,96 | 1,08             | 0,98              | 15,69             | 16,77             |
|                | 4,75 | 1,12                         | 3477  | 1748 | 5226                    | 4023  | 9752 | 12774               | 0,23 | 0,21             | 1,88             | 5,86             | 5,86 | 7,26 | 1,08             | 0,98              | 16,51             | 17,60             |

OTHER DIMENSIONS      VA: 1,39    HV<sup>13)</sup>: 1,00    HV<sup>14)</sup>: 0,90    RB: 0,79    SB: 1,83    TB<sup>15)</sup>: 2,47

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 200 litrů paliva, 30 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní prevís do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.

9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

12) TW = průměr otáčení mezi stenami.

13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

15) TB je celková šířka vazu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.