


# Specification sheet

## XB 190

FA 4X2 Podvozek, 19t Electric ChsBody



### ENGINES

XB Electric 19t PACCAR EX-M2 (190 kW / 210/282 kWh)

### GVM<sup>1)</sup>

18000 kg

Max. front 7500 kg

Max. rear 11500 kg

### GCM<sup>2)</sup>

19000 kg

## KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátka, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko; Zadní kamera.

### Optional

|  |   |
|--|---|
| <b>02576</b> Prodloužená kabina Day Cab                        | <b>02083</b> Dva výstražné majáky LED                       |
| <b>01605</b> Posílení mechanického uložení kabiny              | <b>07343</b> Boční okno dveří spolujezdce                   |
| <b>09983</b> Mlhová světla                                     | <b>00915</b> Boční bez zasklení / zadní jednoduché zasklení |
| <b>09984</b> Mlhová světla a světla pro přisvětlení do zatáček | <b>09101</b> Zelené tónované sklo – vyhřívané               |
| <b>06629</b> Dva výstražné majáky                              |   |

## AERODYNAMIKA

### Optional

|   |  |
|---|--|
| <b>09286</b> Střešní spoiler připravený                 | <b>07092</b> Nastavitelný střešní spoiler nízký (sada) |
| <b>06776</b> Nastavitelný střešní spoiler               |  |
| <b>07109</b> Nastavitelný střešní spoiler vysoký (sada) | <b>09287</b> Příprava pro boční límce                  |
|   | <b>07112</b> Boční límce, dlouhé (sada)                |

## BARVY

; Panel světlometu a nárazník: Kamenná šedá; Kryt spod. sch., sch. kab. a defl. Kamenná šedá.; Šedá barva podvozku.; Žádné panely nástavby.

### Optional

|  |  |
|--|--|
| <b>06485</b> Panel světlometu a nárazník: barva kabiny       | <b>00617</b> Kryt spod. sch., sch. kab. a defl. v barvě kabiny |
| <b>00733</b> Spod. sch. v barvě kab., sch. kab. a defl. Šedá | <b>16153</b> Barvy kabiny a podvozku                           |

## KABINA - INTERIÉR

Pravostranné řízení (RHD); Mechanicky nastavitelný sloupek řízení; Sedadlo řidiče: vzduchově odpružené; Sedadlo spoluj.: pevné velurové; Úložný prostor na tunelu motoru.

### Optional

|  |  |
|--|--|
| <b>09271</b> Volant, kůže, černá barva               | <b>16158</b> Typy sedadel                        |
| <b>03516</b> Pneumatikly nastavitelný sloupek řízení | <b>04246</b> Střešní okno s ručním ovládním      |
| <b>00967</b> Červené bezpečnostní pásy               | <b>04258</b> Střešní okno s elektrickým ovládním |

## KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, připravený; Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

### Optional

|  |  |
|--|--|
| <b>07706</b> Bez služby PACCAR Connect | <b>16155</b> Audio vybavení, značky a typy |
|--|--|

## BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Asistent pro rozjezd.

### Optional

|   |  |
|---|--|
| <b>08631</b> Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů | <b>01723</b> Bez výstražného zvukového znamení při couvání |
| <b>07414</b> Výstraha při couvání se samoč. seřiz. hlasitosti   |  |

## ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední náprava typu 152N, se svislým přesazením 100 mm. Odpružení s parabolickými listovými pružinami včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 7,5 t.; Poháněná zadní náprava typu SR1344 s jednoduchou redukcí a nastavitelným elektronicky řízeným 4mčchovým vzduchovým odpružením, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 13,0 tun. Mechanická uzávěrka diferenciálu..

## RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 315/70R22,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; Goodyear; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

### Optional

|  |  |
|--|--|
| <b>06764</b> Ochranné kryty kol černé          | <b>16152</b> Různé značky a typy pneumatik |
| <b>06766</b> Ochranné kryty kol chromované DAF |  |

## HNACÍ SOUSTAVA

Elektrický motor typu EX-M2; 190 kW; Elektrické vozidlo s akumulátorem; Převodový poměr zadní nápravy 5,57.

## BRZDOVÝ SYSTÉM

### Optional

|  |
|--|
| <b>09524</b> Ovládání parkovací brzdy s hlasovým upozorněním |
|--|

## PODVOZEK

Rozvor 5,30 m / zadní převis 2,40m; Výška podélníku 270 mm; Skříň akumul. vlevo vzadu, bez držáku náhr. kola; Battery pack H-type; 2 VN akumulátory: L1+R1, typ H; 2 VN akumulátory; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

### Optional

|   |  |
|---|--|
| <b>04181</b> Battery pack C-type            | <b>01623</b> Ochrana proti podjetí vzadu |
| <b>00684</b> 2 VN akumulátory: L1+R1, typ C | <b>03323</b> Zadní světlo s diodami LED  |

## TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

## NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby.

### Optional

|   |   |
|---|---|
| <b>00126</b> Připevnění nástavby BAM 1, konzoly typu B    | <b>02717</b> Hliníkové prahové lišty, přední a boční, 228 mm  |
| <b>02357</b> Skříňová nástavba                            | <b>02712</b> Hliníkové prahové lišty, přední 228 mm           |
| <b>01890</b> Nástavba s bočními plachtami                 | <b>02727</b> Pozinkované prahové lišty, přední a boční 200 mm |
| <b>01027</b> Vnější délka nástavby 7 300 mm               | <b>02728</b> Překližkové prahové lišty, přední a boční 300 mm |
| <b>01028</b> Vnější délka nástavby 7 930 mm               | <b>02738</b> Překl. prah. lišty, přední 1200 mm, boční 300 mm |
| <b>01048</b> Vnější délka nástavby 8 540 mm               | <b>04650</b> Zadní lamelová roletová vrata                    |
| <b>04621</b> Vnější délka nástavby 2 540 mm               | <b>04662</b> Dvojitě dveře vzadu                              |
| <b>01403</b> Překližky s povrchem z GRP                   | <b>02726</b> Jednoduché otočné boční dveře, vlevo vpředu      |
| <b>00067</b> Konturové značení                            | <b>02718</b> Boční roletové dveře                             |
| <b>02702</b> Standardní podlaha nástavby                  | <b>00312</b> Hydraulické zvedací čelo 1,5 tuny                |
| <b>02698</b> Podlaha nástavby s 3mm hl. plechem se vzorem | <b>00313</b> Zasouvatelné zvedací čelo 1,5 tuny               |

## 24V NAPÁJENÍ

Akumulátory 2x 125 Ah..

### Optional

**01257** Baterie 2 x 140 Ah

**08797** Baterie 2 x 175 Ah

## CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 19 000 kg; S hnací soust. souv. tech. CHJS rovna CHV.

## PODMÍNKY PROVOZU

### Optional

**01282** Mírné klima

## DODÁNÍ VOZIDLA


Standardní sada nářadí.

### Optional

**06491** Sada nářadí pro východní Evropu

# XB 190

FA 4X2 Podvozek, 19t Electric ChsBody

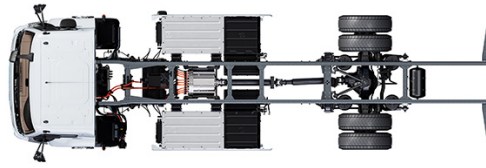

| DAY CAB | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>9)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |      |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |      |       |                  |                   |                   |                   |
|---------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|         | 5,30           | 2,40             | 4318                         | 2585 | 6903  | 3182                    | 8915 | 11097 | 0,23                | 0,24             | 1,88             | 6,88             | 8,18 | 9,09  | 0,99             | 0,96              | 18,02             | 19,22             |
|         | 5,85           | 2,68             | 4413                         | 2497 | 6910  | 3087                    | 9003 | 11090 | 0,23                | 0,24             | 1,88             | 7,78             | 9,21 | 9,92  | 0,99             | 0,96              | 19,54             | 20,75             |
|         | 6,25           | 2,68             | 4476                         | 2439 | 6915  | 3024                    | 9061 | 11085 | 0,23                | 0,24             | 1,88             | 8,43             | 9,98 | 10,32 | 0,99             | 0,96              | 20,64             | 21,86             |

|                  |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,39 | HV <sup>13)</sup> : 0,98 | HV <sup>14)</sup> : 0,93 | RB: 0,79 | SB: 1,83 | TB <sup>15)</sup> : 2,47 |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

- 1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
- 2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
- 3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
- 4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 3 litrů paliva, 0 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.
- 5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.
- 6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.
- 7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

- 8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.
- 9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
- 10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
- 11) TK = průměr otáčení mezi obrubnicemi.
- 12) TW = průměr otáčení mezi stenami.
- 13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 15) TB je celková šířka v zadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.