

# Specification sheet

## XB 230

FT 4X2 Tahač, 13t



### ENGINES

- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

### GVM<sup>1)</sup>

- 13000 kg
- Max. front 4500 kg
- Max. rear 9400 kg

### GCM<sup>2)</sup>

- 21000 kg

081G4802AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks CZ, s.r.o., [www.daftrucks.cz](http://www.daftrucks.cz)

## KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokouhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátka, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko.

### Optional

<b>02576</b> Prodloužená kabina Day Cab	<b>07343</b> Boční okno dveří spolujezdce
<b>02106</b> Sleeper Cab	<b>09282</b> Držák na zrcátka, karoserie 2,30-2,40 m
<b>09983</b> Mlhová světla	<b>09283</b> Držák na zrcátka, karoserie 2,40-2,50 m
<b>09984</b> Mlhová světla a světla pro přisvětlení do zatáček	

## AERODYNAMIKA

### Optional

<b>09286</b> Střešní spoiler připravený	<b>07092</b> Nastavitelný střešní spoiler nízký (sada)
<b>06776</b> Nastavitelný střešní spoiler	
<b>07109</b> Nastavitelný střešní spoiler vysoký (sada)	<b>09287</b> Příprava pro boční límce
	<b>07112</b> Boční límce, dlouhé (sada)

## BARVY

; Panel světlometu a nárazník: Kamenná šedá; Kryt spod. sch., sch. kab. a defl. Kamenná šedá.; Šedá barva podvozku..

### Optional

<b>06485</b> Panel světlometu a nárazník: barva kabiny	<b>00617</b> Kryt spod. sch., sch. kab. a defl. v barvě kabiny
<b>00733</b> Spod. sch. v barvě kab., sch. kab. a defl. Šedá	<b>16153</b> Barvy kabiny a podvozku

## KABINA - INTERIÉR

Levostranné řízení (LHD); Mechanicky nastavitelný sloupek řízení; Sedadlo řidiče: vzduchově odpružené; Sedadlo spoluj.: pevné velurové; Úložný prostor na tunelu motoru; Klimatizace.

### Optional

<b>01847</b> Pravostranné řízení (RHD)	<b>03703</b> Přídavné vytápění kabiny Air Top 2000
<b>09271</b> Volant, kůže, černá barva	
<b>03516</b> Pneumatikly nastavitelný sloupek řízení	<b>04246</b> Střešní okno s ručním ovládním
<b>04346</b> Spodní lůžko, normální úroveň	<b>04258</b> Střešní okno s elektrickým ovládním

## KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, připravený; Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

### Optional

<b>16155</b> Audio vybavení, značky a typy
--

## BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Ovládní stability vozidla (VSC); Asistent pro rozjezd.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	<b>01723</b> Bez výstražného zvukového znamení při couvání
<b>07414</b> Výstraha při couvání se samoč. seřiz. hlasitosti	<b>16156</b> Balíčky EC-ADR

## ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední náprava typu F60. Odpružení pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 4,5 tuny.; Poháněná zadní náprava typu SR10.15 s jednoduchou redukcí a elektronicky řízeným pneumatickým odpružením pomocí 4 vzduchových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 9,80 tuny..

## RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 265/70R19,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 265/70R19,5; Goodyear; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

### Optional

<b>06764</b> Ochranné kryty kol černé	<b>16152</b> Různé značky a typy pneumatik
---------------------------------------	--

## HNACÍ SOUSTAVA

Motor PX-7, 6válcový naftový motor, 6,7 l. Výkon 167 kW (227 k) při 1900 ot./min. Max. točivý moment 890 Nm při 1000-1700 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Ruční převodovka, 6 stupňů; Převodový poměr 6,75-0,78; Převodový poměr zadní nápravy 4,63.

### Optional

<b>04393</b> Manuální převodovka, 9 stupňů	<b>03702</b> Převodový poměr zadní nápravy 3,70
<b>07667</b> Automatická převodovka PowerLine, 8stupňová	<b>02800</b> Převodový poměr zadní nápravy 4,10
<b>02313</b> Převodovka s přímým záběrem	<b>02810</b> Převodový poměr zadní nápravy 4,11
<b>01878</b> Převodový poměr zadní nápravy 3,31	<b>02808</b> Převodový poměr zadní nápravy 4,56
<b>03672</b> Převodový poměr zadní nápravy 3,36	<b>02843</b> Mechanická uzávěrka diferenciálu

## BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda.

### Optional

<b>09525</b> Ovládní park. brzdy s test. polohou a hlas. upoz.
--

## PODVOZEK

Rozvor 3,50 m / zadní převis 0,83m; Výška podélníku 270 mm; Jednotka EAS vpravo, vyústění vpravo vzadu; Skříň akum. vlevo, bez držáku náhradního kola; Plastová palivová nádrž, 170 l; Nádrž kapal. AdBlue(R) 30 l, pravá strana podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Lávka se schodem, velmi dlouhá; Zástěrky.

### Optional

<b>03323</b> Zadní světlo s diodami LED
---

## TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Vzduchová přípojka přívěsu äCö; Elektr. přípojka .24 V / 2x7 kolíčků.

### Optional

<b>00271</b> Tažný hák D= 43 kN	<b>06584</b> Vzduchová přípojka na přívěsu äpalmö
---------------------------------	---

## NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro příd. zařiz. na přední straně kabiny.

## POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

### Optional

**06282** Zadní PTO na 13 h, trvalé, **16148** Typy a umístění PTO pohon čerpadla

## 24V NAPÁJENÍ

Alternátor 80 A, baterie 2 x 125 Ah..

### Optional

**01897** Alternátor 100 A                    **08797** Baterie 2 x 175 Ah

## CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 13 000 kg; S hnací soust. souv. max. CHJS 21 000 kg.

### Optional

**00738** S hnací soust. souv. max. CHJS 24 000 kg    **00620** S hnací soust. souv. max. CHJS 28 000 kg

**02658** S hnací soust. souv. max. CHJS 26 000 kg

## PODMÍNKY PROVOZU

Odlučovač vlhkosti, nevyhříváný; Standardní sání vzduchu vysoké za kabinou.

### Optional

**02270** Chladné klima                    **04767** Odlučovač vlhkosti, vyhříváný

## SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací soustava, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebených součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 200 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

## DODÁNÍ VOZIDLA


Standardní sada nářadí.

### Optional

**06491** Sada nářadí pro východní Evropu

# XB 230

FT 4X2 Tahač, 13t

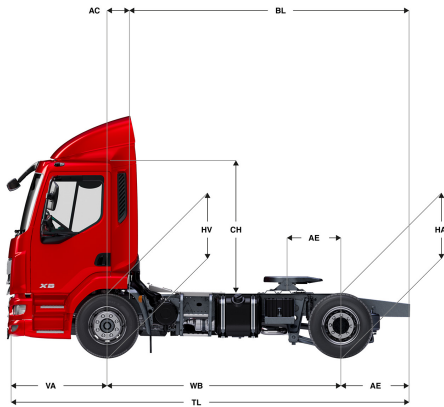

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA <sup>6)</sup>	TL	HA <sup>7)</sup>	HA <sup>8)</sup>	TK <sup>9)</sup>	TW <sup>10)</sup>
DAY CAB	3,13	0,83	3125	1521	4646	1375	7879	8354	0,28	3,68	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,04	12,24
	3,50	0,83	3156	1531	4687	1344	7869	8313	0,28	4,05	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,94	13,17
SLEEPER CAB	3,13	0,83	3266	1507	4773	1234	7893	8227	0,68	3,28	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,04	12,24
	3,50	0,83	3295	1519	4814	1205	7881	8186	0,68	3,65	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,94	13,17

OTHER DIMENSIONS VA: 1,34 HV<sup>11)</sup>: 0,96 HV<sup>12)</sup>: 0,83 RB: 0,79 SB: 1,75 TB<sup>13)</sup>: 2,35

- 1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
- 2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
- 3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
- 4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 170 litrů paliva, 30 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.
- 5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB.
- 6) Vypočítat KA podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC.

- 7) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
- 8) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
- 9) TK = průměr otáčení mezi obrubnicí.
- 10) TW = průměr otáčení mezi stěnami.
- 11) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 12) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 13) TB je celková šířka vzadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.