


Specification sheet

XD 300

FAS 6X2 Podvozek, vlečená náprava s dvojitým upevněním



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 k)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 k)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 k)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 k)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 k)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

081F0121AAAA - 202501H - 18-09-2024

DAF Trucks CZ, s.r.o., www.daftrucks.cz

KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina Day Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO₂. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Délka kabiny: 2030 mm, šířka kabiny: 2500 mm. Počet vstupních schůdků kabiny: 2.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 Světlomety LED Skylight
06244 Kabina Sleeper High Cab	00949 LED Skylight při. Sv.LED stř., připr.
02889 Prov. přední části podvozku: žádná spodní deska	01925 Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny
02952 Prov. přední části podvozku: spodní deska aero	01891 Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené
07586 Prov. přední části podvozku: robustní	06629 Dva výstražné majáky
01226 Uložení kabiny vzduchové	03232 Čelní sklo s fólií proti slunci
03358 Vnější sluneční clona	03317 Zadní okno: dvojitě zasklení
03922 Mlhová světla vpředu	07343 Boční okno dveří spolujezdce
00936 Přídavná světla LED na střeše kabiny, připravená	01362 DAF Digital Vision

AERODYNAMIKA

Optional

00008 Nast. stř. spoiler krátký, Sleeper High Cab	00082 Nastavitelný střešní spoiler pro kabinu Day Cab
01538 Nast. stř. spoiler dl. vysoký >4m(!) Sleeper High	00097 Nast. střešní spoiler pro kabinu Sleeper Cab
02662 Nast. stř. spoiler, dl. stř., XD Sleeper High Cab	00020 Nast. stř. spoiler, dl. nízký, Sleeper High Cab

BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Šedá barva podvozku.; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Povrchová úprava přístrojové desky: Vision; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Bez stolku na palubní desce; Uložná přihrádka uprostřed; Automatická regulace teploty a klimatizace; Bez přídavného vytápění kabiny.

Optional

02354 Volant se stříbrnými akcenty	02117 Třetí sedačka
02355 Kožený volant	02837 Stolek na palubní desce
02353 Dekorace interiéru kabiny: Argenta	03948 Jedna zásuvka
02350 Dekorace interiéru kabiny: Natura	03954 Chladnička
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air	02838 Pěnová matrace pro dolní lůžko
07736 Sedadlo řidiče: Super Air	02854 Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko
07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	01775 Matrace Xtra Comfort+ chránič matrace na dol. lůžko
09541 Sedadlo řidiče s područkami	06970 Automatické ovládání klimatizace kabiny
01740 Loketní opěrka na obou stranách sedadla řidiče	

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

PACCAR Connect; Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Nastavení omezovače rychlosti 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury s reproduktory Luxury; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

Optional

09681 Příprava pro Maut	06991 Ovládání prediktivního tempomatu
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, připraveno	06992 Prediktivní tempomat Lite
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru; Bez balíčků EC-ADR; Asistent DAF Side a Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	00795 Bezpečnostní předpisy EC ADR
06410 Příprava podle předpisu Safe Load Pass	

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 8,00 t, parabolické, 163N; Zatížení zadní nápravy 13,00 t; Zadní: 20,00 t, vzduchové odpružení, SR1344; Zatížení vlečené nápravy 10,0 t; Zvedací zařízení.

Optional

06257 Zatížení přední nápravy 9,00 t	04057 Zadní náprava HR1356
06095 Zatížení přední nápravy 10,00 t	04588 Zadní náprava SR1347
04647 Přední vzduchové pružiny	08191 Sledování zatížení nápravy

RÁFKY A PNEUMATIKY

Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Řízená BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Poháněná BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Řízená BBA 3P.

Optional

16152 Různé značky a typy pneumatik
--

HNACÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s víceokrovým točivým momentem, 10,8 l. Výkon 220 kW (299 k) při 1 600 ot/min. Max. točivý moment 1 450 Nm při 900–1 400 ot/min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Eko. palivo; 12stupňová převod. TraXon 12TX1810 OD, 12,92–0,77; Převodový poměr 12,92 - 0,77; Převodový poměr zadní nápravy 3,08.

Optional

07110 Eko. výkonnost	08371 Dlouhá souprava (LCV)
02313 Převodovka s přímým záběrem	09638 Provoz v terénu
01514 Výzva k pohybu	01498 Terénní aplikace s funkcí Rock-free
07101 Standardní přeprava, verze Lite	02843 Mechanická uzávěrka diferenciálu
09637 Přeprava kapalin	

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda; Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokruhový vzduchový systém s elektronickým řízením (EBS). Vodou chlazený vzduchový kompresor poháněný motorem s automatickou sušičkou s chlazením vzduchem..

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| 09921 | Motorová brzda MX | 01497 | Pneumat. ovládání park. brzd s hlas. upozorněním |
| 02715 | Retardér ZF | 04901 | Válce pružinové brzd na první přední nápravě |
| 01572 | Elektropneumatické ovládání parkovacích brzd | 00929 | Poháněná zadní náprava s bubnovými brzdami |

PODVOZEK

Rozvor 4,60 m / zadní převis 2,75m; Výška podélníku 260 mm; Standardní umístění komponent; 340l hliník. palivová nádrž LH, výška 620 mm; Nádrž kapal. AdBlue(R) 45 l, levá strana podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

Optional

- | | | | |
|-------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 02601 | Výška podélníku 310 mm | 07071 | Držák náhradního kola pravá strana |
| 16157 | Palivové nádrže, materiál a velikosti | 03323 | Zadní světlo s diodami LED |

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| 07033 | Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 13,7 | 08027 | Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=20,0 |
| 07034 | Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 20,0 | 04659 | Kabel EBS přívěsu |
| 08026 | Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=13,0 | | |

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku.

Optional

- | | | | |
|-------|--------------------------------|-------|-------------------------|
| 02729 | Aplikační konektor Plug & Play | 08121 | Aplikace zvedacího čela |
| 09421 | Přídavná rezervní kabeláž | | |

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

- 16148 Typy a umístění PTO

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 110 A, baterie 2 x 140 Ah..

Optional

- | | | | |
|-------|--------------------|-------|----------------------------------|
| 04492 | Alternátor 130 A | 07671 | Akumulátory 2x 210 Ah AGM, typ C |
| 08775 | Alternátor 150 A | 06440 | Akumulátory 2x 230 Ah |
| 08797 | Baterie 2 x 175 Ah | | |

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 27 000 kg; S hnací soust. souv. max. CHJS 38000 kg, třída 2.

Optional

- | | | | |
|-------|---|-------|---|
| 00209 | S hnací soust. souv. max. CHJS 40 000 kg, třída 3 | 00939 | S hnací soust. souv. max. CHJS 56 000 kg, třída 2 |
| 03673 | S hnací soust. souv. max. CHJS 44 000 kg, třída 2 | 00818 | S hnací soust. souv. max. CHJS 60 000 kg, třída 3 |
| 03675 | S hnací soust. souv. max. CHJS 50 000 kg, třída 3 | | |

PODMÍNKY PROVOZU

Standardní sání vzduchu vpředu.

Optional

- | | | | |
|-------|--------------------------------|-------|--------------------|
| 02260 | Přídavná izolace kabiny | 06614 | Protiprachový kryt |
| 03648 | Podtlakové sání vzduchu vysoké | | |

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací soustava, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 300 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

Optional

- 08311 Prodloužený interval servisu

DODÁNÍ VOZIDLA

Minimální sada nářadí.

Optional

- 07569 Zvedák

STUPEŇ VÝBAVY

Optional



- | | | | |
|-------|---------------------------------|-------|------------------------------|
| 17448 | Balíček Safety | 17595 | Balíček Executive Pack XD/XF |
| 10278 | Balíček Efficiency Plus Pack XD | | |



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAS 6X2 Podvozek, vlečená náprava s dvojitým upevněním

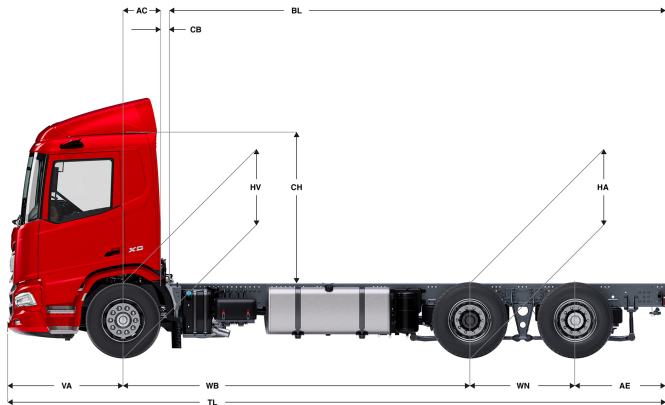

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾	
DAY CAB	3,80	2,05	4880	3082	7963	3120	15918	18037	0,50	0,07	2,01	6,15	7,32	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34	
	4,20	2,40	4872	3180	8053	3128	15820	17947	0,50	0,07	2,01	6,80	8,09	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40	
	4,40	2,55	4877	3246	8123	3123	15754	17877	0,50	0,07	2,01	7,13	8,49	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92	
	4,60	2,75	4855	3241	8095	3145	15759	17905	0,50	0,07	2,06	7,45	8,86	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45	
	4,80	2,90	4836	3268	8104	3164	15732	17896	0,50	0,07	2,06	7,79	9,24	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98	
	5,05	2,90	4839	3284	8123	3161	15716	17877	0,50	0,07	2,06	8,19	9,72	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64	
	5,30	2,90	4847	3300	8147	3153	15700	17853	0,50	0,07	2,06	8,62	10,21	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30	
	5,60	2,85	4895	3392	8287	3105	15608	17713	0,50	0,07	2,01	9,14	10,83	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
	5,90	2,80	4908	3404	8311	3092	15596	17689	0,50	0,07	2,01	9,63	11,41	11,63	1,02	1,00	20,41	21,89	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾	
	4,20	2,40	4974	3183	8157	3026	15817	17843	0,83	0,07	2,01	6,18	7,48	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40	
	4,40	2,55	4978	3248	8227	3022	15752	17773	0,83	0,07	2,01	6,52	7,88	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92	
	4,60	2,75	4956	3243	8199	3044	15757	17801	0,83	0,07	2,06	6,85	8,25	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45	
	4,80	2,90	4937	3271	8208	3063	15729	17792	0,83	0,07	2,06	7,17	8,64	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98	
	5,05	2,90	4941	3286	8227	3059	15714	17773	0,83	0,07	2,06	7,60	9,12	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64	
	5,30	2,90	4949	3303	8252	3051	15697	17748	0,83	0,07	2,06	8,01	9,61	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30	
	5,60	2,85	4997	3394	8391	3003	15606	17609	0,83	0,07	2,01	8,53	10,23	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
	5,90	2,80	5010	3406	8416	2990	15594	17584	0,83	0,07	2,01	9,04	10,83	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾	
	4,20	2,40	5004	3182	8186	2996	15818	17814	0,83	0,07	2,49	6,20	7,49	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40	
	4,40	2,55	5009	3248	8256	2991	15752	17744	0,83	0,07	2,49	6,53	7,89	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92	
	4,60	2,75	4986	3243	8229	3014	15757	17771	0,83	0,07	2,54	6,85	8,27	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45	
	4,80	2,90	4968	3270	8238	3032	15730	17762	0,83	0,07	2,54	7,19	8,65	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98	
	5,05	2,90	4971	3285	8257	3029	15715	17743	0,83	0,07	2,54	7,60	9,14	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64	
	5,30	2,90	4979	3302	8281	3021	15698	17719	0,83	0,07	2,54	8,03	9,63	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30	
	5,60	2,85	5027	3394	8420	2973	15606	17580	0,83	0,07	2,49	8,55	10,25	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
	5,90	2,80	5040	3405	8445	2960	15595	17555	0,83	0,07	2,49	9,06	10,85	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	
OTHER DIMENSIONS																			VA: 1,53 WN: 1,40 HV ¹²⁾ : 0,97 HV ¹³⁾ : 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB ¹⁴⁾ : 2,48

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 340 litrů paliva, 45 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.
5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.
6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.
7) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy

8) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy (vlečená náprava dole).
9) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
10) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.
11) TW = průměr otáčení mezi stěnami.
12) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
13) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
14) TB je celková šířka vazu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.