


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Podvozek, 10t



ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 k)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 k)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 k)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 k)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
10000 kg	10000 kg
Max. front 4000 kg	
Max. rear 7600 kg	

081F3602BAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks CZ, s.r.o., www.daftrucks.cz

KABINA - EXTERIÉR

Mechanicky odpružená kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Zelená tónovaná skla; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátka, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko.

Optional

02576	Prodloužená kabina Day Cab	07343	Boční okno dveří spolujezdce
02106	Sleeper Cab	00915	Boční bez zasklení / zadní jednoduché zasklení
01173	Uložení kabiny mechanické	09101	Zelené tónované sklo - vyhřívané
01605	Posílení mechanického uložení kabiny	03605	Držák na zrcátka, karoserie 2,10-2,29 m
09983	Mlhová světla	09282	Držák na zrcátka, karoserie 2,30-2,40 m
09984	Mlhová světla a světla pro přisvěcení do zatáček	09283	Držák na zrcátka, karoserie 2,40-2,50 m

AERODYNAMIKA

Optional

09287	Příprava pro boční límce	07112	Boční límce, dlouhé (sada)
04906	Boční límce	07093	Boční límce, krátké (sada)

BARVY

; Panel předního světlometu a nárazník: Kamenná šedá; Šedá barva podvozku..

Optional

06485	Panel světlometu a nárazník: barva kabiny	16153	Barvy kabiny a podvozku
-------	---	-------	-------------------------

KABINA - INTERIÉR

Levostranné řízení (LHD); Mechanicky nastavitelný sloupek řízení; Sedadlo řidiče: vzduchové odpružené; Sedadlo spolujezdce: pevné velurové; Úložný prostor na tunelu motoru.

Optional

01847	Pravostranné řízení (RHD)	04346	Spodní lůžko, normální úroveň
09271	Volant, kůže, černá barva	02213	Klimatizace
03516	Pneumaticky nastavitelný sloupek řízení	03703	Přídavné vytápění kabiny Air Top 2000
00967	Červené bezpečnostní pásy	04246	Střešní okno s ručním ovládním
16158	Typy sedadel	04258	Střešní okno s elektrickým ovládním

KOMUNIKAČNÍ A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, připravený; Digitální tachograf, Stoneridge 1C; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3.

Optional

16155	Audio vybavení, značky a typy	07261	TruckPhone
-------	-------------------------------	-------	------------

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru.

Optional

08631	Airbag (řidič) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	06634	Imobilizér 5 minut a alarm (SCM BV03-B2)
07414	Výstraha při couvání se samoč. seřiz. hlasitosti	06635	Imobilizér 15 minut a alarm (SCM BV03-B3)
01723	Bez výstražného zvukového znamení při couvání	16156	Balíčky EC-ADR
06633	Imobilizér 5 minut (SCM BV03-B1)		

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 4,00 t, parabolické, F48; Zadní: 7,20 t, parabolické, SR8.22.

Optional

01372	Zadní vzduchové pružiny	00369	Zadní parabolické asymetrické pružiny
-------	-------------------------	-------	---------------------------------------

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 235/75R17,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 235/75R17,5; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

06764	Ochranné kryty kol černé	16152	Různé značky a typy pneumatik
-------	--------------------------	-------	-------------------------------

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA

Motor PX-5, 4válcový naftový motor, 4,5 l. Výkon 135 kW (184 k) při 2300 ot./min. Max. točivý moment 750 Nm při 1100-1600 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Vypnutí motoru z volnoběhu, 5 minut; Manuální převodovka, 6 rychlostí.; Převodový poměr 6,58 - 0,78; Převodový poměr zadní nápravy 3,31.

Optional

08834	Převodovka AS Tronic, 6 rychlostí.
-------	------------------------------------

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda.

PODVOZEK

Rozvor 4,30 m / zadní převis 2,32m; Výška podélníku 210 mm; Jednotka EAS vpravo, vyústění vpravo vzadu; Plastová palivová nádrž, 110 l; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 25 l, pravá str. podvozku; Zástěrky.

Optional

02011	Držák náhradního kola na zadním převisu	03323	Zadní světlo s diodami LED
07071	Držák náhradního kola pravá strana		

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl.

Optional

04661	Hodnota D příčniku je D = 8,5
-------	-------------------------------

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Bez modulu výrobce nástavby (BBM); Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku; Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby.

Optional

09952	Modul výrobce nástaveb (BBM) plná verze	01503	Boční obrysová světla
02597	Přípojka pro ovládání zadního čela	07487	Upevnění nástavby BAM 1, dod. s voln. konzolami
02950	Přípojka pro vysokozdvížnou plošinu	07488	Upevnění nástavby BAM 3, dod. s voln. konzolami
09240	Přípojka zařízení vozu na svoz odpadu		

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

06624	Nepřímé přední PTO motoru	16148	Typy a umístění PTO
06785	Přední PTO motoru s přípr. pro generátor 22,5 kW		

NAPÁJENÍ

Alternátor 80 A, baterie 2 x 125 Ah..

Optional

01897	Alternátor 100 A	08797	Baterie 2 x 175 Ah
-------	------------------	-------	--------------------

CHV A CHJS

Sáhnout. podv. souv. tech. max. CHV 10á000ákg; Sáhnací soust. souv. tech. CHJS rovna CHV.

Optional

00728	S hnací soust. souv. max. CHJS 20á000 kg	03700	Sáhnací soust. souv. tech. CHJS = CHV+ 3á500ákg
-------	--	-------	---

PODMÍNKY PROVOZU

Odlučovač vlhkosti, vyhříváný; Sání vzduchu nízké.

Optional

01282	Mírné klima	09960	Sání vzduchu na střeše kabiny
04256	Odlučovač vlhkosti, nevyhříváný	04987	Ochranná mřížka chladiče
04482	Standardní sání vzduchu vysoké za kabinou		

DODÁNÍ VOZIDLA


Standardní sada nářadí.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Podvozek, 10t

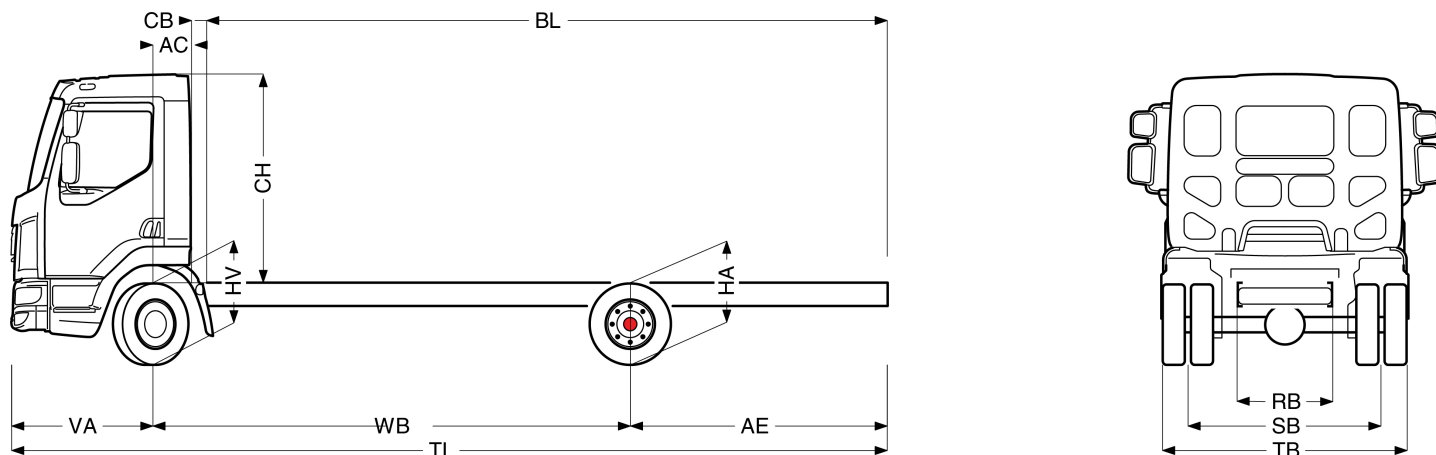

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,05	1,80	2559	1074	3633	1441	6526	6367	0,33	0,12	1,84	3,82	5,35	6,13	1,05	0,91	10,58	11,89
	3,15	1,62	2597	1095	3692	1403	6505	6308	0,33	0,12	1,84	4,00	5,60	6,05	1,05	0,92	10,82	12,14
	3,55	1,87	2584	1090	3673	1416	6510	6327	0,33	0,12	1,84	4,62	6,40	6,70	1,05	0,92	11,79	13,13
	3,90	2,12	2588	1106	3694	1412	6494	6306	0,33	0,12	1,84	5,16	7,13	7,30	1,05	0,92	12,64	14,00
	4,30	2,32	2596	1120	3716	1404	6480	6284	0,33	0,12	1,84	5,78	7,97	7,90	1,05	0,92	13,62	14,99
	4,65	2,65	2602	1147	3750	1398	6453	6250	0,33	0,12	1,84	6,32	8,69	8,58	1,05	0,92	14,48	15,87
	5,00	2,72	2620	1161	3781	1380	6439	6219	0,33	0,12	1,84	6,88	9,45	9,00	1,05	0,92	15,34	16,74
	5,40	2,32	2644	1141	3784	1356	6459	6216	0,33	0,12	1,84	7,55	10,32	9,00	1,05	0,92	16,32	17,73
	5,70	2,30	2662	1155	3817	1338	6445	6183	0,33	0,12	1,84	8,04	10,97	9,28	1,05	0,92	17,06	18,48
	6,10	2,55	2670	1174	3844	1330	6426	6156	0,33	0,12	1,84	8,67	11,82	9,93	1,05	0,92	18,05	19,48
SLEEPER CAB	6,40	2,70	2675	1185	3860	1325	6415	6140	0,33	0,12	1,84	9,14	12,47	10,38	1,05	0,92	18,79	20,23
	6,70	2,90	2686	1211	3897	1314	6389	6103	0,33	0,12	1,84	9,62	13,12	10,88	1,05	0,92	19,54	20,98
	3,55	1,87	2689	1107	3796	1311	6493	6204	0,73	0,07	1,87	4,00	5,83	6,70	1,05	0,91	11,79	13,13
	3,90	2,12	2696	1122	3817	1304	6478	6183	0,73	0,07	1,87	4,56	6,56	7,30	1,05	0,91	12,64	14,00
	4,30	2,32	2705	1134	3839	1295	6466	6161	0,73	0,07	1,87	5,20	7,42	7,90	1,05	0,91	13,62	14,99
	4,65	2,65	2712	1161	3873	1288	6439	6127	0,73	0,07	1,87	5,75	8,17	8,58	1,05	0,91	14,48	15,87
	5,00	2,72	2731	1174	3904	1269	6426	6096	0,73	0,07	1,87	6,33	8,94	9,00	1,05	0,92	15,34	16,74
	5,40	2,32	2755	1152	3908	1245	6448	6092	0,73	0,07	1,87	7,00	9,82	9,00	1,05	0,92	16,32	17,73
	5,70	2,30	2774	1166	3940	1226	6434	6060	0,73	0,07	1,87	7,50	10,49	9,28	1,05	0,92	17,06	18,48
	6,10	2,55	2783	1185	3967	1217	6415	6033	0,73	0,07	1,87	8,14	11,36	9,93	1,05	0,92	18,05	19,48
	6,40	2,70	2788	1195	3983	1212	6405	6017	0,73	0,07	1,87	8,62	12,01	10,38	1,05	0,92	18,79	20,23
	6,70	2,90	2800	1221	4020	1200	6379	5980	0,73	0,07	1,87	9,13	12,68	10,88	1,05	0,92	19,54	20,98

OTHER DIMENSIONS VA: 1,28 HV¹³⁾: 0,94 HV¹⁴⁾: 0,87 RB: 0,86 SB: 1,74 TB¹⁵⁾: 2,32

- 1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
- 2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
- 3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
- 4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 110 litrů paliva, 25 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance $\pm 3\%$. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.
- 5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro většinu WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.
- 6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.
- 7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

- 8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.
- 9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
- 10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
- 11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.
- 12) TW = průměr otáčení mezi stěnami.
- 13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 15) TB je celková šířka v zadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.