


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Podvozek, 16t RoadSweeper



ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 k)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 k)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 k)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
16000 kg	16000 kg
Max. front 6000 kg	
Max. rear 10500 kg	

081F4602BCAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks CZ, s.r.o., www.daftrucks.cz

KABINA - EXTERIÉR

Mechanicky odpružená kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Zelená tónovaná skla; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátka, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko.

Optional

09983	Mlhová světla	09101	Zelené tónované sklo - vyhřívané
09984	Mlhová světla a světla pro přisvěcení do zatáček	09282	Držák na zrcátka, karoserie 2,30-2,40 m
07343	Boční okno dveří spolujezdce	09283	Držák na zrcátka, karoserie 2,40-2,50 m
00915	Boční bez zasklení / zadní jednoduché zasklení		

BARVY

; Panel předního světlometu a nárazník: Kamenná šedá; Šedá barva podvozku..

Optional

06150	Tuhá barva na kabinu	04431	Nestandardní barva kabiny - metalíza
00061	Nestandardní tuhá barva kabiny	06485	Panel světlometu a nárazník: barva kabiny
06151	Barva na kabinu - metalíza	16153	Barvy kabiny a podvozku

KABINA - INTERIÉR

Mechanicky nastavitelný sloupek řízení; Sedadlo řidiče: vzduchově odpružené; Sedadlo spolujezdce: pevné velurové; Úložný prostor na tunelu motoru.

Optional

09271	Volant, kůže, černá barva	09106	Dvojitě luxusní sedadlo spolujezdce
03516	Pneumaticky nastavitelný sloupek řízení	00967	Červené bezpečnostní pásy
00072	Dvojitě sedadlo spolujezdce, velur	02214	Bez klimatizace
02600	Sedadlo spolujezdce: vzduchově odpružené	04246	Střešní okno s ručním ovládáním

KOMUNIKAČNÍ A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, připravený; Digitální tachograf, Stoneridge 1C; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3.

Optional

16155	Audio vybavení, značky a typy	07261	TruckPhone
-------	-------------------------------	-------	------------

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéry motoru.

Optional

08631	Airbag (řidič) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	06634	Imobilizér 5 minut a alarm (SCM BV03-B2)
07414	Výstraha při couvání se samoč. seřiz. hlasitostí	06635	Imobilizér 15 minut a alarm (SCM BV03-B3)
01723	Bez výstražného zvukového znamení při couvání	16156	Balíčky EC-ADR
06633	Imobilizér 5 minut (SCM BV03-B1)		

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 6,00 t, parabolická, F60; Zadní: 10,50 t, asymetrická parabolická, SR10.26.

Optional

06412	Zatížení zadní nápravy
9,80 t	

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 285/70R19,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 285/70R19,5; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

06764	Ochranné kryty kol černé	16152	Různé značky a typy pneumatik
-------	--------------------------	-------	-------------------------------

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA

Motor PX-5, 4válcový naftový motor, 4,5 l. Výkon 135 kW (184 k) při 2300 ot./min. Max. točivý moment 750 Nm při 1100-1600 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Bez vypnutí motoru běžícího na volnoběh; Manuální převodovka, 6 rychlostí.; Převodový poměr 6,75 - 0,78; Převodový poměr zadní nápravy 5,13.

Optional

04393	Manuální převodovka, 9 rychlostí.	02313	Převodovka s přímým záběrem
-------	-----------------------------------	-------	-----------------------------

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda.

PODVOZEK

Rozvor 3,26 m / zadní převis 1,00 m; Výška podélníku 270 mm; Jednotka DPF/SCR za kabinou, svislé vyústění; Ocelová palivová nádrž, 95 l; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 25 l, vlevo za kabinou; Zástěrky.

Optional

03323	Zadní světlo s diodami LED
-------	----------------------------

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl.

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Modul výrobce nástaveb (BBM) plná verze; Aplikační konektor pro zametací vůz; Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby.

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

16148	Typy a umístění PTO
-------	---------------------

NAPÁJENÍ

Alternátor 80 A, baterie 2 x 125 Ah..

Optional

01897	Alternátor 100 A
-------	------------------

CHV A CHJS

Sáhmot. podv. souv. tech. max. CHV 16á000ákg; Sáhnací soust. souv. tech. CHJS = CHV+3á500ákg.

PODMÍNKY PROVOZU

Odlučovač vlhkosti, vyhřívaný; Sání vzduchu na střeše kabiny.

Optional

01282 Mírné klima

04256 Odlučovač vlhkosti,
nevyhříváný

04987 Ochranná mřížka
chladiče

DODÁNÍ VOZIDLA


Standardní sada nářadí.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Podvozek, 16t RoadSweeper

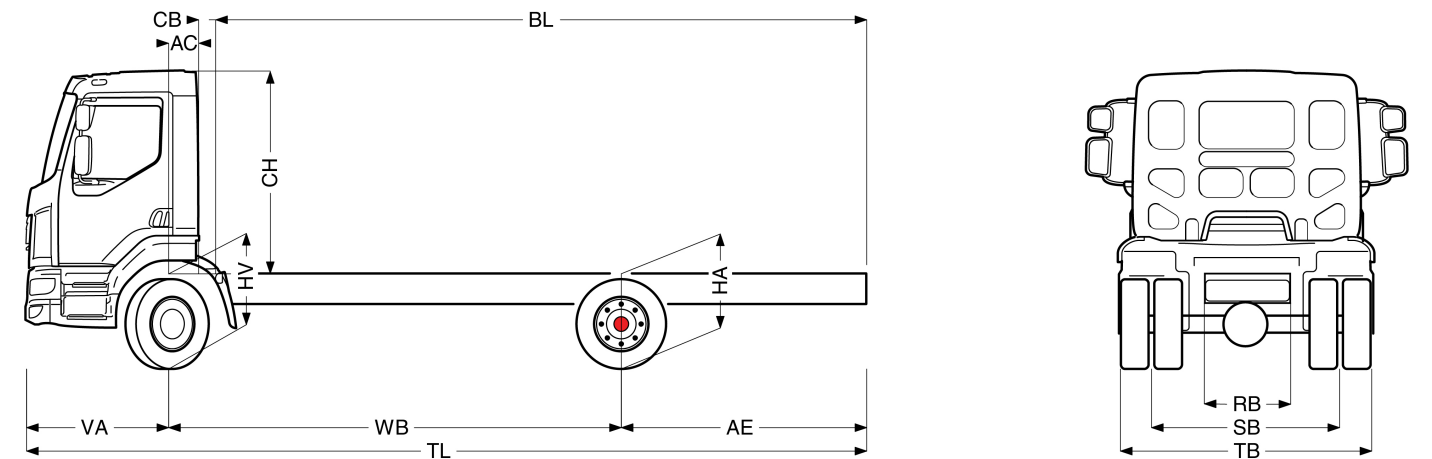

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,26	1,00	2922	1353	4275	3078	9147	11725	0,28	0,44	1,85	3,37	3,64	5,59	1,09	1,00	11,40	12,60

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,33	HV ¹³⁾ : 1,05	HV ¹⁴⁾ : 0,97	RB: 0,79	SB: 0,02	TB ¹⁵⁾ : 0,63
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 95 litrů paliva, 25 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro většinu WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.

9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

12) TW = průměr otáčení mezi stěnami.

13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

15) TB je celková šířka vzadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.