


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Podvozek, 16t RoadSweeper



| ENGINES                              |
|--------------------------------------|
| XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp) |
| XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp) |
| XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 16000 kg           | 16000 kg          |
|                    |                   |
| Max. front 6000 kg |                   |
| Max. rear 10500 kg |                   |

081F4802BAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks CZ, s.r.o., [www.daftrucks.cz](http://www.daftrucks.cz)

## KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokouhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátko, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko; Zadní kamera.

### Optional

|                                                               |                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>09983</b> Mlhová světla                                    | <b>00915</b> Boční bez zasklení / zadní jednoduché zasklení |
| <b>09984</b> Mlhová světla a světla pro přisvěcení do zatáček | <b>09101</b> Zelené tónované sklo – vyhřívané               |
| <b>06629</b> Dva výstražné majáky                             | <b>09282</b> Držák na zrcátko, karoserie 2,30-2,40 m        |
| <b>02083</b> Dva výstražné majáky LED                         | <b>09283</b> Držák na zrcátko, karoserie 2,40-2,50 m        |
| <b>07343</b> Boční okno dveří spolujezdce                     |                                                             |

## BARVY

; Panel světlometu a nárazník: Kamenná šedá; Kryt spod. sch., sch. kab. a defl. Kamenná šedá.; Šedá barva podvozku..

### Optional

|                                                    |                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>06150</b> Tuhá barva na kabinu                  | <b>06485</b> Panel světlometu a nárazník: barva kabiny         |
| <b>01162</b> Barva kabiny H3279<br>Brilantová bílá | <b>00733</b> Spod. sch. v barvě kab., sch. kab. a defl. Šedá   |
| <b>00061</b> Nestandardní tuhá barva kabiny        | <b>00617</b> Kryt spod. sch., sch. kab. a defl. v barvě kabiny |
| <b>06151</b> Barva na kabinu - metalíza            | <b>16153</b> Barvy kabiny a podvozku                           |
| <b>04431</b> Nestandardní barva kabiny - metalíza  |                                                                |

## KABINA - INTERIÉR

Mechanicky nastavitelný sloupek řízení; Sedadlo řidiče: vzduchově odpružené; Sedadlo spoluj.: pevné velurové; Úložný prostor na tunelu motoru.

### Optional

|                                                      |                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>09271</b> Volant, kůže, černá barva               | <b>02600</b> Sedadlo spoluj.: vzduchově odpružené |
| <b>03516</b> Pneumaticky nastavitelný sloupek řízení | <b>09106</b> Dvojité luxusní sedadlo spolujezdce  |
| <b>03376</b> Dvojité vinylové sedadlo spolujezdce    | <b>00967</b> Červené bezpečnostní pásy            |
| <b>00072</b> Dvojité sedadlo spolujezdce, velur      | <b>04246</b> Střešní okno s ručním ovládáním      |

## KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, připravený; Digitální tachograf, Stoneridge verze G2V2A; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

### Optional

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>16155</b> Audio vybavení, značky a typy |
|--------------------------------------------|

## BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Asistent pro rozjezd.

### Optional

|                                                                 |                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>08631</b> Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů | <b>16156</b> Balíčky EC-ADR |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|

## ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední náprava typu F60. Odpružení s parabolickými listovými pružinami včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 6,0 t.; Poháněná zadní náprava typu SR10.15 s jednoduchou redukcí a odpružením pomocí asymetrických parabolických listových pružin, včetně tlumičů. Maximální zatížení 10,5 tuny..

## RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 285/70R19,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 285/70R19,5; Goodyear; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

### Optional

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>06764</b> Ochranné kryty kol černé | <b>16152</b> Různé značky a typy pneumatik |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|

## HNACÍ SOUSTAVA

Motor PX-5, 4válcový naftový motor, 4,5 l. Výkon 139 kW (189 k) při 2300 ot./min. Max. točivý moment 745 Nm při 1200-1700 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Ruční převodovka, 6 stupňů; Převodový poměr 6,75–0,78; Převodový poměr zadní nápravy 4,63.

### Optional

|                                                          |                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>04393</b> Manuální převodovka, 9 stupňů               | <b>02810</b> Převodový poměr zadní nápravy 4,11 |
| <b>07667</b> Automatická převodovka PowerLine, 8stupňová | <b>08126</b> Převodový poměr zadní nápravy 5,29 |
| <b>02313</b> Převodovka s přímým záběrem                 | <b>03431</b> Převodový poměr zadní nápravy 5,57 |
| <b>03672</b> Převodový poměr zadní nápravy 3,36          | <b>02878</b> Převodový poměr zadní nápravy 6,17 |
| <b>03702</b> Převodový poměr zadní nápravy 3,70          |                                                 |

## BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda.

## PODVOZEK

Rozvor 3,26 m / zadní převis 1,00 m; Výška podélníku 270 mm; Jednotka EAS za kabinou, svislé vyústění; Skříň akum. vpravo, bez držáku náhradního kola; Plastová palivová nádrž na 115 l; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 20 l, vlevo za kabinou; Zástěrky.

### Optional

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>01623</b> Ochrana proti podjetí vzadu | <b>03323</b> Zadní světlo s diodami LED |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|

## TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

## NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Aplikační konektor pro zametací vůz; Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby.

## POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

### Optional

|                                                                |                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>06282</b> Zadní PTO na 13 h, trvalé, pohon čerpadla         | <b>16148</b> Typy a umístění PTO |
| <b>02234</b> Zad. PTO m. 13h, poh. čerp., bez říz., max. 30 kW |                                  |

## 24V NAPÁJENÍ

### Optional

|                               |
|-------------------------------|
| <b>01897</b> Alternátor 100 A |
|-------------------------------|

## PODMÍNKY PROVOZU

Odlučovač vlhkosti, nevyhříváný; Sání vzduchu na střeše kabiny.

### Optional

**02270** Chladné klima

**04767** Odlučovač vlhkosti,  
vyhříváný

## DODÁNÍ VOZIDLA



Standardní sada nářadí.

### Optional

**06491** Sada nářadí pro východní  
Evropu

# XB 190

FA 4X2 Podvozek, 16t RoadSweeper

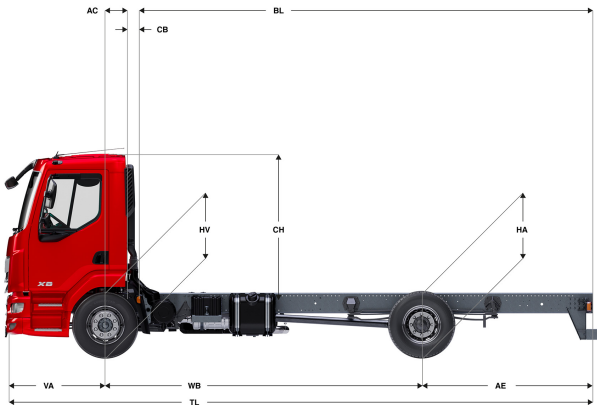

| DAY CAB | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>9)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |      |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |      |      |                  |                   |                   |                   |
|---------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         | WB             | AE <sup>8)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>8)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL   | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|         | 3,26           | 1,00             | 2860                         | 1254 | 4114  | 3140                    | 9246 | 11886 | 0,28                | 0,44             | 1,85             | 3,37             | 3,64 | 5,60 | 1,06             | 0,99              | 11,40             | 12,62             |
|         |                |                  |                              |      |       |                         |      |       |                     |                  |                  |                  |      |      |                  |                   |                   |                   |
|         |                |                  |                              |      |       |                         |      |       |                     |                  |                  |                  |      |      |                  |                   |                   |                   |

|                  |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,34 | HV <sup>13)</sup> : 1,03 | HV <sup>14)</sup> : 0,96 | RB: 0,79 | SB: 1,75 | TB <sup>15)</sup> : 2,35 |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 115 litrů paliva, 20 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnomerně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.

9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

12) TW = průměr otáčení mezi stenami.

13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

15) TB je celková šířka vzadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.