


Specification sheet

XB 230

FA 4X2 Podvozek, 19t



ENGINES
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XB NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

081F5803AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks CZ, s.r.o., www.daftrucks.cz

KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokouhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátka, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko; Zadní kamera.

Optional

02576 Prodloužená kabina Day Cab	02083 Dva výstražné majáky LED
02106 Sleeper Cab	07343 Boční okno dveří spolujezdce
01605 Posílení mechanického uložení kabiny	00915 Boční bez zasklení / zadní jednoduché zasklení
09983 Mlhová světla	09101 Zelené tónované sklo – vyhřívané
09984 Mlhová světla a světla pro přisvěcení do zatáček	09283 Držák na zrcátka, karoserie 2,40-2,50 m
06629 Dva výstražné majáky	

AERODYNAMIKA

Optional

09286 Střešní spoiler připravený	07092 Nastavitelný střešní spoiler nízký (sada)
06776 Nastavitelný střešní spoiler	09287 Příprava pro boční límce
07109 Nastavitelný střešní spoiler vysoký (sada)	07112 Boční límce, dlouhé (sada)

BARVY

; Panel světlotmetu a nárazník: Kamenná šedá; Kryt spod. sch., sch. kab. a defl. Kamenná šedá.; Šedá barva podvozku..

Optional

06485 Panel světlotmetu a nárazník: barva kabiny	00617 Kryt spod. sch., sch. kab. a defl. v barvě kabiny
00733 Spod. sch. v barvě kab., sch. kab. a defl. Šedá	16153 Barvy kabiny a podvozku

KABINA - INTERIÉR

Levostranné řízení (LHD); Mechanicky nastavitelný sloupek řízení; Sedadlo řidiče: vzduchově odpružené; Sedadlo spoluj.: pevné velurové; Úložný prostor na tunelu motoru.

Optional

01847 Pravostranné řízení (RHD)	04346 Spodní lůžko, normální úroveň
09271 Volant, kůže, černá barva	03703 Přídavné vytápění kabiny Air Top 2000
03516 Pneumaticky nastavitelný sloupek řízení	04246 Střešní okno s ručním ovládáním
00967 Červené bezpečnostní pásy	04258 Střešní okno s elektrickým ovládáním
16158 Typy sedadel	

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, připravený; Digitální tachograf, Stoneridge verze G2V2A; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

Optional

16155 Audio vybavení, značky a typy
--

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Asistent pro rozjezd.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	01723 Bez výstražného zvukového znamení při couvání
07414 Výstraha při couvání se samoč. seřiz. hlasitosti	16156 Balíčky EC-ADR

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední náprava typu 152N, se svislým přesazením 100 mm. Odpružení s parabolickými listovými pružinami včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 7,5 t.; Poháněná zadní náprava typu SR1132 s jednoduchou redukcí a odpružením pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 11,5 t..

Optional

04525 Zadní: 11,50 t, asymetrické parabolické, SR1132	01372 Zadní vzduchové pružiny
06870 Zadní: 11,50 t, vzduchové odpružení, SR1132	00369 Zadní parabolické asymetrické pružiny
03575 Zadní: 13,00 t, vzduchové odpružení, SR1344	01778 Zatížení zadní nápravy 13,00 t

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 315/70R22,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; Goodyear; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

06764 Ochranné kryty kol černé	16152 Různé značky a typy pneumatik
06766 Ochranné kryty kol chromované DAF	

HNACÍ SOUSTAVA

Motor PX-7, 6válcový naftový motor, 6,7 l. Výkon 167 kW (227 k) při 1900 ot./min. Max. točivý moment 890 Nm při 1000-1700 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Automatická převodovka PowerLine, 8stupňová; Převodový poměr 4,89–0,64; Převodový poměr zadní nápravy 5,13.

Optional

08827 Ruční převodovka, 6 stupňů	02810 Převodový poměr zadní nápravy 4,11
04393 Manuální převodovka, 9 stupňů	02808 Převodový poměr zadní nápravy 4,56
09888 Automatická převodovka, 5 rychlostí	00743 Převodový poměr zadní nápravy 4,63
02313 Převodovka s přímým záběrem	02813 Převodový poměr zadní nápravy 5,14
03702 Převodový poměr zadní nápravy 3,70	03431 Převodový poměr zadní nápravy 5,57
01879 Převodový poměr zadní nápravy 3,73	03315 Převodový poměr zadní nápravy 5,63
02800 Převodový poměr zadní nápravy 4,10	02843 Mechanická uzávěrka diferenciálu

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda.

Optional

06195 Ovládání parkovací brzdy s testovací polohou	09525 Ovládání park. brzdy s test. polohou a hlas. upoz.
09524 Ovládání parkovací brzdy s hlasovým upozorněním	

PODVOZEK

Rozvor 3,75 m / zadní převis 1,63m; Výška podélníku 270 mm; Jednotka EAS vpravo, vyústění vpravo vzadu; Skříň akum. vlevo, bez držáku náhradního kola; Plastová palivová nádrž na 200 l; Nádrž kapal. AdBlue(R) 30 l, pravá strana podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

Optional

04439 Skříň akum. vl., držák náhr. kola vp.	07071 Držák náhradního kola pravá strana
01623 Ochrana proti podjetí vzadu	03323 Zadní světlo s diodami LED

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

Optional

- | | |
|---|---|
| 06779 Příčník D85-Dc70-V25, bez závěsu, namontováno | 03976 Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 20,0 A |
| 01433 Příčník D100-Dc70-V25, bez závěsu, namontováno | 07034 Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 20,0 B |
| 03417 Příčník D137-Dc92-V40, bez závěsu, namontováno | 03973 Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 8,5 A |
| 02371 Příčník D85-Dc70-V25, závěs D85 A, namontováno | 04638 Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 8,5 B |
| 06657 Příčník D85-Dc70-V25, závěs D85 B, namontováno | 04661 Hodnota D příčnicku je D = 8,5 |
| 02385 Příčník D137 + záv. zař. Ringfeder D200 A, přípev. | 01948 hodnota D příčnicku je D = 10 |
| 02639 Příčník D137 + záv. zař. Ringfeder D200 B, přípev. | 07029 hodnota D příčnicku je D = 13,7 |

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku; Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby.

Optional

- | | |
|---|--|
| 02950 Přípojka pro vysokozdvížnou plošinu | 07487 Upevnění nástavby BAM 1, dod. s voln. konzolami |
| 09240 Aplikační konektor pro sběr odpadu. (EN1501-1) | 07488 Upevnění nástavby BAM 3, dod. s voln. konzolami |
| 01502 Bez bočních obrysových světel | |

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

- | | |
|--|--|
| 00590 Přední PTO motoru s přípravou pro generátor 17 kW | 06282 Zadní PTO na 13 h, trvalé, pohon čerpadla |
| 06785 Přední PTO motoru s přípr. pro generátor 22,5 kW | 02234 Zad. PTO m. 13h, poh. čerp., bez říz., max. 30 kW |
| 00591 Přední PTO motoru s přípravou pro generátor 24 kW | 16148 Typy a umístění PTO |
| 01250 Přední PTO motoru s přípravou pro generátor 30 kW | |

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 100 A, baterie 2 x 175 Ah..

Optional

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 02544 Alternátor 80 A | 01906 Baterie 2 x 125 Ah |
|------------------------------|---------------------------------|

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 19 000 kg; S hnací soust. souv. tech. CHJS rovna CHV.

Optional

- | | |
|---|--|
| 04711 S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 18 000 kg | 00620 S hnací soust. souv. max. CHJS 28 000 kg |
| 00064 S hnací soust. souv. max. CHJS 22 500 kg | 03027 S hnací soust. souv. max. CHJS 32 000 kg, třída 3 |
| 02658 S hnací soust. souv. max. CHJS 26 000 kg | |

PODMÍNKY PROVOZU

Odlučovač vlhkosti, nevyhříváný; Sání vzduchu nízké.

Optional

- | | |
|--|--|
| 02270 Chladné klima | 04482 Standardní sání vzduchu vysoké za kabinou |
| 04767 Odlučovač vlhkosti, vyhříváný | 09960 Sání vzduchu na střeše kabiny |

DODÁNÍ VOZIDLA

Standardní sada nářadí.



Optional

- | |
|--|
| 06491 Sada nářadí pro východní Evropu |
|--|

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 230

FA 4X2 Podvozek, 19t

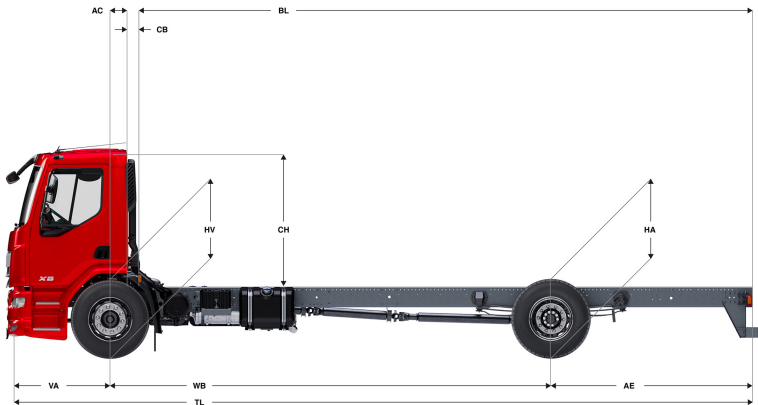

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,45	1,48	3359	1713	5073	4141	9787	12928	0,23	0,12	1,88	4,16	4,16	6,32	1,04	0,84	12,96	14,09
	3,75	1,63	3409	1746	5155	4091	9754	12845	0,23	0,12	1,88	4,59	4,59	6,76	1,04	0,84	13,78	14,92
	4,15	1,83	3423	1762	5185	4077	9738	12815	0,23	0,12	1,88	5,16	5,16	7,36	1,04	0,84	14,87	16,03
	4,45	1,98	3440	1783	5223	4060	9717	12777	0,23	0,12	1,88	5,59	5,59	7,81	1,04	0,84	15,69	16,86
	4,75	2,13	3449	1796	5245	4051	9704	12755	0,23	0,12	1,88	6,01	6,01	8,26	1,04	0,84	16,51	17,69
	5,00	2,25	3467	1818	5285	4033	9682	12716	0,23	0,12	1,88	6,37	6,37	8,64	1,04	0,84	17,20	18,39
	5,30	2,40	3475	1831	5306	4025	9669	12694	0,23	0,12	1,88	6,80	6,80	9,09	1,04	0,84	18,02	19,22
	5,85	2,68	3519	1901	5420	3981	9599	12580	0,23	0,12	1,88	7,58	7,58	9,91	1,04	0,84	19,54	20,75
	6,25	2,88	3530	1923	5453	3970	9577	12547	0,23	0,12	1,88	8,16	8,16	10,51	1,04	0,84	20,64	21,86
	6,60	2,85	3557	1936	5493	3943	9564	12507	0,23	0,12	1,88	8,66	8,66	10,84	1,04	0,84	21,60	22,83
6,90	3,00	3578	1974	5552	3922	9526	12448	0,23	0,12	1,88	9,09	9,09	11,29	1,04	0,84	22,43	23,66	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,45	1,48	3501	1696	5197	3999	9804	12803	0,63	0,07	1,88	3,51	3,51	6,32	1,04	0,84	12,96	14,09
	3,75	1,63	3549	1731	5280	3951	9769	12720	0,63	0,07	1,88	3,95	3,95	6,76	1,04	0,84	13,78	14,92
	4,15	1,83	3562	1748	5309	3938	9752	12691	0,63	0,07	1,88	4,52	4,52	7,36	1,04	0,84	14,87	16,03
	4,45	1,98	3577	1770	5347	3923	9730	12653	0,63	0,07	1,88	4,96	4,96	7,81	1,04	0,84	15,69	16,86
	4,75	2,13	3586	1784	5370	3914	9716	12630	0,63	0,07	1,88	5,38	5,38	8,26	1,04	0,84	16,51	17,69
	5,00	2,25	3603	1806	5409	3897	9694	12591	0,63	0,07	1,88	5,75	5,75	8,64	1,04	0,84	17,20	18,39
	5,30	2,40	3611	1820	5431	3889	9680	12569	0,63	0,07	1,88	6,17	6,17	9,09	1,04	0,84	18,02	19,22
	5,85	2,68	3653	1892	5545	3847	9608	12456	0,63	0,07	1,88	6,98	6,98	9,91	1,04	0,84	19,54	20,75
	6,25	2,88	3664	1914	5578	3836	9586	12422	0,63	0,07	1,88	7,54	7,54	10,51	1,04	0,84	20,64	21,86
6,60	2,85	3690	1927	5617	3810	9573	12383	0,63	0,07	1,88	8,06	8,06	10,84	1,04	0,84	21,60	22,83	
6,90	3,00	3711	1966	5677	3789	9534	12323	0,63	0,07	1,88	8,50	8,50	11,29	1,04	0,84	22,43	23,66	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,39	HV ¹³⁾ : 1,00	HV ¹⁴⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ¹⁵⁾ : 2,47
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 200 litrů paliva, 30 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentovaná CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.

9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

12) TW = průměr otáčení mezi stenami.

13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

15) TB je celková šířka vazu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.