Specification sheet

CF 370

FAD 8X4 Podvozek





ENGINES
CF 370 MX-11 (270 kW / 367 k)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 k)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 k)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 k)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 k)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 k)

GVM[1)]	GCM[2)]
32000 kg	44000 kg
Max. front 16000 kg	
Max. rear 19000 kg	

081F8779AAAA - 20213TI - 14-06-2021

DAF Trucks CZ, s.r.o., www.daftrucks.cz

KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2300 mm.; Světla LED pro denní svícení; Elektricky ovládaná zrcátka; Čelní zrcátko.

Optional

- 02106 Sleeper Cab
- 01137 Space Cab
- 01226 Uložení kabiny vzduchové
- 01174 Vnější sluneční clona průsvitná zelená
- 00847 Vzduchové houkačky, 1 sada
- 09006 Vzduchové houkačky, 2 sady
- 08020 LED diodové světlomety
- 09983 Mlhová světla
- 09984 Mlhová světla a světla pro přisvěcení do zatáček
- 06593 Reflektory Skylights
- 06628 Jeden výstražný maják na straně spolujezdce
- 06627 Jeden výstražný maják na straně řidiče
- 06629 Dva výstražné majáky

AERODYNAMIKA

Optional

- 06776 Nastavitelný střešní spoiler
- 04906 Boční límce

BARVY

Barva kabiny H3279 Briliantová bílá; Panel světlometu a nárazník: Briliant. bílá; Šedá barva podvozku..

Optional

- 06485 Panel světlometu a nárazník: barva kabiny
- 09933 Panel předního světlometu a nárazník: Kamenná šedá

KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny – Dark Sand; Dekorace interiéru kabiny Black Rock; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spolujezdce: základní; Automatická regulace teploty a klimatizace; Pylový filtr; Sklo střešního okna, ruční ovládání.

Optional

- 09271 Volant, kůže, černá barva
- 07240 Volant, kožený, Exclusive
- 07152 Barva obložení interiéru kabiny – Exclusive
- 07592 Dekorace interiéru kabiny Argenta
- 07591 Dekorace interiéru kabiny Rustica
- 07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air
- 07736 Sedadlo řidiče: Super Air
- 07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air
- 07741 Sedadlo spolujezdce: Comfort Air
- 07743 Sedadlo spolujezdce: Luxury Air
- 07746 Sedadlo spolujezdce: Super Air
- 07748 Sedadlo spolujezdce: Xtra Leather Air
- 00967 Červené bezpečnostní pásy
- 02117 Třetí sedačka
- 06539 Chladnička
- 06783 Spodní lůžko, pěnová matrace
- 06784 Matrace dolního lůžka Xtra Comfort
- 06676 Světla PL ve stropu kabiny
- 06970 Automatické ovládání klimatizace kabiny

KOMUNIKAČNÍ A MANAGEMENT JÍZDY

Digitální tachograf, Stoneridge 1C; Nast. om. rych. 85 km/h; vyp. fce Eco při 90 km/h; Antény: rádio, 2x celulární, GNSS; Tempomat.

Optional

- 09681 Příprava pro Maut
- 08450 Luxusní reproduktorový systém - 6 reproduktorů
- 07117 Rádio/přehrávač USB, 2 reproduktory
- 01100 Rádio nákladního vozu s navigací, 6 reproduktorů
- 07261 TruckPhone
- 09909 Adaptivní tempomat (ACC) s FCW
- 08023 Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3
- 06991 Ovládání prediktivního tempomatu
- 06992 Prediktivní tempomat Lite

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Bez systému varování při opuštění jízdního pruhu; Bez ovládání stability vozidla; Základní systém imobilizéru motoru.

Optional

- 08631 Airbag (řidič) a 2 předpínače bezpečnostních pásů
- 09828 Přední kamerový systém
- 09827 Boční kamerový systém
- 01723 Bez výstražného zvukového znamení při couvání

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední 8,00 + 8,00 t; Zadní: 2 x 10,5 t, lichoběž., HR1670T.

Optional

- 03299 Přední 7,10 + 7,10 t
- 03280 Přední 7,50 + 7,50 t
- 06264 Přední 9,00 + 9,00 t
- 08730 Zadní náprava SR1132T
- 02788 Zadní náprava SR1360T
- 01372 Zadní vzduchové pružiny
- 04545 Zatížení zadní nápravy 9,50 + 9,50 t
- 04563 Zadní 13,00 + 13,00 t
- 08191 Sledování zatížení nápravy

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 315/80R22,5; Druhá přední/vodicí náprava: 315/80R22,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/80R22,5; Druhá zadní hnaná/vlečená náprava: 315/80R22,5; Ocelové disky kol, stříbrošedé; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

- 16152 Různé značky a typy pneumatik

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s vícekrokovým točivým momentem, 10,8 l. Výkon 270 kW (367 k) při 1600 ot./min. Maximální točivý moment 1900 Nm při 900-1125 ot./min; Emise výfukových plynů Euro 6; Vypnutí motoru z volnoběhu, 5 minut; Automatická převodovka TraXon, 12 stupňů; Převodový poměr 12,92 - 0,77; Převodový poměr zadní nápravy 3,46.

Optional

- 04523 Ruční převodovka, 16 rychlostí
- 07103 Automatická převodovka TraXon, 16 stupňů
- 03720 Bez ASR

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda; Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu, zadní tandemová náprava vybavená bubnovými brzdami. Dvouokruhová brzdová vzduchová soustava s elektronickým systémem EBS. Dvouválcový vzduchový kompresor s vyhřívanou sušičkou a ekonomickým režimem..

Optional

- 09921 Motorová brzda MX
- 02715 Retardér ZF

PODVOZEK

Rozvor 5,70 m / zadní převis 2,55m; Výška podélníku 310 mm; Standardní umístění komponent; Trubka výfuku, svislá, vysoká; Oc. pal. nádrž 300 l, výška 580 mm; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 45 l, levá str. podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

081F8779AAAA - 202137I - 14-06-2021

Optional

06610 Trubka výfuku, vodorovná, nízká
08641 Vzduchojemy hliníkové
07070 Držák náhradního kola levá strana
03323 Zadní světlo s diodami LED

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

hodnota D příčníku je D = 13,7; Vzduchová přípojka na přívěsu äpalmô; Elektr. přípojka .24 V / 2x7 kolíčků.

Optional

07033 Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 13,7
07034 Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 20,0
08026 Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=13,0
08027 Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=20,0
04624 Uzavírací díl
07032 hodnota D příčníku je D = 20
04486 Příčník pro sklápěčky

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro příd. zaříz. na přední straně kabiny.

Optional

04331 Aplik. konektor včetně příp. pro reg. vzduchu
09050 Apl. konektory pro dálkové ovládání výr. nástaveb
06692 Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

16148 Typy a umístění PTO

NAPÁJENÍ

Alternátor 80 A, baterie 2 x 175 Ah..

Optional

06460 Alternátor 120 A
08775 Alternátor 150 A
01257 Baterie 2 x 140 Ah
07671 Akumulátory 2x 210 Ah AGM, typ C
06440 Akumulátory 2x 230 Ah

CHV A CHJS

Sáhmot. podv. souv. tech. max. CHV 35á000ákg; S hnací soust. souv. max. CHJS 50á000 kg, třída 3.

Optional

01207 S hnací soust. souv. max. CHJS 35 500 kg, třída 2
01208 S hnací soust. souv. max. CHJS 35 500 kg, třída 3
00200 S hnací soust. souv. max. CHJS 38000 kg, třída 2
00209 S hnací soust. souv. max. CHJS 40á000 kg, třída 3
03673 S hnací soust. souv. max. CHJS 44 000 kg, třída 2
00778 S hnací soust. souv. max. CHJS 58á000 kg, třída 2
07279 S hnací soust. souv. max. CHJS 60000 kg, třída 2
00818 S hnací soust. souv. max. CHJS 60á000 kg, třída 3
00157 S hnací soust. souv. max. CHJS 61á000 kg, třída 2
06280 S hnací soust. souv. max. CHJS 63á000 kg, třída 2
01313 S hnací soust. souv. max. CHJS 70á000 kg, třída 2
02135 S hnací soust. souv. max. CHJS 71000 kg, třída 2
02143 S hnací soust. souv. max. CHJS 78000 kg, třída 2

PODMÍNKY PROVOZU

Sání vzduchu na střeše kabiny.

Optional

09961 Podtlakové sání vzduchu za kabinou

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací ústrojí, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo (s výjimkou skutečně opotřebených součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 300 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

Optional

08311 Prodloužený interval servisu

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

081F8779AAAA - 20213?I - 14-06-2021

CF 370

FAD 8X4 Podvozek

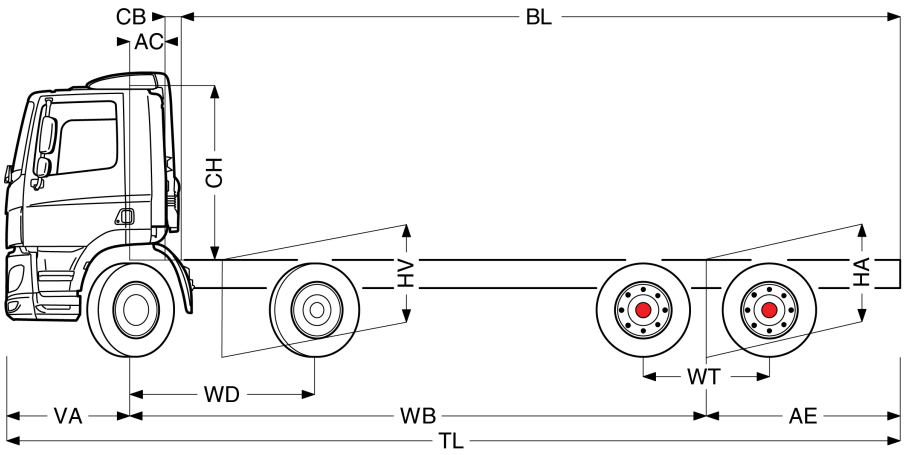

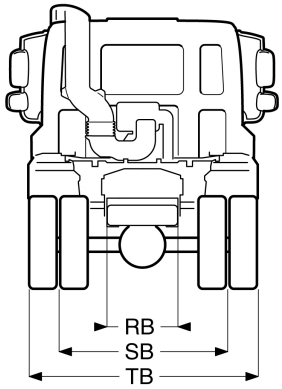

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK[11]	TW[12]
DAY CAB	5,05	1,65	6518	3491	10009	9482	15509	21991	0,39	0,28	1,94	5,30	6,39	8,07	1,17	1,12	18,40	19,68
	5,30	1,80	6692	3680	10372	9308	15320	21628	0,39	0,28	1,94	5,59	6,76	8,47	1,19	1,15	19,12	20,41
	5,70	2,55	6465	3776	10241	9535	15224	21759	0,39	0,28	1,94	5,96	7,24	9,62	1,17	1,12	20,29	21,58
	6,40	2,95	6368	3982	10350	9632	15018	21650	0,39	0,28	1,94	6,69	8,15	10,72	1,17	1,12	22,32	23,63
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK[11]	TW[12]
SLEEPER CAB	5,05	1,65	6574	3488	10063	9426	15512	21937	0,82	0,28	1,94	4,45	5,54	8,07	1,17	1,12	18,40	19,68
	5,30	1,80	6748	3677	10425	9252	15323	21575	0,82	0,28	1,94	4,74	5,92	8,47	1,19	1,15	19,12	20,41
	5,70	2,55	6521	3774	10294	9479	15226	21706	0,82	0,28	1,94	5,12	6,40	9,62	1,17	1,12	20,29	21,58
	6,40	2,95	6424	3980	10404	9576	15020	21596	0,82	0,28	1,94	5,85	7,32	10,72	1,17	1,12	22,32	23,63
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK[11]	TW[12]
SPACE CAB	5,05	1,65	6716	3459	10175	9284	15541	21825	0,82	0,28	2,62	4,48	5,57	8,07	1,17	1,12	18,40	19,68
	5,30	1,80	6889	3649	10538	9111	15351	21462	0,82	0,28	2,62	4,78	5,96	8,47	1,19	1,15	19,12	20,41
	5,70	2,55	6658	3748	10407	9342	15252	21593	0,82	0,28	2,62	5,17	6,44	9,62	1,17	1,12	20,29	21,58
	6,40	2,95	6558	3958	10516	9442	15042	21484	0,82	0,28	2,62	5,88	7,37	10,72	1,17	1,12	22,32	23,63

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WD: 2,05 WT: 1,40 HV[13]: 1,10 HV[14]: 1,04 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,48

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 300 litrů paliva, 45 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla,
5) Další rozmery AE jsou k dispozici pro vetšinu WB. Upravit zadní previs do vypocítané délky nástavby.
6) Prezentované CB je založeno na standardním prívodu vzduchu nebo výfuku.
7) Výška kabiny se mĕří od nosníku rámu k zavřenému střešnímu oknu. Se sáním vzduchu na střeše kabiny přidejte: 0,14 m pro MX-11 nebo 0,21 m pro MX-13.
8) Vypocítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnomerne rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.
9) Výška nenaloženého vozidla uprostred hnané nápravy.
10) Výška naloženého vozidla uprostred hnané nápravy.
11) TK = prumer otácení mezi obrubníky.
12) TW = prumer otácení mezi stenami.
13) Výška nenaloženého vozidla uprostred prední nápravy (náprav).
14) Výška naloženého vozidla uprostred prední nápravy (náprav).
15) TB je celková šírka vzadu. (U spodního schúdku kabiny 255).

081F8779AAAA - 20213?I - 14-06-2021

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.