


Specification sheet

# XF 450

FAN 6X2 Podvozek, Low Deck

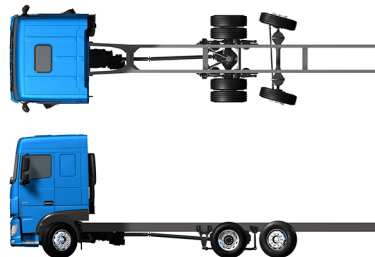

## ENGINES

XF 450 MX-11 (330 kW / 449 k)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 k)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 k)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 k)

## GVM<sup>1)</sup>

26000 kg

Max. front 7500 kg

Max. rear 18999 kg

## GCM<sup>2)</sup>

44000 kg

## KABINA - EXTERIÉR

Kabina Space Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 490 mm.; Uložení kabiny mechanické; Světla LED pro denní svícení; Čelní zrcátko; Systém centrálního zamykání dveří, 2 klíče, 2 jed. RC.

### Optional

<b>03710</b> Comfort Cab (Komfortní kabina)	<b>09982</b> Bez přidavných světel v nárazníku
<b>01760</b> Super Space Cab	<b>09984</b> Mlhová světla a světla pro přisvětlení do zatáček
<b>01226</b> Uložení kabiny vzduchové	<b>06593</b> Reflektory Skylights
<b>01174</b> Vnější sluneční clona průsvitná zelená	<b>06628</b> Jeden výstražný maják na straně spolujezdce
<b>00847</b> Vzduchové houkačky, 1 sada	<b>06627</b> Jeden výstražný maják na straně řidiče
<b>09006</b> Vzduchové houkačky, 2 sady	<b>06629</b> Dva výstražné majáky
<b>08020</b> LED diodové světlomety	

## AERODYNAMIKA

### Optional

<b>06776</b> Nastavitelný střešní spoiler	<b>06160</b> Pevný střešní spoiler pro kabinu Super Space Cab
<b>08822</b> Nast. střešní spoiler pro kabinu Space Cab.	<b>04906</b> Boční límce

## BARVY

Barva kabiny H3279 Brilantová bílá; Panel světlometu a nárazník: Brilant. bílá; Šedá barva podvozku..

### Optional

<b>07801</b> Schůdky kabiny a deflektor v barvě kabiny	<b>07901</b> Mřížka přívodu vzduchu v barvě kabiny
--	--

## KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny – Dark Sand; Interiér kabiny, dekorace v barvě černá – Delta; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spolujezdce: základní; Spodní lůžko bez zásuvky; Automatická regulace teploty a klimatizace; Přídavné vytápění kabiny (teplododní); Pylový filtr.

### Optional

<b>09271</b> Volant, kůže, černá barva	<b>07743</b> Sedadlo spolujezdce: Luxury Air
<b>07240</b> Volant, kožený, Exclusive	<b>07746</b> Sedadlo spolujezdce: Super Air
<b>07152</b> Barva obložení interiéru kabiny – Exclusive	<b>07748</b> Sedadlo spolujezdce: Xtra Leather Air
<b>07592</b> Dekorace interiéru kabiny Argenta	<b>00967</b> Červené bezpečnostní pásy
<b>07591</b> Dekorace interiéru kabiny Rustica	<b>06539</b> Chladnička
<b>07733</b> Sedadlo řidiče: Luxury Air	<b>09603</b> Spodní lůžko se zásuvkou 65 litrů
<b>07736</b> Sedadlo řidiče: Super Air	<b>06784</b> Matrace dolního lůžka Xtra Comfort
<b>07737</b> Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	<b>06676</b> Světla PL ve stropu kabiny
<b>07741</b> Sedadlo spolujezdce: Comfort Air	<b>06970</b> Automatické ovládání klimatizace kabiny

## KOMUNIKAČNÍ A MANAGEMENT JÍZDY

Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Nast. om. rych. 85 km/h; vyp. fce Eco při 90 km/h; Antény: rádio, 2x celulární, GNSS; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3.

### Optional

<b>09681</b> Příprava pro Maut	<b>06991</b> Ovládání prediktivního tempomatu
<b>07117</b> Rádio/přehrávač USB, 2 reproduktory	<b>06992</b> Prediktivní tempomat Lite

## BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (řidič) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	<b>09827</b> Boční kamerový systém
<b>07011</b> Systém DAF Night Lock	<b>01723</b> Bez výstražného zvukového znamení při couvání
<b>09828</b> Přední kamerový systém	

## ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Zatížení přední nápravy 8,00 t; Zadní: 11,50 + 7,50 t, vzduchové odpružení, SR1344.

### Optional

<b>04588</b> Zadní náprava SR1347	<b>08191</b> Sledování zatížení nápravy
-----------------------------------	---

## RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 315/60R22,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/60R22,5; Ocelové disky kol, stříbrošedé; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

### Optional

<b>16152</b> Různé značky a typy pneumatik
--

## POHÁNĚČÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s víceokrovým točivým momentem, 10,8 l. Výkon 330 kW (449 k) při 1600 ot./min. Maximální točivý moment 2300 Nm při 900–1125 ot./min; Emise výfukových plynů Euro 6; Vypnutí motoru z volnoběhu, 5 minut; Automatická převodovka TraXon, 12 stupňů; Převodový poměr 16,69 - 1,00; Převodový poměr zadní nápravy 2,05.

### Optional

<b>04523</b> Ruční převodovka, 16 rychlostí	<b>02314</b> Převodovka s rychloběhem
<b>07103</b> Automatická převodovka TraXon, 16 stupňů	

## BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda; Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokružová brzdová vzduchová soustava s elektronickým systémem EBS. Dvouválcový vzduchový kompresor s vyhřívanou sušičkou a ekonomickým režimem..

### Optional

<b>09921</b> Motorová brzda MX	<b>02715</b> Retardér ZF
--------------------------------	--------------------------

## PODVOZEK

Rozvor 4,60 m / zadní převis 2,55m; Výška podélníku 260 mm; Standardní umístění komponent; Trubka výfuku, vodorovná, nízká; Hliníková palivová nádrž 450 l, výška 505 mm; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 45 l, levá str. podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

### Optional

<b>07071</b> Držák náhradního kola pravá strana	<b>03323</b> Zadní světlo s diodami LED
---	---

## TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

hodnota D příčniku je D = 13,7; Vzduchová přípojka na přívěsu āpalmō; Elektr. přípojka .24 V / 2x7 kolíčků.

### Optional

- 07033** Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 13,7
- 07034** Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 20,0
- 08026** Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=13,0
- 08027** Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=20,0
- 04659** Kabel EBS přívěsu

## NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přid. zařiz. na přední straně kabiny.

### Optional

- 06692** Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku
- 02597** Přípojka pro ovládání zadního čela

## POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

### Optional

- 16148** Typy a umístění PTO

## 24V NAPÁJENÍ

Alternátor 120 A, akumulátory 2 x 230 Ah..

### Optional

- 08775** Alternátor 150 A
- 07671** Akumulátory 2x 210 Ah AGM, typ C

## CHV A CHJS

Sáhmot. podv. souv. tech. max. CHV 27á000ákg; S hnací soust. souv. max. CHJS 50á000 kg, třída 3.

### Optional

- 03673** S hnací soust. souv. max. CHJS 44 000 kg, třída 2

## PODMÍNKY PROVOZU

Standardní sání vzduchu vpředu.

### Optional

- 08400** Tichý režim
- 03647** Standardní sání vzduchu vysoké
- 03648** Podtlakové sání vzduchu vysoké

## SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus – Hnací ústrojí, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 500 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

### Optional



- 08311** Prodloužený interval servisu



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XF 450

FAN 6X2 Podvozek, Low Deck

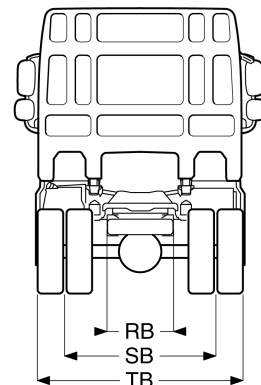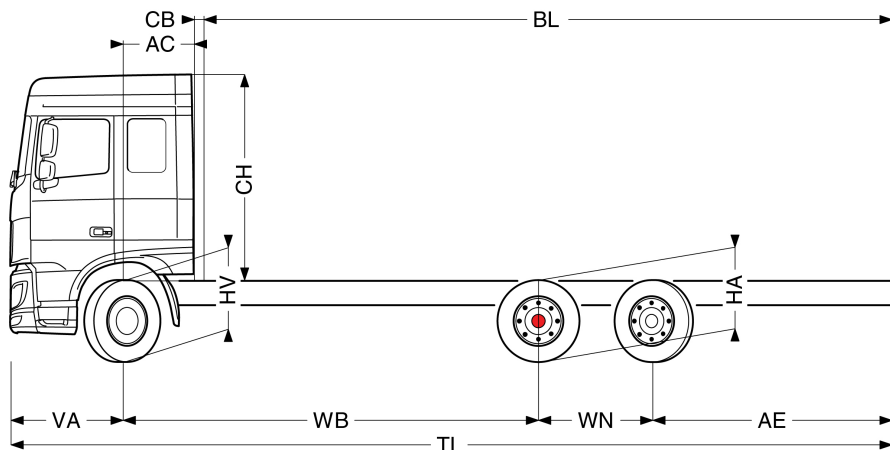

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
SPACE CAB	4,60	2,55	5251	3473	8725	2249	15525	17275	0,88	0,10	2,56	7,05	7,05	9,92	0,89	0,89	15,56	16,96
	4,80	2,70	5251	3518	8769	2249	15481	17231	0,88	0,10	2,56	7,39	7,39	10,27	0,89	0,89	16,08	17,49
	5,05	2,90	5240	3553	8793	2260	15446	17207	0,88	0,10	2,56	7,83	7,83	10,72	0,89	0,89	16,73	18,15
	5,30	3,15	5252	3658	8910	2248	15341	17090	0,88	0,10	2,56	8,26	8,26	11,22	0,89	0,89	17,39	18,81
SUPER SPACE CAB	4,60	2,55	5316	3471	8787	2184	15528	17213	0,88	0,10	2,94	7,08	7,08	9,92	0,89	0,89	15,56	16,96
	4,80	2,70	5316	3516	8831	2184	15483	17169	0,88	0,10	2,94	7,42	7,42	10,27	0,89	0,89	16,08	17,49
	5,05	2,90	5305	3551	8855	2195	15448	17145	0,88	0,10	2,94	7,86	7,86	10,72	0,89	0,89	16,73	18,15
	5,30	3,15	5316	3655	8972	2184	15343	17028	0,88	0,10	2,94	8,29	8,29	11,22	0,89	0,89	17,39	18,81

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV<sup>12)</sup>: 0,89 HV<sup>13)</sup>: 0,88 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>14)</sup>: 2,48

- 1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
- 2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
- 3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
- 4) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.
- 5) Prezentované CB je založeno na standardním prívodu vzduchu nebo výfuku.
- 6) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy

- 8) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy (vlečená náprava dole).
- 9) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
- 10) TK = průměr otáčení mezi obrubnicí.
- 11) TW = průměr otáčení mezi stěnami.
- 12) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 13) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 14) TB je celková šířka vřadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.