


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Podvozek, 14t



ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 k)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 k)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 k)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 k)
LF 290 PX-7 (217 kW / 295 k)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
14000 kg	14000 kg
Max. front 5000 kg	
Max. rear 9400 kg	

081F4602AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks CZ, s.r.o., www.daftrucks.cz

KABINA - EXTERIÉR

Mechanicky odpružená kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Zelená tónovaná skla; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátka, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko.

Optional

02576	Prodoužená kabina Day Cab	07343	Boční okno dveří spolujezdce
02106	Sleeper Cab	00915	Boční bez zasklení / zadní jednoduché zasklení
03175	Uložení kabiny pryž + mechanické	09101	Zelené tónované sklo - vyhřívané
01605	Posílení mechanického uložení kabiny	09282	Držák na zrcátka, karoserie 2,30-2,40 m
09983	Mlhová světla	09283	Držák na zrcátka, karoserie 2,40-2,50 m
09984	Mlhová světla a světla pro přísvecení do zatáček		

AERODYNAMIKA

Optional

09287	Příprava pro boční límce	07112	Boční límce, dlouhé (sada)
04906	Boční límce	07093	Boční límce, krátké (sada)

BARVY

; Panel předního světlometu a nárazník: Kamenná šedá; Šedá barva podvozku..

Optional

06150	Tuhá barva na kabinu	04431	Nestandardní barva kabiny - metalíza
00061	Nestandardní tuhá barva kabiny	06485	Panel světlometu a nárazník: barva kabiny
06151	Barva na kabinu - metalíza	16153	Barvy kabiny a podvozku

KABINA - INTERIÉR

Mechanicky nastavitelný sloupek řízení; Sedadlo řidiče: vzduchově odpružené; Sedadlo spolujezdce: pevné velurové; Úložný prostor na tunelu motoru.

Optional

09271	Volant, kůže, černá barva	04346	Spodní lůžko, normální úroveň
03516	Pneumaticky nastavitelný sloupek řízení	02213	Klimatizace
00072	Dvojitě sedadlo spolujezdce, velur	03703	Přídavné vytápění kabiny Air Top 2000
02600	Sedadlo spolujezdce: vzduchově odpružené	04246	Střešní okno s ručním ovládáním
09106	Dvojitě luxusní sedadlo spolujezdce	04258	Střešní okno s elektrickým ovládáním
00967	Červené bezpečnostní pásy		

KOMUNIKAČNÍ A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, připravený; Digitální tachograf, Stoneridge 1C; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3.

Optional

16155	Audio vybavení, značky a typy	07261	TruckPhone
-------	-------------------------------	-------	------------

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru.

Optional

08631	Airbag (řidič) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	06634	Imobilizér 5 minut a alarm (SCM BV03-B2)
07414	Výstraha při couvání se samoč. seřiz. hlasitosti	06635	Imobilizér 15 minut a alarm (SCM BV03-B3)
01723	Bez výstražného zvukového znamení při couvání	16156	Balíčky EC-ADR
06633	Imobilizér 5 minut (SCM BV03-B1)		

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední náprava typu F60. Odpružení s parabolickými listovými pružinami včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 6,0 t.; Poháněná zadní náprava typu SR10.22 s jednoduchou redukcí a odpružením pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 9,80 tuny..

Optional

02418	Zatížení přední nápravy 5,20 t	01372	Zadní vzduchové pružiny
00948	Zadní náprava SR10.26		

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 265/70R19,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 265/70R19,5; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

06764	Ochranné kryty kol černé	16152	Různé značky a typy pneumatik
-------	--------------------------	-------	-------------------------------

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA

Motor PX-5, 4válcový naftový motor, 4,5 l. Výkon 135 kW (184 k) při 2300 ot./min. Max. točivý moment 750 Nm při 1100-1600 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Vypnutí motoru z volnoběhu, 5 minut; Manuální převodovka, 6 rychlostí.; Převodový poměr 6,58 - 0,78; Převodový poměr zadní nápravy 4,10.

Optional

04393	Manuální převodovka, 9 rychlostí.	09888	Automatická převodovka, 5 rychlostí
08834	Převodovka AS Tronic, 6 rychlostí.	02313	Převodovka s přímým záběrem
04500	Převodovka AS Tronic, 12 rychlostí		

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda.

PODVOZEK

Rozvor 4,20 m / zadní převis 2,27m; Výška podélníku 270 mm; Jednotka EAS vpravo, vyústění vpravo vzadu; Plastová palivová nádrž, 170 l; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 25 l, pravá str. podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

Optional

07071	Držák náhradního kola pravá strana	03323	Zadní světlo s diodami LED
-------	------------------------------------	-------	----------------------------

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl.

Optional

04661	Hodnota D přičniku je D = 8,5
-------	-------------------------------

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Bez modulu výrobce nástaveb (BBM); Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku; Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby.

Optional

09952	Modul výrobce nástaveb (BBM) plná verze	01503	Boční obrysová světla
02597	Přípojka pro ovládání zadního čela	07487	Upevnění nástavby BAM 1, dod. s voln. konzolami
02950	Přípojka pro vysokozdvížnou plošinu	07488	Upevnění nástavby BAM 3, dod. s voln. konzolami
09240	Přípojka zařízení vozu na svoz odpadu		

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

06624	Nepřímé přední PTO motoru	01250	Přední PTO motoru s přípravou pro generátor 30 kW
00590	Přední PTO motoru s přípravou pro generátor 17 kW	16148	Typy a umístění PTO
06785	Přední PTO motoru s přípr. pro generátor 22,5 kW		

NAPÁJENÍ

Alternátor 80 A, baterie 2 x 125 Ah..

Optional

01897	Alternátor 100 A	08797	Baterie 2 x 175 Ah
-------	------------------	-------	--------------------

CHV A CHJS

Sáhmot. podv. souv. tech. max. CHV 14á000ákg; Sáhnací soust. souv. tech. CHJS rovna CHV.

Optional

03016	Sáhmot. podv. souv. tech. max. CHV 11á990ákg	02658	S hnací soust. souv. max. CHJS 26á000 kg
08012	Sáhmot. podv. souv. tech. max. CHV 12á000ákg	00620	S hnací soust. souv. max. CHJS 28á000 kg
08629	S hnací soust. souv. max. CHJS 22á000 kg	03700	Sáhnací soust. souv. tech. CHJS = CHV+ 3á500ákg
00738	S hnací soust. souv. max. CHJS 24á000 kg		

PODMÍNKY PROVOZU

Odlučovač vlhkosti, vyhříváný; Sání vzduchu nízké.

Optional

01282	Mírné klima	09960	Sání vzduchu na střeše kabiny
04256	Odlučovač vlhkosti, nevyhříváný	04987	Ochranná mřížka chladiče
04482	Standardní sání vzduchu vysoké za kabinou		

DODÁNÍ VOZIDLA


Standardní sada nářadí.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Podvozek, 14t

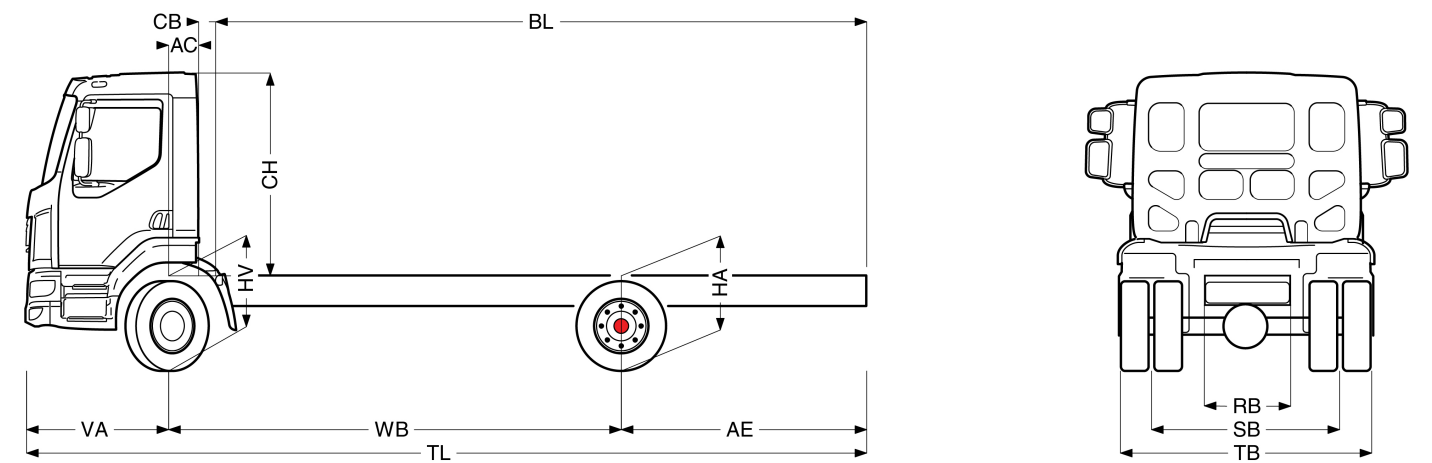

	Wheelbase - AE ⁵⁾		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,25	1,70	2894	1419	4313	2106	7981	9687	0,28	0,12	1,88	4,29	4,55	6,28	1,14	0,98	11,37	12,58
	3,50	1,85	2908	1443	4351	2092	7957	9649	0,28	0,12	1,88	4,69	4,96	6,68	1,14	0,98	11,99	13,21
	3,80	2,03	2907	1446	4353	2093	7954	9647	0,28	0,12	1,88	5,15	5,46	7,16	1,14	0,98	12,73	13,96
	4,20	2,27	2911	1463	4373	2089	7937	9627	0,28	0,12	1,88	5,78	6,12	7,80	1,14	0,98	13,72	14,97
	4,50	2,45	2943	1492	4435	2057	7908	9565	0,28	0,12	1,88	6,27	6,64	8,28	1,14	0,98	14,46	15,73
	4,80	2,63	2940	1498	4438	2060	7902	9562	0,28	0,12	1,88	6,74	7,12	8,76	1,14	0,98	15,21	16,49
	5,35	2,96	2951	1539	4491	2049	7861	9509	0,28	0,12	1,88	7,60	8,04	9,64	1,14	0,98	16,58	17,88
	5,90	3,29	2967	1577	4544	2033	7823	9456	0,28	0,12	1,88	8,46	8,96	10,52	1,14	0,98	17,95	19,27
	6,30	3,53	2973	1601	4574	2027	7799	9426	0,28	0,12	1,88	9,10	9,61	11,16	1,14	0,98	18,96	20,28
	6,70	2,90	3068	1654	4723	1932	7746	9277	0,28	0,12	1,88	9,82	10,37	10,93	1,14	0,99	19,96	21,29
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,25	1,70	2999	1438	4437	2001	7962	9563	0,68	0,07	1,88	3,64	3,91	6,28	1,14	0,97	11,37	12,58
	3,50	1,85	3014	1460	4474	1986	7940	9526	0,68	0,07	1,88	4,04	4,33	6,68	1,14	0,97	11,99	13,21
	3,80	2,03	3014	1462	4476	1986	7938	9524	0,68	0,07	1,88	4,52	4,83	7,16	1,14	0,97	12,73	13,96
	4,20	2,27	3019	1478	4497	1981	7922	9503	0,68	0,07	1,88	5,15	5,50	7,80	1,14	0,97	13,72	14,97
	4,50	2,45	3053	1507	4559	1947	7893	9441	0,68	0,07	1,88	5,65	6,02	8,28	1,14	0,97	14,46	15,73
	4,80	2,63	3050	1511	4562	1950	7889	9438	0,68	0,07	1,88	6,13	6,51	8,76	1,14	0,97	15,21	16,49
	5,35	2,96	3063	1551	4614	1937	7849	9386	0,68	0,07	1,88	6,99	7,45	9,64	1,14	0,97	16,58	17,88
	5,90	3,29	3080	1588	4668	1920	7812	9332	0,68	0,07	1,88	7,87	8,36	10,52	1,14	0,98	17,95	19,27
	6,30	3,53	3086	1611	4697	1914	7789	9303	0,68	0,07	1,88	8,53	9,03	11,16	1,14	0,98	18,96	20,28
	6,70	2,90	3182	1664	4846	1818	7736	9154	0,68	0,07	1,88	9,25	9,82	10,93	1,14	0,99	19,96	21,29

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,33	HV ¹³⁾ : 1,02	HV ¹⁴⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 170 litrů paliva, 25 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro většinu WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.

9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

12) TW = průměr otáčení mezi stěnami.

13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

15) TB je celková šířka vřadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.