


Specification sheet

XB 120

FA 4X2 Podvozek, 12t Electric



ENGINES
XB BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
12000 kg	12000 kg
Max. front 4500 kg	
Max. rear 8500 kg	

081F3800AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks CZ, s.r.o., www.daftrucks.cz

KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokouhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátka, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko; Zadní kamera.

Optional

02576	Prodloužená kabina Day Cab	07343	Boční okno dveří spolujezdce
03175	Uložení kabiny pryž + mechanické	00915	Boční bez zasklení / zadní jednoduché zasklení
01605	Posílení mechanického uložení kabiny	09101	Zelené tónované sklo – vyhřívané
09983	Mlhová světla	03605	Držák na zrcátka, karoserie 2,10-2,29 m
09984	Mlhová světla a světla pro přisvětlení do zatáček	09282	Držák na zrcátka, karoserie 2,30-2,40 m
06629	Dva výstražné majáky	09283	Držák na zrcátka, karoserie 2,40-2,50 m
02083	Dva výstražné majáky LED		

AERODYNAMIKA

Optional

09286	Střešní spoiler připravený	07092	Nastavitelný střešní spoiler nízký (sada)
06776	Nastavitelný střešní spoiler		
07109	Nastavitelný střešní spoiler vysoký (sada)	09287	Příprava pro boční límce
		07112	Boční límce, dlouhé (sada)

BARVY

; Panel světlometu a nárazník: Kamenná šedá; Schůdky kabiny a deflektor Kamenná šedá; Šedá barva podvozku..

Optional

06485	Panel světlometu a nárazník: barva kabiny	16153	Barvy kabiny a podvozku
01109	Schůdky kabiny a deflektor v barvě kabiny		

KABINA - INTERIÉR

Levostranné řízení (LHD); Mechanicky nastavitelný sloupek řízení; Sedadlo řidiče: vzduchové odpružené; Sedadlo spoluj.: pevné velurové; Úložný prostor na tunelu motoru.

Optional

01847	Pravostranné řízení (RHD)	16158	Typy sedadel
09271	Volant, kůže, černá barva	04246	Střešní okno s ručním ovládním
03516	Pneumaticky nastavitelný sloupek řízení	04258	Střešní okno s elektrickým ovládním
00967	Červené bezpečnostní pásy		

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, připravený; Digitální tachograf, Stoneridge verze G2V2A; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

Optional

16155	Audio vybavení, značky a typy
-------	-------------------------------

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Asistent pro rozjezd.

Optional

08631	Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	01723	Bez výstražného zvukového znamení při couvání
07414	Výstraha při couvání se samoč. seřiz. hlasitostí		

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Typ přední nápravy 45N. Odpružení pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 4,5 t.; Poháněná zadní náprava typu SR8.14 s jednoduchou redukcí a odpružením pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 8,50 t..

Optional

00988	Zadní: 8,50 t, pneumatické odpružení, SR8.14	01372	Zadní vzduchové pružiny
-------	--	-------	-------------------------

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 245/70R17,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 245/70R17,5; Goodyear; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

06764	Ochranné kryty kol černé	16152	Různé značky a typy pneumatik
-------	--------------------------	-------	-------------------------------

HNACÍ SOUSTAVA

Elektrický motor typu EX-M1; 120 kW; Elektrické vozidlo s akumulátorem; Převodový poměr zadní nápravy 4,88.

BRZDOVÝ SYSTÉM

Optional

09524	Ovládání parkovací brzdy s hlasovým upozorněním
-------	---

PODVOZEK

Rozvor 4,65 m / zadní převis 2,75 m; Výška podélníku 210 mm; Skříň akum. vlevo vzadu, bez držáku náhr. kola; Battery pack H-type; 2 VN akumulátory: L1+R1, typ H; 2 VN akumulátory; Zástěrky.

Optional

01524	Skříň akum. vlevo vpředu, držák náhrad. kola vlevo	00684	2 VN akumulátory: L1+R1, typ C
00566	Skříň akum. vlevo vzadu, držák náhr. kola vzadu	04177	1 VN akumulátor
00585	Skříň akum. vlevo vzadu, držák náhr. kola vpravo	01623	Ochrana proti podjetí vzadu
00049	Skříň akum. vprav vpředu, držák náhr. kola vpravo	02011	Držák náhradního kola na zadním převisu
04181	Battery pack C-type	07070	Držák náhradního kola levá strana
00725	1 VN akumulátor L1, typ H	07071	Držák náhradního kola pravá strana
00703	1 VN akumulátor R1, typ H	03323	Zadní světlo s diodami LED

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby.

Optional

01502	Bez bočních obrysových světel
-------	-------------------------------

24V NAPÁJENÍ

Akumulátory 2x 125 Ah..

Optional

01257 Baterie 2 x 140 Ah

08797 Baterie 2 x 175 Ah

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 12 000 kg; S hnací soust. souv. tech. CHJS rovna CHV.

PODMÍNKY PROVOZU

Optional

01282 Mírné klima

DODÁNÍ VOZIDLA



Standardní sada nářadí.

Optional

06491 Sada nářadí pro východní Evropu

XB 120

FA 4X2 Podvozek, 12t Electric

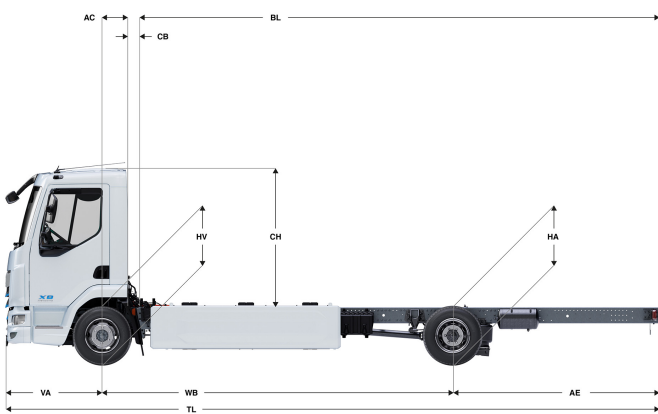

DAY CAB	Wheelbase - AE ⁸⁾		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,30	2,43	3568	2437	6006	932	6063	5994	0,33	0,21	1,87	6,23	7,59	8,02	0,94	0,92	13,62	15,01
	4,65	2,75	3655	2304	5959	845	6196	6041	0,33	0,21	1,87	6,97	8,42	8,69	0,97	0,93	14,48	15,88
	5,00	2,83	3749	2242	5991	751	6258	6009	0,33	0,21	1,87	7,73	9,30	9,12	0,97	0,93	15,34	16,76
	5,40	2,43	3857	2149	6006	643	6351	5994	0,33	0,21	1,87	8,62	10,33	9,12	0,97	0,96	16,32	17,75
	5,70	2,41	3918	2098	6016	582	6402	5984	0,33	0,21	1,87	9,27	11,09	9,40	0,97	0,97	17,06	18,50

OTHER DIMENSIONS VA: 1,29 HV¹³⁾: 0,87 HV¹⁴⁾: 0,83 RB: 0,86 SB: 1,75 TB¹⁵⁾: 2,33

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 3 litrů paliva, 0 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.

9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

12) TW = průměr otáčení mezi stenami.

13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

15) TB je celková šířka vzadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.