


Specification sheet

XD 300

FA 4X2 Podvozek



ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 k)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 k)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 k)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 k)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 k)

GVM¹⁾

- 18000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 38000 kg
-
-
-

081F0101AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks CZ, s.r.o., www.daftrucks.cz

KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina Day Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO₂. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Délka kabiny: 2030 mm, šířka kabiny: 2500 mm. Počet vstupních schůdků kabiny: 2.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 Světlomety LED Skylight
06244 Kabina Sleeper High Cab	00949 LED Skylight při. Sv.LED stř., přípr.
02889 Prov. přední části podvozku: žádná spodní deska	01925 Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny
02952 Prov. přední části podvozku: spodní deska aero	01891 Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené
07586 Prov. přední části podvozku: robustní	06629 Dva výstražné majáky
01226 Uložení kabiny vzduchové	03232 Čelní sklo s fólií proti slunci
03358 Vnější sluneční clona	03317 Zadní okno: dvojitě zasklení
03922 Mlhová světla vpředu	07343 Boční okno dveří spolujezdce
00936 Přídavná světla LED na střeše kabiny, připravená	01358 Bez systému DAF Digital Vision

AERODYNAMIKA

Optional

03846 Bez střešního spoileru	00097 Nast. střešní spoiler pro kabinu Sleeper Cab
00008 Nast. stř. spoiler krátký, Sleeper High Cab	00020 Nast. stř. spoiler, dl. nízký, Sleeper High Cab
02662 Nast. stř. spoiler, dl. stř., XD Sleeper High Cab	

BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Šedá barva podvozku.; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Povrchová úprava přístrojové desky: Vision; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Bez stolku na palubní desce; Úložná přihrádka uprostřed; Automatická regulace teploty a klimatizace; Bez přídavného vytápění kabiny.

Optional

02354 Volant se stříbrnými akcenty	02117 Třetí sedačka
02355 Kožený volant	02837 Stolek na palubní desce
02353 Dekorace interiéru kabiny: Argenta	03948 Jedna zásuvka
02350 Dekorace interiéru kabiny: Natura	03954 Chladnička
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air	02838 Pěnová matrace pro dolní lůžko
07736 Sedadlo řidiče: Super Air	02854 Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko
07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	01775 Matrace Xtra Comfort+ chránič matrace na dol. lůžko
09541 Sedadlo řidiče s područkami	06970 Automatické ovládání klimatizace kabiny
01740 Loketní opěrka na obou stranách sedadla řidiče	

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

PACCAR Connect; Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Nastavení omezovače rychlosti 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury s reproduktory Luxury; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

Optional

09681 Příprava pro Maut	06992 Prediktivní tempomat Lite
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, připraveno	06990 Bez prediktivního tempomatu
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru; Bez balíčků EC-ADR; Asistent DAF Side a Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	00795 Bezpečnostní předpisy EC ADR
---	---

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 8,00 t, parabolické, 163N; Zatížení zadní nápravy 13,00 t; Zadní: vzduchové odpružení, SR1344; Bez zvedacího zařízení.

Optional

06257 Zatížení přední nápravy 9,00 t	04588 Zadní náprava SR1347
04647 Přední vzduchové pružiny	01603 Zadní parabolické pružiny
04057 Zadní náprava HR1356	08191 Sledování zatížení nápravy

RÁFKY A PNEUMATIKY

Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Řízená BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Poháněná BBA 3P.

Optional

16152 Různé značky a typy pneumatik
--

HNACÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s víceokrovým točivým momentem, 10,8 l. Výkon 220 kW (299 k) při 1 600 ot/min. Max. točivý moment 1 450 Nm při 900–1 400 ot/min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Eko. palivo; 12stupňová převod. TraXon 12TX1810 OD, 12,92–0,77; Převodový poměr 12,92 - 0,77; Převodový poměr zadní nápravy 3,08.

Optional

07110 Eko. výkonnost	08371 Dlouhá souprava (LCV)
09889 Automatická převodovka, 6 rychlostí	09638 Provoz v terénu
02313 Převodovka s přímým záběrem	01498 Terénní aplikace s funkcí Rock-free
01514 Výzva k pohybu	08370 Svoz odpadu
31014 Nezahrnuje: Manévrovací režim	06654 Bez nastavení softwaru převodovky
07101 Standardní přeprava, verze Lite	02843 Mechanická uzávěrka diferenciálu
09637 Přeprava kapalin	

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda; Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokruhový vzduchový systém s elektronickým řízením (EBS). Vodou chlazený vzduchový kompresor poháněný motorem s automatickou sušičkou s chlazením vzduchem..

Optional

09921 Motorová brzda MX	01497 Pneumat. ovládání park. brzd s hlas. upozorněním
02715 Retardér ZF	
01572 Elektropneumatické ovládání parkovacích brzd	04901 Válce pružinové brzdy na první přední nápravě
	00929 Poháněná zadní náprava s bubnovými brzdami

PODVOZEK

Rozvor 4,00 m / zadní převis 1,70m; Výška podélníku 260 mm; Standardní umístění komponent; 340l hliník. palivová nádrž LH, výška 620 mm; Nádrž kapal. AdBlue(R) 45 l, levá strana podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

Optional

02601 Výška podélníku 310 mm	07071 Držák náhradního kola pravá strana
16157 Palivové nádrže, materiál a velikosti	03323 Zadní světlo s diodami LED

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

Optional

07033 Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 13,7	08027 Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=20,0
07034 Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 20,0	04659 Kabel EBS přívěsu
08026 Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=13,0	

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku.

Optional

02729 Aplikační konektor Plug & Play	09240 Přípojka zařízení vozu na svoz odpadu
09421 Přídavná rezervní kabeláž	08121 Aplikace zvedacího čela

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

16148 Typy a umístění PTO

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 110 A, baterie 2 x 140 Ah..

Optional

04492 Alternátor 130 A	07671 Akumulátory 2x 210 Ah AGM, typ C
08775 Alternátor 150 A	
08797 Baterie 2 x 175 Ah	06440 Akumulátory 2x 230 Ah

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 20 500 kg; S hnací soust. souv. max. CHJS 38000 kg, třída 2.

Optional

04330 S hnací soust. souv. max. CHJS 27 000 kg, třída 2	03675 S hnací soust. souv. max. CHJS 50 000 kg, třída 3
00209 S hnací soust. souv. max. CHJS 40 000 kg, třída 3	00939 S hnací soust. souv. max. CHJS 56 000 kg, třída 2
03673 S hnací soust. souv. max. CHJS 44 000 kg, třída 2	00818 S hnací soust. souv. max. CHJS 60 000 kg, třída 3

PODMÍNKY PROVOZU

Standardní sání vzduchu vpředu.

Optional

08400 Tichý režim	06614 Protiprachový kryt
02260 Přídavná izolace kabiny	06620 Protiprachový kryt + síť proti hmyzu
03648 Podtlakové sání vzduchu vysoké	

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací ústrojí, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 500 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

Optional

08311 Prodloužený interval servisu

DODÁNÍ VOZIDLA

Minimální sada nářadí.

Optional

07569 Zvedák

STUPEŇ VÝBAVY


Optional


17448 Balíček Safety	17595 Balíček Executive Pack XD/XF
-----------------------------	---

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FA 4X2 Podvozek

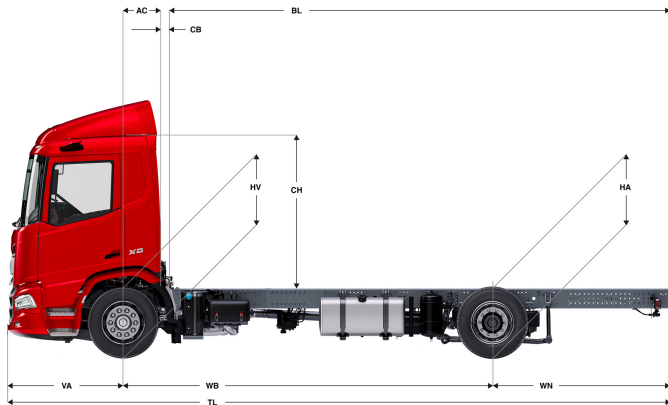



	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	1,30	4767	1885	6652	3233	9615	11348	0,50	0,07	2,82	4,69	4,95	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4733	1929	6662	3267	9571	11338	0,50	0,07	2,82	4,98	5,26	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4737	1963	6700	3263	9537	11300	0,50	0,07	2,82	5,28	5,58	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4733	2008	6742	3267	9492	11258	0,50	0,07	2,82	5,73	6,04	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4727	2030	6757	3273	9470	11243	0,50	0,07	2,82	6,03	6,36	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4716	2066	6782	3284	9434	11218	0,50	0,07	2,82	6,33	6,66	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4765	2211	6976	3235	9289	11024	0,50	0,07	2,82	6,63	7,00	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4773	2221	6994	3227	9279	11006	0,50	0,07	2,82	7,08	7,47	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4783	2244	7027	3217	9256	10973	0,50	0,07	2,82	7,54	7,96	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4794	2302	7096	3206	9198	10904	0,50	0,07	2,82	8,15	8,59	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
SLEEPER CAB	6,60	3,45	4740	2305	7045	3260	9195	10955	0,50	0,07	2,77	8,86	9,34	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4744	2323	7067	3256	9177	10933	0,50	0,07	2,77	9,33	9,82	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07
	3,80	1,30	4891	1890	6781	3109	9610	11219	0,83	0,07	2,82	4,08	4,35	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4857	1934	6791	3143	9566	11209	0,83	0,07	2,82	4,37	4,65	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4862	1967	6829	3138	9533	11171	0,83	0,07	2,82	4,68	4,97	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4858	2013	6871	3142	9487	11129	0,83	0,07	2,82	5,13	5,44	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4852	2034	6887	3148	9466	11113	0,83	0,07	2,82	5,43	5,76	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4841	2070	6911	3159	9430	11089	0,83	0,07	2,82	5,73	6,08	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4890	2215	7105	3110	9285	10895	0,83	0,07	2,82	6,04	6,40	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4898	2225	7123	3102	9275	10877	0,83	0,07	2,82	6,50	6,89	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
SLEEPER HIGH CAB	5,70	2,65	4908	2248	7156	3092	9252	10844	0,83	0,07	2,82	6,97	7,38	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4920	2305	7225	3080	9195	10775	0,83	0,07	2,82	7,58	8,02	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4865	2309	7174	3135	9191	10826	0,83	0,07	2,77	8,30	8,77	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4870	2326	7196	3130	9174	10804	0,83	0,07	2,77	8,77	9,26	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07
	3,80	1,30	4862	1885	6747	3138	9615	11253	0,83	0,07	2,68	4,07	4,34	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4828	1929	6757	3172	9571	11243	0,83	0,07	2,68	4,36	4,64	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4833	1962	6795	3167	9538	11205	0,83	0,07	2,68	4,67	4,96	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4829	2008	6837	3171	9492	11163	0,83	0,07	2,68	5,12	5,43	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4823	2029	6853	3177	9471	11147	0,83	0,07	2,68	5,42	5,75	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4812	2065	6877	3188	9435	11123	0,83	0,07	2,68	5,71	6,06	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
SLEEPER HIGH CAB	5,10	2,75	4861	2210	7071	3139	9290	10929	0,83	0,07	2,68	6,02	6,39	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4869	2220	7089	3131	9280	10911	0,83	0,07	2,68	6,48	6,87	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4879	2243	7122	3121	9257	10878	0,83	0,07	2,68	6,95	7,35	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4891	2300	7191	3109	9200	10809	0,83	0,07	2,68	7,56	8,01	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4837	2304	7140	3163	9196	10860	0,83	0,07	2,63	8,28	8,76	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4841	2321	7162	3159	9179	10838	0,83	0,07	2,63	8,75	9,24	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07

OTHER DIMENSIONS

VA: 1,53 HV¹³⁾: 0,98 HV¹⁴⁾: 0,90 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 340 litrů paliva, 45 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrném rozložení nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.

9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

12) TW = průměr otáčení mezi stěnami.

13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

15) TB je celková šířka vřadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.