


Specification sheet

XD 300

FAS 6X2 Podvozek, vlečená náprava s dvojitým upevněním



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 k)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 k)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 k)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 k)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 k)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

081F0121AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks CZ, s.r.o., www.daftrucks.cz

KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina Day Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO₂. Veliké a hluboké posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Délka kabiny: 2030 mm, šířka kabiny: 2500 mm. Počet vstupních schůdků kabiny: 2.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 Světlomety LED Skylight
06244 Kabina Sleeper High Cab	00949 LED Skylight př. Sv.LED stř., přípr.
02889 Prov. přední části podvozku: žádná spodní deska	01925 Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny
02952 Prov. přední části podvozku: spodní deska aero	01891 Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené
07586 Prov. přední části podvozku: robustní	06629 Dva výstražné majáky
01226 Uložení kabiny vzduchové	03232 Čelní sklo s fólií proti slunci
03358 Vnější sluneční clona	03317 Zadní okno: dvojitě zasklení
03922 Mlhová světla vpředu	07343 Boční okno dveří spolujezdce
00936 Přídavná světla LED na střeše kabiny, připravená	01358 Bez systému DAF Digital Vision

AERODYNAMIKA

Optional

03846 Bez střešního spoileru	02662 Nast. stř. spoiler, dl. stř., XD Sleeper High Cab
00008 Nast. stř. spoiler krátký, Sleeper High Cab	00097 Nast. střešní spoiler pro kabinu Sleeper Cab
01538 Nast. stř. spoiler dl. vysoký >4m(!) Sleeper High	00020 Nast. stř. spoiler, dl. nízký, Sleeper High Cab

BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Šedá barva podvozku.; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Povrchová úprava přístrojové desky: Vision; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Bez stolu na palubní desce; Úložná přihrádka uprostřed; Automatická regulace teploty a klimatizace; Bez přídavného vytápění kabiny.

Optional

02354 Volant se stříbrnými akcenty	02117 Třetí sedačka
02355 Kožený volant	02837 Stolek na palubní desce
02353 Dekorace interiéru kabiny: Argenta	03948 Jedna zásuvka
02350 Dekorace interiéru kabiny: Natura	03954 Chladnička
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air	02838 Pěnová matrace pro dolní lůžko
07736 Sedadlo řidiče: Super Air	02854 Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko
07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	01775 Matrace Xtra Comfort+ chránič matrace na dol. lůžko
09541 Sedadlo řidiče s područkami	06970 Automatické ovládání klimatizace kabiny
01740 Loketní opěrka na obou stranách sedadla řidiče	

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

PACCAR Connect; Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Nastavení omezovače rychlosti 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury s reproduktory Luxury; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

Optional

09681 Příprava pro Maut	01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, připraveno	06992 Prediktivní tempomat Lite

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru; Bez balíčků EC-ADR; Asistent DAF Side a Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	00795 Bezpečnostní předpisy EC ADR
06410 Příprava podle předpisu Safe Load Pass	

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 8,00 t, parabolické, 163N; Zatížení zadní nápravy 13,00 t; Zadní: 20,00 t, vzduchové odpružení, SR1344; Zatížení vlečené nápravy 10,0 t; Zvedací zařízení.

Optional

06257 Zatížení přední nápravy 9,00 t	04057 Zadní náprava HR1356
06095 Zatížení přední nápravy 10,00 t	04588 Zadní náprava SR1347
04647 Přední vzduchové pružiny	08191 Sledování zatížení nápravy

ŘÁFKY A PNEUMATIKY

Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Řízená BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Poháněná BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Řízená BBA 3P.

Optional

16152 Různé značky a typy pneumatik
--

HNACÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s víceokrovým točivým momentem, 10,8 l. Výkon 220 kW (299 k) při 1 600 ot/min. Max. točivý moment 1 450 Nm při 900–1 400 ot/min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Eko. palivo; 12stupňový převod. TraXon 12TX1810 OD, 12,92–0,77; Převodový poměr 12,92 - 0,77; Převodový poměr zadní nápravy 3,08.

Optional

07110 Eko. výkonnost	08371 Dlouhá souprava (LCV)
02313 Převodovka s přímým záběrem	09638 Provoz v terénu
01514 Výzva k pohybu	01498 Terénní aplikace s funkcí Rock-free
07101 Standardní přeprava, verze Lite	02843 Mechanická uzávěrka diferenciálu
09637 Přeprava kapalin	

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda; Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokruhový vzduchový systém s elektronickým řízením (EBS). Vodou chlazený vzduchový kompresor poháněný motorem s automatickou sušičkou s chlazením vzduchem..

Optional

09921 Motorová brzda MX	01497 Pneumat. ovládání park. brzd s hlas. upozorněním
02715 Retardér ZF	04901 Válce pružinové brzd na první přední nápravě
01572 Elektropneumatické ovládání parkovací brzd	00929 Poháněná zadní náprava s bubnovými brzdami

PODVOZEK

Rozvor 4,60 m / zadní převis 2,75m; Výška podélníku 260 mm; Standardní umístění komponent; 340l hliník. palivová nádrž LH, výška 620 mm; Nádrž kapal. AdBlue(R) 45 l, levá strana podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

Optional

02601 Výška podélníku 310 mm	07071 Držák náhradního kola pravá strana
16157 Palivové nádrže, materiál a velikosti	03323 Zadní světlo s diodami LED

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

Optional

07033 Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 13,7	08027 Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=20,0
07034 Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 20,0	04659 Kabel EBS přívěsu
08026 Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=13,0	

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídatná zařízení na podvozku.

Optional

02729 Aplikační konektor Plug & Play	08121 Aplikace zvedacího čela
09421 Přídatná rezervní kabeláž	

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

16148 Typy a umístění PTO

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 110 A, baterie 2 x 140 Ah..

Optional

04492 Alternátor 130 A	07671 Akumulátory 2x 210 Ah AGM, typ C
08775 Alternátor 150 A	06440 Akumulátory 2x 230 Ah
08797 Baterie 2 x 175 Ah	

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 27 000 kg; S hnací soust. souv. max. CHJS 38000 kg, třída 2.

Optional

00209 S hnací soust. souv. max. CHJS 40 000 kg, třída 3	00939 S hnací soust. souv. max. CHJS 56 000 kg, třída 2
03673 S hnací soust. souv. max. CHJS 44 000 kg, třída 2	00818 S hnací soust. souv. max. CHJS 60 000 kg, třída 3
03675 S hnací soust. souv. max. CHJS 50 000 kg, třída 3	

PODMÍNKY PROVOZU

Standardní sání vzduchu vpředu.

Optional

02260 Přídatná izolace kabiny	06614 Protiprachový kryt
03648 Podtlakové sání vzduchu vysoké	06620 Protiprachový kryt + síť proti hmyzu

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací soustava, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 300 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

Optional

08311 Prodloužený interval servisu

DODÁNÍ VOZIDLA

Minimální sada nářadí.

Optional

07569 Zvedák



STUPEŇ VÝBAVY

Optional

17448 Balíček Safety	17595 Balíček Executive Pack XD/XF
-----------------------------	---

XD 300

FAS 6X2 Podvozek, vlečená náprava s dvojitým upevněním

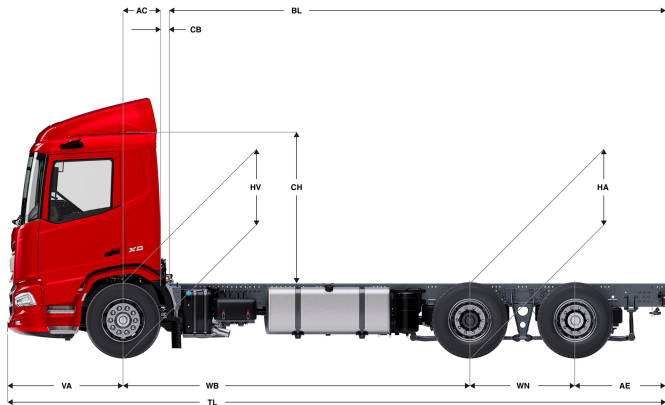

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾	
DAY CAB	3,80	2,05	4987	3095	8082	3013	15905	17918	0,50	0,07	2,77	6,19	7,37	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34	
	4,20	2,40	4980	3192	8172	3020	15808	17828	0,50	0,07	2,77	6,84	8,15	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40	
	4,40	2,55	4984	3257	8242	3016	15743	17758	0,50	0,07	2,77	7,18	8,54	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92	
	4,60	2,75	4962	3252	8215	3038	15748	17785	0,50	0,07	2,82	7,50	8,91	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45	
	4,80	2,90	4943	3280	8223	3057	15720	17777	0,50	0,07	2,82	7,84	9,29	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98	
	5,05	2,90	4947	3295	8242	3053	15705	17758	0,50	0,07	2,82	8,24	9,79	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64	
	5,30	2,90	4955	3312	8267	3045	15688	17733	0,50	0,07	2,82	8,68	10,29	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30	
	5,60	2,85	5003	3403	8406	2997	15597	17594	0,50	0,07	2,77	9,20	10,89	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
	5,90	2,80	5016	3415	8431	2984	15585	17569	0,50	0,07	2,77	9,69	11,49	11,63	1,02	1,00	20,41	21,89	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾	
	4,20	2,40	5103	3196	8299	2897	15804	17701	0,83	0,07	2,77	6,24	7,55	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40	
	4,40	2,55	5108	3261	8369	2892	15739	17631	0,83	0,07	2,77	6,58	7,95	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92	
	4,60	2,75	5086	3256	8342	2914	15744	17658	0,83	0,07	2,82	6,90	8,33	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45	
	4,80	2,90	5067	3283	8350	2933	15717	17650	0,83	0,07	2,82	7,22	8,70	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98	
	5,05	2,90	5071	3298	8369	2929	15702	17631	0,83	0,07	2,82	7,65	9,20	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64	
	5,30	2,90	5079	3315	8394	2921	15685	17606	0,83	0,07	2,82	8,08	9,70	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30	
	5,60	2,85	5127	3406	8533	2873	15594	17467	0,83	0,07	2,77	8,60	10,32	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
	5,90	2,80	5140	3418	8558	2860	15582	17442	0,83	0,07	2,77	9,12	10,92	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾	
	4,20	2,40	5074	3192	8265	2926	15808	17735	0,83	0,07	2,63	6,23	7,53	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40	
	4,40	2,55	5079	3256	8335	2921	15744	17665	0,83	0,07	2,63	6,56	7,92	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92	
	4,60	2,75	5057	3251	8308	2943	15749	17692	0,83	0,07	2,68	6,88	8,31	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45	
	4,80	2,90	5038	3279	8317	2962	15721	17683	0,83	0,07	2,68	7,22	8,68	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98	
	5,05	2,90	5042	3294	8335	2958	15706	17665	0,83	0,07	2,68	7,63	9,19	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64	
	5,30	2,90	5050	3310	8360	2950	15690	17640	0,83	0,07	2,68	8,06	9,68	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30	
	5,60	2,85	5098	3402	8499	2902	15598	17501	0,83	0,07	2,63	8,58	10,30	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
	5,90	2,80	5111	3413	8524	2889	15587	17476	0,83	0,07	2,63	9,10	10,89	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	
OTHER DIMENSIONS																			VA: 1,53 WN: 1,40 HV ¹²⁾ : 0,97 HV ¹³⁾ : 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB ¹⁴⁾ : 2,48

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 340 litrů paliva, 45 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.
5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.
6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.
7) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy

8) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy (vlečená náprava dole).
9) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
10) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.
11) TW = průměr otáčení mezi stěnami.
12) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
13) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
14) TB je celková šířka vazu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.