


Specification sheet

XD 370

FAW 8X4 Podvozek



ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 k)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 k)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 k)

GVM¹⁾

- 32000 kg
-
- Max. front 9000 kg
- Max. rear 23000 kg

GCM²⁾

- 44000 kg
-
-
-



KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina Day Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO₂. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Délka kabiny: 2030 mm, šířka kabiny: 2500 mm. Počet vstupních schůdků kabiny: 2.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 Světlomety LED Skylight
06244 Kabina Sleeper High Cab	00949 LED Skylight př. Sv.LED stř., připr.
02889 Prov. přední části podvozku: žádná spodní deska	01925 Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny
02952 Prov. přední části podvozku: spodní deska aero	01891 Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené
07586 Prov. přední části podvozku: robustní	06629 Dva výstražné majáky
01226 Uložení kabiny vzduchové	03232 Čelní sklo s fólií proti slunci
03358 Vnější sluneční clona	03317 Zadní okno: dvojitě zasklení
03922 Mlhová světla vpředu	07343 Boční okno dveří spolujezdce
00936 Přídavná světla LED na střeše kabiny, připravená	01362 DAF Digital Vision

AERODYNAMIKA

Optional

00008 Nast. stř. spoiler krátký, Sleeper High Cab	00097 Nast. střešní spoiler pro kabinu Sleeper Cab
02662 Nast. stř. spoiler, dl. stř., XD Sleeper High Cab	00020 Nast. stř. spoiler, dl. nízký, Sleeper High Cab
00082 Nastavitelný střešní spoiler pro kabinu Day Cab	

BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Šedá barva podvozku.; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Povrchová úprava přístrojové desky: Vision; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Bez stolku na palubní desce; Úložná přihrádka uprostřed; Automatická regulace teploty a klimatizace; Bez přídavného vytápění kabiny.

Optional

02354 Volant se stříbrnými akcenty	02117 Třetí sedačka
02355 Kožený volant	02837 Stolek na palubní desce
02353 Dekorace interiéru kabiny: Argenta	03948 Jedna zásuvka
02350 Dekorace interiéru kabiny: Natura	03954 Chladnička
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air	02838 Pěnová matrace pro dolní lůžko
07736 Sedadlo řidiče: Super Air	02854 Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko
07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	01775 Matrace Xtra Comfort+ chránič matrace na dol. lůžko
09541 Sedadlo řidiče s područkami	06970 Automatické ovládání klimatizace kabiny
01740 Loketní opěrka na obou stranách sedadla řidiče	

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

PACCAR Connect; Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Nastavení omezovače rychlosti 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury s reproduktory Luxury; Adaptivní tempomat (ACC) s FCW; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

Optional

09681 Příprava pro Maut	08023 Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, připraveno	06991 Ovládání prediktivního tempomatu
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	06992 Prediktivní tempomat Lite
09908 Tempomat	

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Bez ovládání stability vozidla; Základní systém imobilizéru motoru; Bez balíčků EC-ADR; Asistent DAF Side a Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	00795 Bezpečnostní předpisy EC ADR
---	---

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 9,00 t, parabolické, 183N; Zadní 13,00 + 13,00 t; Zadní: 34,00 t, vzduchové odpružení, HR1670T; Zatížení vlečené nápravy 8,0 t; Zvedací zařízení.

Optional

06095 Zatížení přední nápravy 10,00 t	08191 Sledování zatížení nápravy
02788 Zadní náprava SR1360T	

ŘÁFKY A PNEUMATIKY

Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; F1,385/55R22.5GO FMXSE 160/000 K Řízená BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Poháněná BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Řízená BBA 3P.

Optional

16152 Různé značky a typy pneumatik
--

HNACÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s víceokrovým točivým momentem, 10,8 l. Výkon 270 kW (367 k) při 1 600 ot/min. Maximální točivý moment 1 950 Nm při 900–1 125 ot/min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Eko. palivo; 12st. převod. TraXon 12TX2610 OD, poměr 12,92-0,77; Převodový poměr 12,92 - 0,77; Převodový poměr zadní nápravy 3,46.

Optional

07110 Eko. výkonnost	09637 Převodovka kapalín
02313 Převodovka s přímým záběrem	09638 Provoz v terénu
01514 Výzva k pohybu	01498 Terénní aplikace s funkcí Rock-free
07101 Standardní přeprava, verze Lite	03720 Bez ASR

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda; Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu, zadní tandemová náprava vybavená bubnovými brzdami. Dvouokružová brzdová vzduchová soustava s elektronickým systémem EBS..

Optional

- 09921** Motorová brzda MX
02715 Retardér ZF
01572 Elektropneumatické ovládání parkovacích brzd
- 01497** Pneumat. ovládání park. brzd s hlas. upozorněním
06127 Zadní poháněná náprava s kotoučovými brzdami

PODVOZEK

Rozvor 4,55 m / zadní převis 1,20 m; Výška podélníku 310 mm; Standardní umístění komponent; 340l hliník. palivová nádrž LH, výška 620 mm; Nádrž kapal. AdBlue(R) 45 l, levá strana podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

Optional

- 16157** Palivové nádrže, materiál a velikosti
03323 Zadní světlo s diodami LED

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

Optional

- 07033** Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 13,7
07034 Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 20,0
08026 Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=13,0
- 08027** Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=20,0
04659 Kabel EBS přívěsu

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku.

Optional

- 02729** Aplikační konektor Plug & Play
09421 Přídavná rezervní kabeláž

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

- 16148** Typy a umístění PTO

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 130 A, akumulátory 2x 140 Ah..

Optional

- 08775** Alternátor 150 A
08797 Baterie 2 x 175 Ah
- 07671** Akumulátory 2x 210 Ah AGM, typ C
06440 Akumulátory 2x 230 Ah

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 43 000 kg; S hnací soust. souv. max. CHJS 44 000 kg, třída 2.

Optional

- 00200** S hnací soust. souv. max. CHJS 38000 kg, třída 2
00209 S hnací soust. souv. max. CHJS 40 000 kg, třída 3
03675 S hnací soust. souv. max. CHJS 50 000 kg, třída 3
00778 S hnací soust. souv. max. CHJS 58 000 kg, třída 2
- 07279** S hnací soust. souv. max. CHJS 60000 kg, třída 2
00818 S hnací soust. souv. max. CHJS 60 000 kg, třída 3
00157 S hnací soust. souv. max. CHJS 61 000 kg, třída 2

PODMÍNKY PROVOZU

Standardní sání vzduchu vpředu.

Optional

- 02260** Přídavná izolace kabiny
03648 Podtlakové sání vzduchu vysoké
- 06614** Protiprachový kryt

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací soustava, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 200 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

Optional

- 08311** Prodloužený interval servisu

DODÁNÍ VOZIDLA

Minimální sada nářadí.

Optional

- 07569** Zvedák

STUPEŇ VÝBAVY

Optional


- 17448** Balíček Safety
10278 Balíček Efficiency Plus Pack XD
- 17595** Balíček Executive Pack XD/XF



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 370

FAW 8X4 Podvozek

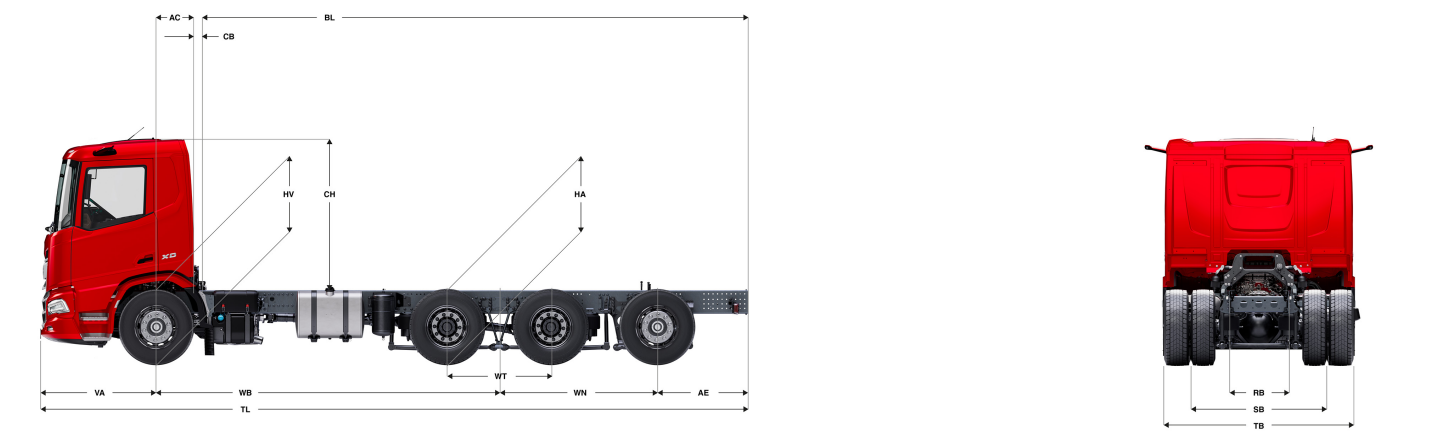

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	4,05	1,20	4970	5130	10100	4030	17869	21899	0,50	0,07	2,01	6,57	6,57	8,89	1,03	1,01	14,12	15,51
	4,30	1,20	4992	5177	10169	4008	17822	21830	0,50	0,07	2,01	6,99	6,99	9,14	1,03	1,01	14,76	16,17
	4,55	1,20	5050	5256	10306	3950	17744	21693	0,50	0,07	2,01	7,41	7,41	9,39	1,03	1,02	15,41	16,83
	4,90	1,20	5072	5306	10378	3928	17694	21622	0,50	0,07	2,01	8,00	8,00	9,74	1,03	1,02	16,33	17,75
	5,55	1,20	5130	5384	10514	3870	17616	21486	0,50	0,07	2,01	9,09	9,09	10,39	1,03	1,02	18,02	19,47
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	1,20	5073	5134	10206	3927	17866	21793	0,83	0,07	2,01	5,95	5,95	8,89	1,03	1,01	14,12	15,51
	4,30	1,20	5095	5180	10275	3905	17820	21725	0,83	0,07	2,01	6,37	6,37	9,14	1,03	1,01	14,76	16,17
	4,55	1,20	5153	5259	10412	3847	17741	21588	0,83	0,07	2,01	6,79	6,79	9,39	1,03	1,01	15,41	16,83
	4,90	1,20	5175	5308	10484	3825	17691	21516	0,83	0,07	2,01	7,38	7,38	9,74	1,03	1,01	16,33	17,75
SLEEPER HIGH CAB	5,55	1,20	5233	5386	10620	3767	17613	21380	0,83	0,07	2,01	8,48	8,48	10,39	1,03	1,02	18,02	19,47
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	1,20	5103	5133	10236	3897	17867	21764	0,83	0,07	2,49	5,95	5,95	8,89	1,03	1,01	14,12	15,51
	4,30	1,20	5125	5179	10305	3875	17820	21695	0,83	0,07	2,49	6,37	6,37	9,14	1,03	1,01	14,76	16,17
	4,55	1,20	5183	5258	10442	3817	17741	21558	0,83	0,07	2,49	6,80	6,80	9,39	1,03	1,01	15,41	16,83
	4,90	1,20	5205	5308	10513	3795	17692	21486	0,83	0,07	2,49	7,39	7,39	9,74	1,03	1,01	16,33	17,75
5,55	1,20	5263	5386	10649	3737	17614	21350	0,83	0,07	2,49	8,49	8,49	10,39	1,03	1,02	18,02	19,47	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WT: 1,40	WN: 2,11	HV ¹²⁾ : 1,01	HV ¹³⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 340 litrů paliva, 45 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy

8) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

9) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

11) TW = průměr otáčení mezi stěnami.

12) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

13) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) TB je celková šířka vazu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.