


Specification sheet

XD 300

FT 4X2 Tahač, Low Deck



ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 k)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 k)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 k)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 k)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 k)

GVM¹⁾

- 18000 kg
-
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 44000 kg
-
-
-

081G0101BAAA - 202501L - 19-09-2024

DAF Trucks CZ, s.r.o., www.daftrucks.cz

KABINA - EXTERIÉR

Hnaná zadní náprava: rozměr pneumatiky 315/60R22.5, Goodyear typ KMAXS2, index zatížení 154/148, index rychlosti L, použití Řízená náprava – regionální provoz. Štítek pneumatiky: valivý odpor C – přilnavost na mokré vozovce C – hluk 73 dB(A), kategorie B.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; DAF Corner View.

Optional

06244 Kabina Sleeper High Cab	00949 LED Skylight při. Sv.LED stř., přípr.
01226 Uložení kabiny vzduchové	01925 Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny
03358 Vnější sluneční clona	01891 Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené
06790 Hliníkový žebřík - 1 kus	06629 Dva výstražné majáky
06791 Hliníkový žebřík - 2 kusy	03232 Čelní sklo s fólií proti slunci
03922 Mlhová světla vpředu	03317 Zadní okno: dvojitě zasklení
00936 Přídavná světla LED na střeše kabiny, připravená	07343 Boční okno dveří spolujezdce
01836 Světlomety LED Skylight	01362 DAF Digital Vision

AERODYNAMIKA

Optional

00010 Nast. stř. spoiler krátký, Sleeper High Cab	00021 Nast. stř. spoiler, dl. nízký, Sleeper High Cab
02665 Nast. stř. spoiler, dl. stř., XD Sleeper High Cab	04906 Boční límce, jedna strana je sklopná
00118 Nast. střešní spoiler pro kabinu Sleeper Cab	03074 Boční límce, dvě strany sklopné

BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Šedá barva podvozku.; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Povrchová úprava přístrojové desky: Vision; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Bez stolku na palubní desce; Uložná přihrádka uprostřed; Automatická regulace teploty a klimatizace; Přídavné vytápění kabiny (teplovodní).

Optional

02353 Dekorace interiéru kabiny: Argenta	03948 Jedna zásuvka
02350 Dekorace interiéru kabiny: Natura	03954 Chladnička
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air	02854 Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko
07736 Sedadlo řidiče: Super Air	01775 Matrace Xtra Comfort+ chránič matrace na dol. lůžko
07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	01177 Nosič zavazadel
09541 Sedadlo řidiče s područkami	01066 Horní lůžko
01740 Loketní opěrka na obou stranách sedadla řidiče	06970 Automatické ovládání klimatizace kabiny
02837 Stolek na palubní desce	

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

PACCAR Connect; Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Nastavení omezovače rychlosti 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury s reproduktory Luxury; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3.

Optional

09681 Příprava pro Maut	16161 Bez audio vybavení, značek a typů
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, připraveno	06991 Ovládání prediktivního tempomatu
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	06992 Prediktivní tempomat Lite

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru; Asistent DAF Side a Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	00795 Bezpečnostní předpisy EC ADR
02178 Hlavní vypínač s druhým ovladačem v kabině	

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 8,00 t, parabolické, 163N; Zatížení zadní nápravy 11,50 t; Zadní: vzduchové odpružení, SR1344; Bez zvedacího zařízení.

Optional

04647 Přední vzduchové pružiny	08191 Sledování zatížení nápravy
04588 Zadní náprava SR1347	

RÁFKY A PNEUMATIKY

Hnaná zadní náprava (nápravy): 295/55R22,5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Řízená BBB 3P; R1,295/55R22.5GO FMAXD2 147/145 K Poháněná BBB 3P.

Optional

16152 Různé značky a typy pneumatik
--

HNACÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s víceokrovým točivým momentem, 10,8 l. Výkon 220 kW (299 k) při 1 600 ot/min. Max. točivý moment 1 450 Nm při 900–1 400 ot/min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Eko. palivo; 12stupňová převod. TraXon 12TX1810 OD, 12,92–0,77; Převodový poměr 12,92 - 0,77; Převodový poměr zadní nápravy 2,64; ASR.

Optional

07110 Eko. výkonnost	08371 Dlouhá souprava (LCV)
02313 Převodovka s přímým záběrem	09638 Provoz v terénu
01514 Výzva k pohybu	01498 Terénní aplikace s funkcí Rock-free
07101 Standardní přeprava, verze Lite	02843 Mechanická uzávěrka diferenciálu
09637 Přeprava kapalin	

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda; Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokruhový vzduchový systém s elektronickým řízením (EBS). Vodou chlazený vzduchový kompresor poháněný motorem s automatickou sušičkou s chlazením vzduchem..

Optional

09921 Motorová brzda MX	01497 Pneumat. ovládání park. brzd s hlas. upozorněním
02715 Retardér ZF	04901 Válcové pružinové brzdy na první přední nápravě
01572 Elektropneumatické ovládání parkovací brzd	

PODVOZEK

Rozvor 3,80 m / zadní převis 0,87 m; Výška podélníku 260 mm; Standardní umístění komponent; 400l hliník. palivová nádrž LH, výška 580 mm; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 40 l, na levém blatníku; Ochrana proti podjetí vpředu; Lávka se schodem; Zadní blatníky; Zástěrky; Pracovní svítidla – LED.

Optional

- 16157** Palivové nádrže, materiál a velikosti
03323 Zadní světlo s diodami LED
07071 Držák náhradního kola
pravá strana

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

JOST JSK37C, litina, 150 + 40 mm; Vzduchová přípojka na přívěsu špalvů; Elektr. přípojka .24 V / 2x7 kolíčků.

Optional

- 03178** Vlečný hák D = 4,3
16151 Různé značky a výšky točnic

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Optional

- 02811** Připojení spouštěcího zadního čela Anderson
02812 spouštěcího zadního čela REMA

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

- 16148** Typy a umístění PTO

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 110 A, baterie 2 x 175 Ah..

Optional

- 04492** Alternátor 130 A
08775 Alternátor 150 A
07671 Akumulátory 2x 210 Ah AGM, typ C
06440 Akumulátory 2x 230 Ah

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 19 500 kg; S hnací soust. souv. max. CHJS 44 000 kg, třída 2.

PODMÍNKY PROVOZU

Standardní sání vzduchu vpředu.

Optional

- 08400** Tichý režim
02260 Přídavná izolace kabiny
03648 Podtlakové sání vzduchu vysoké
06614 Protiprachový kryt

SERVIS A ÚDRŽBA

Standardní záruka se postará 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), se zárukou na hnací soustavu po dobu 2. roku a se zárukou 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

Optional

- 08311** Prodloužený interval servisu

DODÁNÍ VOZIDLA

Minimální sada nářadí.

Optional

- 07569** Zvedák

STUPEŇ VÝBAVY

Optional

17448 Balíček Safety


17595 Balíček Executive Pack XD/XF



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FT 4X2 Tahač, Low Deck

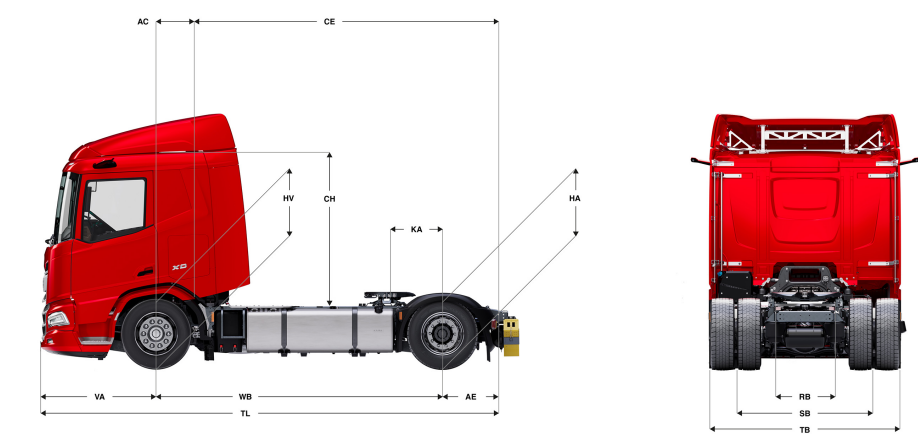

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,87	4905	2149	7054	2595	9351	10946	0,83	3,64	2,06	0,57	6,00	0,78	0,78	12,97	14,35
	3,80	0,87	4909	2156	7065	2591	9344	10935	0,83	3,84	2,06	0,77	6,20	0,78	0,78	13,49	14,87
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,87	4933	2150	7083	2567	9350	10917	0,83	3,64	2,54	0,57	6,00	0,78	0,78	12,97	14,35
	3,80	0,87	4938	2157	7095	2562	9343	10905	0,83	3,84	2,54	0,77	6,20	0,78	0,78	13,49	14,87

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,89	HV ¹²⁾ : 0,82	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,46
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 400 litrů paliva, 40 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.
5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB.
6) Vypočítat KA podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC.
7) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
8) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
9) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.
10) TW = průměr otáčení mezi stenami.
11) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
12) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
13) TB je celková šířka v zadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.