


Specification sheet

LF 150

FA 4X2 Podvozek, 08t City



ENGINES
LF 150 PX-4 (115 kW / 156 hp)
LF 170 PX-4 (127 kW / 172 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
7490 kg	7490 kg
Max. front 3600 kg	
Max. rear 5000 kg	

081F2602AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks CZ, s.r.o., www.daftrucks.cz

KABINA - EXTERIÉR

Mechanicky odpružená kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátka, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko.

Optional

01174	Vnější sluneční clona průsvitná zelená	03605	Držák na zrcátka, karoserie 2,10-2,29 m
07343	Boční okno dveří spolujezdce	09282	Držák na zrcátka, karoserie 2,30-2,40 m
00915	Boční bez zasklení / zadní jednoduché zasklení	09283	Držák na zrcátka, karoserie 2,40-2,50 m

AERODYNAMIKA

Optional

09287	Příprava pro boční límce	07112	Boční límce, dlouhé (sada)
04906	Boční límce	07093	Boční límce, krátké (sada)

BARVY

; Panel předního světlometu a nárazník: Kamenná šedá; Schůdky kabiny a deflektor Kamenná šedá; Šedá barva podvozku..

Optional

06485	Panel světlometu a nárazník: barva kabiny	16153	Barvy kabiny a podvozku
01109	Schůdky kabiny a deflektor v barvě kabiny		

KABINA - INTERIÉR

Levostranné řízení (LHD); Mechanicky nastavitelný sloupek řízení; Sedadlo řidiče: vzduchové odpružené; Sedadlo spolujezdce: pevné velurové; Úložný prostor na tunelu motoru.

Optional

01847	Pravostranné řízení (RHD)	02600	Sedadlo spolujezdce: vzduchové odpružené
09271	Volant, kůže, černá barva	09106	Dvojitě luxusní sedadlo spolujezdce
03516	Pneumaticky nastavitelný sloupek řízení	00967	Červené bezpečnostní pásy
00072	Dvojitě sedadlo spolujezdce, velur	02213	Klimatizace

KOMUNIKAČNÍ A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, připravený; Digitální tachograf, Stoneridge 1C; Stupnice rychloměru v km/h; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3.

Optional

01936	Stupnice rychloměru v km/h + m/h	16155	Audio vybavení, značky a typy
09210	Stupnice rychloměru v m/h + km/h	07261	TruckPhone

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru.

Optional

08631	Airbag (řidič) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	06634	Imobilizér 5 minut a alarm (SCM BV03-B2)
07414	Výstraha při couvání se samoč. seřiz. hlasitostí	06635	Imobilizér 15 minut a alarm (SCM BV03-B3)
01723	Bez výstražného zvukového znamení při couvání	16156	Balíčky EC-ADR
06633	Imobilizér 5 minut (SCM BV03-B1)		

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 3,60 t, parabolické, F36; Zadní: 5,00 t, parabolické, SR5.10.

Optional

07368	Přední parabolické pružiny, vysoké zatížení	08031	Zadní parabolické pružiny, vysoké zatížení
01372	Zadní vzduchové pružiny		

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 215/75R17,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 215/75R17,5; Goodyear; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

06764	Ochranné kryty kol černé	16152	Různé značky a typy pneumatik
-------	--------------------------	-------	-------------------------------

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA

Motor PX-4, 4válcový naftový motor, 3,8 l. Výkon 115 kW (156 k) při 2600 ot./min. Max. točivý moment 500 Nm při 1200-1900 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Manuální převodovka, 5 rychlostí; Převodový poměr 5,76 - 0,77; Převodový poměr zadní nápravy 3,73.

Optional

07383	Motor PX-4, 127 kW / 172 k. Označení kabiny: 170
-------	--

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda.

PODVOZEK

Rozvor 4,30 m / zadní převis 2,32m; Výška podélníku 210 mm; Jednotka EAS vpravo, vyústění vpravo vzadu; Plastová palivová nádrž, 110 l; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 25 l, pravá str. podvozku; Zástěrky.

Optional

02001	Plastová palivová nádrž, 155 l	07071	Držák náhradního kola pravá strana
02124	Plastová palivová nádrž, 185 l	03323	Zadní světlo s diodami LED
02011	Držák náhradního kola na zadním převisu		

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl.

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku.

Optional

02597	Přípojka pro ovládání zadního čela	07487	Upevnění nástavby BAM 1, dod. s voln. konzolami
01503	Boční obrysová světla	07488	Upevnění nástavby BAM 3, dod. s voln. konzolami

NAPÁJENÍ

Alternátor 80 A, baterie 2 x 125 Ah..

Optional

01897	Alternátor 100 A	08797	Baterie 2 x 175 Ah
-------	------------------	-------	--------------------

CHV A CHJS

Sáhmot. podv. souv. tech. max. CHV 7490ákg; Sáhnací soust. souv. tech. CHJS rovna CHV.

PODMÍNKY PROVOZU

Odlučovač vlhkosti, nevyhříváný; Sání vzduchu nízké.

Optional

04767 Odlučovač vlhkosti,
vyhříváný

04987 Ochranná mřížka
chladiče

09960 Sání vzduchu na střeše
kabiny

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací ústrojí, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 200 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

DODÁNÍ VOZIDLA


Standardní sada nářadí.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 150

FA 4X2 Podvozek, 08t City

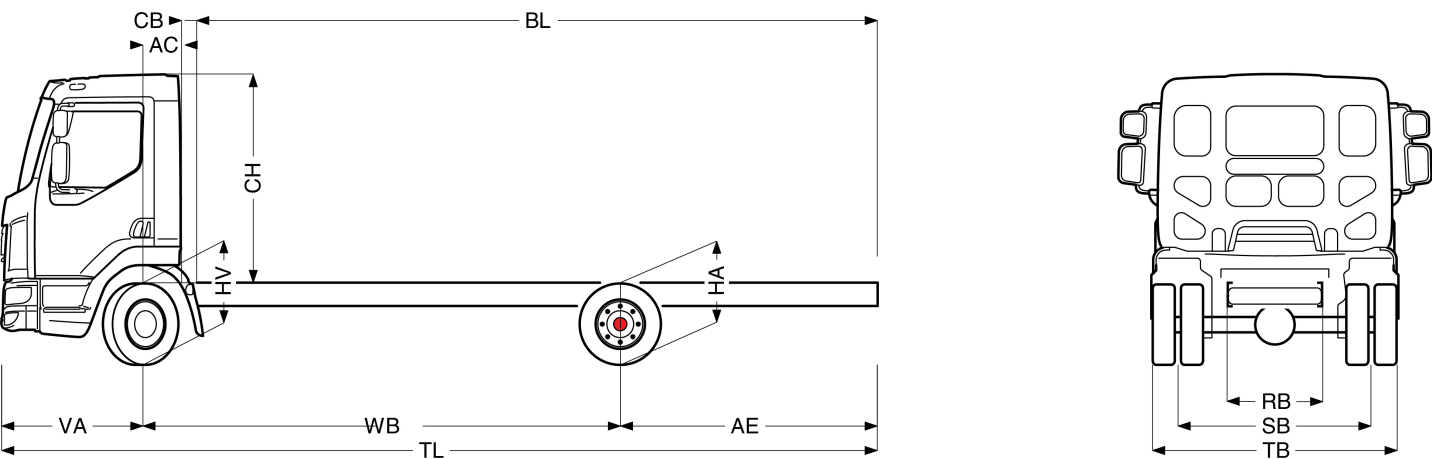

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,05	1,80	2419	871	3290	1181	4129	4200	0,33	0,12	1,84	3,49	5,09	6,13	1,04	0,90	10,57	11,90
	3,15	1,62	2425	860	3285	1175	4140	4205	0,33	0,12	1,84	3,64	5,30	6,05	1,05	0,91	10,81	12,15
	3,55	1,87	2439	885	3323	1161	4115	4167	0,33	0,12	1,84	4,23	6,11	6,70	1,04	0,91	11,78	13,14
	3,90	2,12	2443	898	3341	1157	4102	4149	0,33	0,12	1,84	4,73	6,80	7,30	1,04	0,91	12,63	14,01
	4,30	2,32	2451	911	3363	1149	4089	4127	0,33	0,12	1,84	5,31	7,61	7,90	1,04	0,91	13,61	15,01
	4,65	2,65	2456	933	3389	1144	4067	4101	0,33	0,12	1,84	5,81	8,31	8,58	1,04	0,91	14,47	15,88
	5,00	2,72	2468	942	3409	1132	4058	4081	0,33	0,12	1,84	6,33	9,04	9,00	1,04	0,91	15,32	16,75

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,28	HV ¹³⁾ : 0,91	HV ¹⁴⁾ : 0,86	RB: 0,86	SB: 1,74	TB ¹⁵⁾ : 2,28
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 110 litrů paliva, 25 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro většinu WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.

9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

12) TW = průměr otáčení mezi stěnami.

13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

15) TB je celková šířka vzadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.