


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Podvozek, 08t Chassis/Body



ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 k)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 k)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 k)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
7490 kg	7490 kg
Max. front 3600 kg	
Max. rear 5000 kg	

081F3602CAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks CZ, s.r.o., www.daftrucks.cz

KABINA - EXTERIÉR

Mechanicky odpružená kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Zelená tónovaná skla; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátko, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko.

Optional

02576	Prodĺoužená kabina Day Cab	09984	Mlhová svĕtla a svĕtla pro pŕisvĕcení do zatáček
02106	Sleeper Cab	07343	Boční okno dveŕí spolujezdce
01173	Uložení kabiny mechanické	00915	Boční bez zasklení / zadní jednoduché zasklení
01605	Posílení mechanického uložení kabiny	09101	Zelené tónované sklo - vyhřívané
09983	Mlhová svĕtla	09283	Držák na zrcátko, karoserie 2,40-2,50 m

AERODYNAMIKA

Optional

09287	Pŕíprava pro boční límce	03574	Boční límce pro aerodynamickou karoserii
04906	Boční límce	07093	Boční límce, krátké (sada)

BARVY

; Panel pŕedního svĕtlometu a nárazník: Kamenná šedá; Šedá barva podvozku..

Optional

06485	Panel svĕtlometu a nárazník: barva kabiny	16153	Barvy kabiny a podvozku
04674	Standardní bílé panely karoserie		

KABINA - INTERIÉR

Levostranné řídění (LHD); Mechanicky nastavitelný sloupek řídění; Sedadlo řidiče: vzduchové odpružené; Sedadlo spolujezdce: pevné velurové; Úložný prostor na tunelu motoru.

Optional

09271	Volant, kůže, černá barva	02213	Klimatizace
03516	Pneumaticky nastavitelný sloupek řídění	03703	Pŕídavné vytápění kabiny Air Top 2000
00967	Červené bezpečnostní pásy	04246	Střešní okno s ručním ovládáním
16158	Typy sedadel	04258	Střešní okno s elektrickým ovládáním
04346	Spodní lůžko, normální úroveň		

KOMUNIKAČNÍ A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, pŕipravený; Digitální tachograf, Stoneridge 1C; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3.

Optional

16155	Audio vybavení, značky a typy	07261	TruckPhone
-------	-------------------------------	-------	------------

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování pŕi opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru.

Optional

08631	Airbag (řidič) a 2 pŕedpínače bezpĕčnostních pásů	06634	Imobilizér 5 minut a alarm (SCM BV03-B2)
07414	Výstraha pŕi couvání se samoč. seřiz. hlasitosti	06635	Imobilizér 15 minut a alarm (SCM BV03-B3)
01723	Bez výstražného zvukového znamení pŕi couvání	16156	Balíčky EC-ADR
06633	Imobilizér 5 minut (SCM BV03-B1)		

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Pŕední: 3,60 t, parabolické, F36; Zadní: 5,00 t, parabolické, SR5.14.

Optional

01372	Zadní vzduchové pružiny	08031	Zadní parabolické pružiny, vysoké zatížení
-------	-------------------------	-------	--

RÁFKY A PNEUMATIKY

Pŕední náprava(-y): 215/75R17,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 215/75R17,5; Ochranné kryty kol stŕíbrošedé.

Optional

06764	Ochranné kryty kol černé	16152	Různé značky a typy pneumatik
-------	--------------------------	-------	-------------------------------

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA

Motor PX-5, 4válcový naftový motor, 4,5 l. Výkon 135 kW (184 k) pŕi 2300 ot./min. Max. točivý moment 750 Nm pŕi 1100-1600 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Vypnutí motoru z volnobĕhu, 5 minut; Manuální pŕevodovka, 6 rychlostí.; Pŕevodový pomĕr 6,58 - 0,78; Pŕevodový pomĕr zadní nápravy 3,73.

Optional

08834	Pŕevodovka AS Tronic, 6 rychlostí.
-------	------------------------------------

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda.

PODVOZEK

Rozvor 3,55 m / zadní pŕevis 1,87m; Výška podélníku 210 mm; Jednotka EAS vpravo, vyústění vpravo vzadu; Plastová palivová nádrž, 110 l; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 25 l, pravá str. podvozku; Zástěrky.

Optional

03323	Zadní svĕtlo s diodami LED
-------	----------------------------

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl.

Optional

04661	Hodnota D pŕíčníku je D = 8,5
-------	-------------------------------

NÁSTAVBY A PŕÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Bez modulu výrobce nábavby (BBM); Pŕípojka pro pŕíd. zařiz. na pŕední stranĕ kabiny; Rozmístění otvorů standardního pŕipevnĕní nábavby.

Optional

09952	Modul výrobce nástaveb (BBM) plná verze	01403	Panely z překližky se sklolaminátovým povrchem
00126	Přípevnění nástavby BAM 1, konzoly typu B	00067	Konturové značení
03562	Aerodynamická nástavba	02702	Standardní podlaha nástavby
02650	Vnější délka nástavby 6810 mm	02717	Hliníkové prahové lišty, přední a boční, 228 mm
06463	Externí délka nástavby 7100 mm	04297	Jednoduché, výkl. boční dveře vzadu na pr. straně
04621	Vnější šířka nástavby 2540 mm	06464	Zadní zdvihací čelo 1,5 tuny

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

16148 Typy a umístění PTO

NAPÁJENÍ

Alternátor 80 A, baterie 2 x 125 Ah..

Optional

01897 Alternátor 100 A 08797 Baterie 2 x 175 Ah

CHV A CHJS

Sáhmot. podv. souv. tech. max. CHV 7á490ákg; Sáhnací soust. souv. tech. CHJS rovna CHV.

Optional

03428 S hnací soust. souv. max. CHJS 16á000 kg 03700 Sáhnací soust. souv. tech. CHJS = CHV+ 3á500ákg
00054 S hnací soust. souv. max. CHJS 18á000 kg

PODMÍNKY PROVOZU

Odlučovač vlhkosti, nevyhříváný; Sání vzduchu nízké.

Optional

02270 Chladné klima 04987 Ochranná mřížka chladiče
04767 Odlučovač vlhkosti, vyhříváný

DODÁNÍ VOZIDLA


Standardní sada nářadí.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Podvozek, 08t Chassis/Body

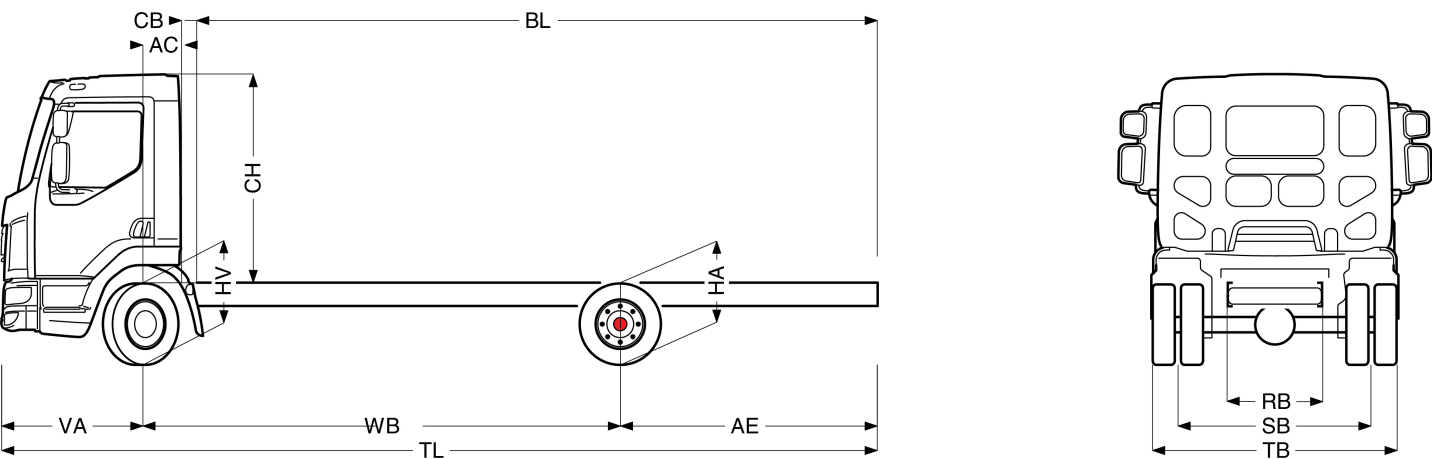

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,55	1,87	2463	900	3364	1137	4100	4126	0,33	0,13	1,84	4,23	6,13	6,70	1,04	0,91	11,78	13,14
	3,90	2,12	2463	908	3371	1137	4092	4119	0,33	0,13	1,84	4,73	6,82	7,30	1,04	0,91	12,63	14,01
	4,30	2,32	2478	926	3404	1122	4074	4086	0,33	0,13	1,84	5,33	7,65	7,90	1,04	0,91	13,61	15,01
	4,65	2,65	2488	955	3442	1112	4045	4048	0,33	0,13	1,84	5,83	8,37	8,58	1,04	0,91	14,47	15,88
	5,00	2,36	2510	937	3448	1090	4063	4042	0,33	0,13	1,84	6,40	9,12	8,64	1,04	0,92	15,32	16,75
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,87	2601	877	3478	999	4123	4012	0,73	0,15	1,87	3,57	5,54	6,70	1,04	0,90	11,78	13,14
	3,90	2,12	2610	898	3508	990	4102	3982	0,73	0,15	1,87	4,11	6,27	7,30	1,04	0,90	12,63	14,01
	4,30	2,32	2611	905	3516	989	4095	3974	0,73	0,15	1,87	4,70	7,09	7,90	1,04	0,91	13,61	15,01
	4,65	2,65	2627	943	3569	973	4057	3921	0,73	0,15	1,87	5,24	7,85	8,58	1,04	0,91	14,46	15,88

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,28	HV ¹³⁾ : 0,91	HV ¹⁴⁾ : 0,86	RB: 0,86	SB: 1,74	TB ¹⁵⁾ : 2,28
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 110 litrů paliva, 25 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro většinu WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.

9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

12) TW = průměr otáčení mezi stěnami.

13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

15) TB je celková šířka vzadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.