


Specification sheet

LF 230

FA 4X2 Podvozek, 19t



ENGINES
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 k)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 k)
LF 290 PX-7 (217 kW / 295 k)
LF 320 PX-7 (239 kW / 325 k)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

081F5603AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks CZ, s.r.o., www.daftrucks.cz

KABINA - EXTERIÉR

Mechanicky odpružená kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Zelená tónovaná skla; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátka, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko.

Optional

02576	Prodoužená kabina Day Cab	07343	Boční okno dveří spolujezdce
02106	Sleeper Cab	00915	Boční bez zasklení / zadní jednoduché zasklení
01605	Posílení mechanického uložení kabiny	09101	Zelené tónované sklo - vyhřívané
09983	Mlhová světla	09283	Držák na zrcátka, karoserie 2,40-2,50 m
09984	Mlhová světla a světla pro přisvětlení do zatáček		

AERODYNAMIKA

Optional

09287	Příprava pro boční límce	07112	Boční límce, dlouhé (sada)
04906	Boční límce	07093	Boční límce, krátké (sada)

BARVY

; Panel předního světlometu a nárazník: Kamenná šedá; Šedá barva podvozku..

Optional

06485	Panel světlometu a nárazník: barva kabiny	16153	Barvy kabiny a podvozku
-------	---	-------	-------------------------

KABINA - INTERIÉR

Levostranné řízení (LHD); Mechanicky nastavitelný sloupek řízení; Sedadlo řidiče: vzduchové odpružené; Sedadlo spolujezdce: pevné velurové; Úložný prostor na tunelu motoru.

Optional

01847	Pravostranné řízení (RHD)	04346	Spodní lůžko, normální úroveň
09271	Volant, kůže, černá barva	02213	Klimatizace
03516	Pneumaticky nastavitelný sloupek řízení	03703	Přídavné vytápění kabiny Air Top 2000
00967	Červené bezpečnostní pásy	04246	Střešní okno s ručním ovládním
16158	Typy sedadel	04258	Střešní okno s elektrickým ovládním

KOMUNIKAČNÍ A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, připravený; Digitální tachograf, Stoneridge 1C; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3.

Optional

16155	Audio vybavení, značky a typy	07261	TruckPhone
-------	-------------------------------	-------	------------

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru.

Optional

08631	Airbag (řidič) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	06634	Imobilizér 5 minut a alarm (SCM BV03-B2)
07414	Výstraha při couvání se samoč. seřiz. hlasitostí	06635	Imobilizér 15 minut a alarm (SCM BV03-B3)
01723	Bez výstražného zvukového znamení při couvání	16156	Balíčky EC-ADR
06633	Imobilizér 5 minut (SCM BV03-B1)		

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední náprava typu 152N, s přesazením 100 mm. Odpružení s parabolickými listovými pružinami včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 7,5 t.; Poháněná zadní náprava typu SR1132 s jednoduchou redukcí a odpružením pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 11,5 t..

Optional

01800	Zadní náprava SR1344	00369	Zadní parabolické asymetrické pružiny
01372	Zadní vzduchové pružiny	01778	Zatížení zadní nápravy 13,00 t

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 295/80R22,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 295/80R22,5; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

06764	Ochranné kryty kol černé	16152	Různé značky a typy pneumatik
06766	Ochranné kryty kol chromované DAF		

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA

Motor PX-7, 6válcový naftový motor, 6,7 l. Výkon 172 kW (234 k) při 2300 ot./min. Max. točivý moment 900 Nm při 1000-1700 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Vypnutí motoru z volnoběhu, 5 minut; Manuální převodovka, 6 rychlostí.; Převedový poměr 6,75 - 0,78; Převedový poměr zadní nápravy 5,13.

Optional

04393	Manuální převodovka, 9 rychlostí.	09888	Automatická převodovka, 5 rychlostí
08834	Převodovka AS Tronic, 6 rychlostí.	02313	Převodovka s přímým záběrem
04500	Převodovka AS Tronic, 12 rychlostí		

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda.

PODVOZEK

Rozvor 5,85 m / zadní převis 2,68m; Výška podélníku 270 mm; Jednotka EAS vpravo, vyústění vpravo vzadu; Plastová palivová nádrž na 200 l; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 25 l, pravá str. podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

Optional

07071	Držák náhradního kola pravá strana	03323	Zadní světlo s diodami LED
-------	------------------------------------	-------	----------------------------

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl.

Optional

04638	Závěsné zařízení pro přívěs D = 8,5	01948	Hodnota D příčniku je D = 10
04661	Hodnota D příčniku je D = 8,5		

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Bez modulu výrobce nástavby (BBM); Připojka pro přídavná zařízení na podvozku; Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby.

Optional

09952	Modul výrobce nástaveb (BBM) plná verze	01503	Boční obrysová světla
02597	Přípojka pro ovládání zadního čela	07487	Upevnění nástavby BAM 1, dod. s voln. konzolami
02950	Přípojka pro vysokozdvížnou plošinu	07488	Upevnění nástavby BAM 3, dod. s voln. konzolami
09240	Přípojka zařízení vozu na svoz odpadu		

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

00590	Přední PTO motoru s přípravou pro generátor 17 kW	01250	Přední PTO motoru s přípravou pro generátor 30 kW
06785	Přední PTO motoru s přípr. pro generátor 22,5 kW	16148	Typy a umístění PTO
00591	Přední PTO motoru s přípravou pro generátor 24 kW		

NAPÁJENÍ

Alternátor 80 A, baterie 2 x 125 Ah..

Optional

01897	Alternátor 100 A	08797	Baterie 2 x 175 Ah
-------	------------------	-------	--------------------

CHV A CHJS

Sáhnmot. podv. souv. tech. max. CHV 19á000ákg; Sáhnací soust. souv. tech. CHJS rovna CHV.

Optional

00064	S hnací soust. souv. max. CHJS 22á500 kg	00620	S hnací soust. souv. max. CHJS 28á000 kg
02658	S hnací soust. souv. max. CHJS 26á000 kg	03027	S hnací soust. souv. max. CHJS 32á000 kg, třída 3

PODMÍNKY PROVOZU

Odlučovač vlhkosti, vyhříváný; Sání vzduchu nízké.

Optional

01282	Mírné klima	09960	Sání vzduchu na střeše kabiny
04256	Odlučovač vlhkosti, nevyhříváný	04987	Ochranná mřížka chladiče
04482	Standardní sání vzduchu vysoké za kabinou		

DODÁNÍ VOZIDLA


Standardní sada nářadí.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 230

FA 4X2 Podvozek, 19t

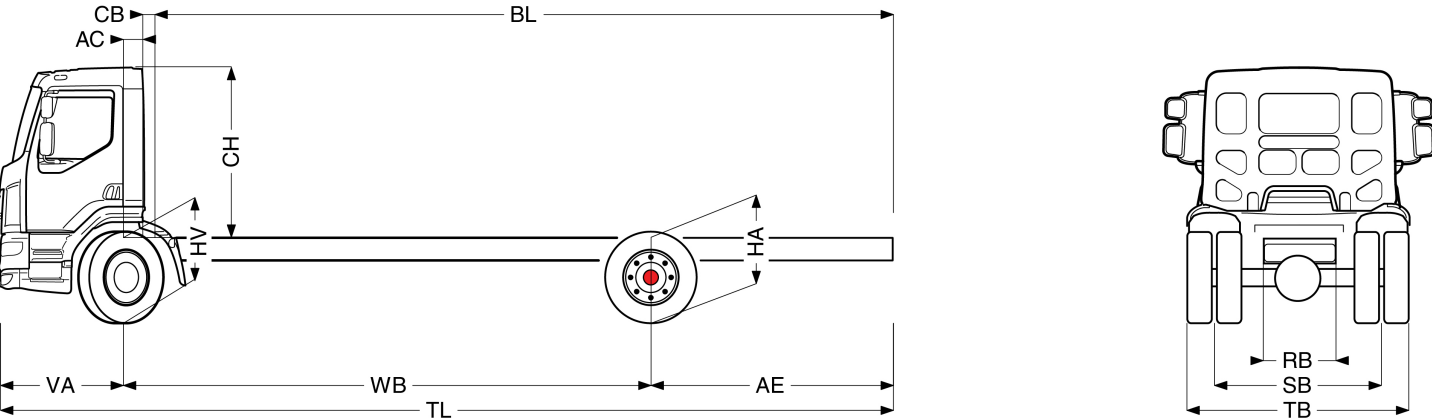

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,45	1,48	3352	1713	5065	4148	9787	12935	0,23	0,12	1,88	3,99	4,52	6,31	1,14	0,96	12,96	14,07
	3,75	1,63	3372	1735	5107	4128	9765	12893	0,23	0,12	1,88	4,41	4,98	6,75	1,14	0,96	13,77	14,90
	4,15	1,83	3383	1754	5137	4117	9746	12863	0,23	0,12	1,88	4,94	5,59	7,35	1,14	0,96	14,86	16,01
	4,45	1,98	3399	1777	5176	4101	9723	12824	0,23	0,12	1,88	5,36	6,04	7,80	1,14	0,96	15,69	16,84
	4,75	2,13	3407	1791	5198	4093	9709	12802	0,23	0,12	1,88	5,77	6,49	8,25	1,14	0,96	16,51	17,68
	5,00	2,25	3424	1813	5238	4076	9687	12762	0,23	0,12	1,88	6,12	6,88	8,63	1,14	0,96	17,19	18,37
	5,30	2,40	3432	1827	5259	4068	9673	12741	0,23	0,12	1,88	6,52	7,34	9,08	1,14	0,96	18,02	19,20
	5,85	2,68	3475	1899	5373	4025	9601	12627	0,23	0,12	1,88	7,28	8,18	9,90	1,14	0,96	19,53	20,73
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,45	1,48	3457	1731	5187	4043	9769	12813	0,63	0,07	1,88	3,33	3,85	6,31	1,14	0,95	12,96	14,07
	3,75	1,63	3478	1752	5230	4022	9748	12770	0,63	0,07	1,88	3,74	4,32	6,75	1,14	0,95	13,77	14,90
	4,15	1,83	3491	1770	5260	4009	9730	12740	0,63	0,07	1,88	4,30	4,93	7,35	1,14	0,95	14,86	16,01
	4,45	1,98	3507	1791	5299	3993	9709	12701	0,63	0,07	1,88	4,71	5,40	7,80	1,14	0,95	15,69	16,84
	4,75	2,13	3516	1805	5321	3984	9695	12679	0,63	0,07	1,88	5,12	5,86	8,25	1,14	0,95	16,51	17,68
	5,00	2,25	3534	1826	5360	3966	9674	12640	0,63	0,07	1,88	5,47	6,24	8,63	1,14	0,95	17,19	18,37
	5,30	2,40	3543	1839	5382	3957	9661	12618	0,63	0,07	1,88	5,89	6,71	9,08	1,14	0,96	18,02	19,20
	5,85	2,68	3586	1910	5496	3914	9590	12504	0,63	0,07	1,88	6,64	7,57	9,90	1,14	0,96	19,53	20,73
	6,25	2,88	3598	1931	5529	3902	9569	12471	0,63	0,07	1,88	7,20	8,18	10,50	1,14	0,96	20,63	21,84
6,60	2,85	3624	1946	5570	3876	9554	12430	0,63	0,07	1,88	7,69	8,74	10,83	1,14	0,96	21,60	22,81	
6,90	3,00	3646	1984	5630	3854	9516	12370	0,63	0,07	1,88	8,10	9,21	11,28	1,14	0,96	22,43	23,64	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,38	HV ¹³⁾ : 1,02	HV ¹⁴⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,45
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 200 litrů paliva, 25 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro většinu WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.

9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

12) TW = průměr otáčení mezi stěnami.

13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

15) TB je celková šířka vřadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.