


Specification sheet

# LF 230

FA 4X2 Podvozek, 19t Construction



| ENGINES                      |
|------------------------------|
| LF 230 PX-7 (172 kW / 234 k) |
| LF 260 PX-7 (194 kW / 264 k) |
| LF 290 PX-7 (217 kW / 295 k) |
| LF 320 PX-7 (239 kW / 325 k) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 18000 kg           | 19000 kg          |
|                    |                   |
| Max. front 7500 kg |                   |
| Max. rear 11500 kg |                   |

081F5603ABAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks CZ, s.r.o., [www.daftrucks.cz](http://www.daftrucks.cz)

## KABINA - EXTERIÉR

Mechanicky odpružená kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Zelená tónovaná skla; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátko, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko.

Optional

|       |                                                |       |                                         |
|-------|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 01605 | Posílení mechanického uložení kabiny           | 09101 | Zelené tónované sklo - vyhřívané        |
| 07343 | Boční okno dveří spolujezdce                   | 09283 | Držák na zrcátko, karoserie 2,40-2,50 m |
| 00915 | Boční bez zasklení / zadní jednoduché zasklení |       |                                         |

## AERODYNAMIKA

Optional

|       |                          |       |             |
|-------|--------------------------|-------|-------------|
| 09287 | Příprava pro boční límce | 04906 | Boční límce |
|-------|--------------------------|-------|-------------|

## BARVY

; Panel předního světlometu a nárazník: Kamenná šedá; Šedá barva podvozku..

Optional

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 16153 | Barvy kabiny a podvozku |
|-------|-------------------------|

## KABINA - INTERIÉR

Levostranné řízení (LHD); Mechanicky nastavitelný sloupek řízení; Sedadlo řidiče: vzduchově odpružené; Sedadlo spolujezdce: pevné velurové; Úložný prostor na tunelu motoru.

Optional

|       |                                         |       |                                |
|-------|-----------------------------------------|-------|--------------------------------|
| 01847 | Pravostranné řízení (RHD)               | 16158 | Typy sedadel                   |
|       |                                         | 02213 | Klimatizace                    |
| 09271 | Volant, kůže, černá barva               | 04246 | Střešní okno s ručním ovládním |
| 03516 | Pneumaticky nastavitelný sloupek řízení |       |                                |
| 00967 | Červené bezpečnostní pásy               |       |                                |

## KOMUNIKAČNÍ A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, připravený; Digitální tachograf, Stoneridge 1C; Tempomat.

Optional

|       |                               |       |                                   |
|-------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 16155 | Audio vybavení, značky a typy | 08023 | Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3 |
| 07261 | TruckPhone                    |       |                                   |

## BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Bez systému varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru.

Optional

|       |                                                   |       |                                           |
|-------|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 08631 | Airbag (řidič) a 2 předpínače bezpečnostních pásů | 06634 | Imobilizér 5 minut a alarm (SCM BV03-B2)  |
| 07414 | Výstraha při couvání se samoč. seřiz. hlasitostí  | 06635 | Imobilizér 15 minut a alarm (SCM BV03-B3) |
| 01723 | Bez výstražného zvukového znamení při couvání     | 16156 | Balíčky EC-ADR                            |
| 06633 | Imobilizér 5 minut (SCM BV03-B1)                  |       |                                           |

## ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední náprava typu 152N, s přesazením 100 mm. Odpružení s parabolickými listovými pružinami včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 7,5 t.; Poháněná zadní náprava typu SR1132 s jednoduchou redukcí a odpružením pomocí asymetrických parabolických listových pružin, včetně tlumičů. Maximální zatížení 11,5 t..

## RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 315/80R22,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/80R22,5; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

|       |                                   |       |                               |
|-------|-----------------------------------|-------|-------------------------------|
| 06764 | Ochranné kryty kol černé          | 16152 | Různé značky a typy pneumatik |
| 06766 | Ochranné kryty kol chromované DAF |       |                               |

## POHÁNĚCÍ SOUSTAVA

Motor PX-7, 6válcový naftový motor, 6,7 l. Výkon 172 kW (234 k) při 2300 ot./min. Max. točivý moment 900 Nm při 1000-1700 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Vypnutí motoru z volnoběhu, 5 minut; Manuální převodovka, 6 rychlostí.; Převodový poměr 6,75 - 0,78; Převodový poměr zadní nápravy 5,13.

Optional

|       |                                    |       |                             |
|-------|------------------------------------|-------|-----------------------------|
| 04393 | Manuální převodovka, 9 rychlostí.  | 02313 | Převodovka s přímým záběrem |
| 04500 | Převodovka AS Tronic, 12 rychlostí |       |                             |

## BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda.

## PODVOZEK

Rozvor 3,75 m / zadní převis 1,12m; Výška podélníku 270 mm; Jednotka EAS vpravo, vyústění vpravo; Plastová palivová nádrž na 200 l; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 25 l, pravá str. podvozku; Bez ochrany proti podjetí vpředu; Bez zástěrek.

Optional

|       |                                    |       |                            |
|-------|------------------------------------|-------|----------------------------|
| 07071 | Držák náhradního kola pravá strana | 03323 | Zadní světlo s diodami LED |
|-------|------------------------------------|-------|----------------------------|

## TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl.

## NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Bez modulu výrobce nástaveb (BBM); Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku; Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby.

Optional

|       |                                         |       |                                       |
|-------|-----------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 09952 | Modul výrobce nástaveb (BBM) plná verze | 09240 | Přípojka zařízení vozu na svoz odpadu |
| 02597 | Přípojka pro ovládání zadního čela      | 01503 | Boční obrysová světla                 |
| 02950 | Přípojka pro vysoko zdvižnou plošinu    |       |                                       |

## POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 16148 | Typy a umístění PTO |
|-------|---------------------|

## NAPÁJENÍ

Alternátor 80 A, baterie 2 x 125 Ah..

Optional

|       |                  |       |                    |
|-------|------------------|-------|--------------------|
| 01897 | Alternátor 100 A | 08797 | Baterie 2 x 175 Ah |
|-------|------------------|-------|--------------------|

## CHV A CHJS

Sáhmot. podv. souv. tech. max. CHV 19á000ákg; Sáhnací soust. souv. tech. CHJS rovna CHV.

## PODMÍNKY PROVOZU

Odlučovač vlhkosti, vyhříváný; Sání vzduchu na střeše kabiny.

Optional

01282 Mírné klima

04987 Ochranná mřížka  
chladiče

04256 Odlučovač vlhkosti,  
nevyhříváný

## DODÁNÍ VOZIDLA



Standardní sada nářadí.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# LF 230

FA 4X2 Podvozek, 19t Construction

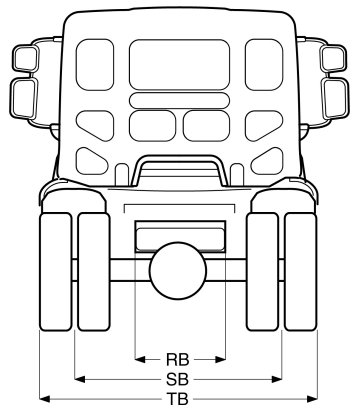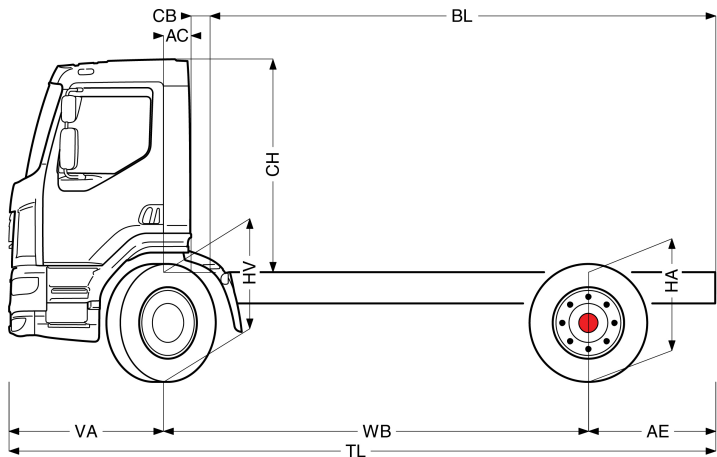

|         | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>4)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |      |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |      |      |                  |                   |                   |                   |
|---------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL   | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
| DAY CAB | 3,45           | 1,12             | 3392                         | 1738 | 5129  | 4108                    | 9762 | 12871 | 0,24                | 0,18             | 1,88             | 3,87             | 4,40 | 5,95 | 1,12             | 0,97              | 12,96             | 13,97             |
|         | 3,75           | 1,12             | 3418                         | 1750 | 5167  | 4082                    | 9750 | 12833 | 0,24                | 0,18             | 1,88             | 4,29             | 4,87 | 6,25 | 1,12             | 0,97              | 13,78             | 14,81             |
|         | 4,15           | 1,12             | 3438                         | 1750 | 5188  | 4062                    | 9750 | 12812 | 0,24                | 0,18             | 1,88             | 4,84             | 5,49 | 6,65 | 1,12             | 0,97              | 14,87             | 15,92             |
|         | 4,45           | 1,12             | 3461                         | 1762 | 5223  | 4039                    | 9738 | 12777 | 0,24                | 0,18             | 1,88             | 5,27             | 5,95 | 6,95 | 1,12             | 0,97              | 15,69             | 16,75             |
|         | 4,75           | 1,12             | 3484                         | 1773 | 5257  | 4016                    | 9727 | 12743 | 0,24                | 0,18             | 1,88             | 5,68             | 6,42 | 7,25 | 1,12             | 0,98              | 16,51             | 17,58             |

OTHER DIMENSIONS      VA: 1,38    HV<sup>13)</sup>: 1,07    HV<sup>14)</sup>: 0,92    RB: 0,79    SB: 1,83    TB<sup>15)</sup>: 2,47

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.  
2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.  
3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.  
4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 200 litrů paliva, 25 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.  
5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.  
6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.  
7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.  
9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.  
10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.  
11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.  
12) TW = průměr otáčení mezi stěnami.  
13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).  
14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).  
15) TB je celková šířka vzadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.