

Specification sheet

CF 370

FA 4X2 Podvozek, Low Deck



081F8709BAAA - 202217B - 14-01-2022

ENGINES
CF 370 MX-11 (270 kW / 367 k)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 k)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 k)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 k)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 k)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 k)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	40000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

DAF Trucks CZ, s.r.o., www.daftrucks.cz

KABINA - EXTERIÉR

Kabina Sleeper Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokouhlá zrcátka. Šířka kabiny 2300 mm.; Světla LED pro denní svícení; Elektricky ovládaná zrcátka; Čelní zrcátko.

Optional

01137	Space Cab	09983	Mlhová světla
01226	Uložení kabiny vzduchové	09984	Mlhová světla a světla pro přisvětlení do zatáček
01174	Vnější sluneční clona průsvitná zelená	06593	Reflektory Skylights
00847	Vzduchové houkačky, 1 sada	06628	Jeden výstražný maják na straně spolujezdce
09006	Vzduchové houkačky, 2 sady	06627	Jeden výstražný maják na straně řidiče
08020	LED diodové světlomety	06629	Dva výstražné majáky

AERODYNAMIKA

Optional

06776	Nastavitelný střešní spoiler	04906	Boční límce
-------	------------------------------	-------	-------------

BARVY

Barva kabiny H3279 Brilantová bílá; Panel světlometu a nárazník: Brilant. bílá; Šedá barva podvozku..

Optional

06485	Panel světlometu a nárazník: barva kabiny	09933	Panel předního světlometu a nárazník: Kamenná šedá
-------	---	-------	--

KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny - Dark Sand; Dekorace interiéru kabiny Black Rock; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spolujezdce: základní; Automatická regulace teploty a klimatizace; Pylový filtr; Hliníkové střešní okno, ruční ovládání.

Optional

09271	Volant, kůže, černá barva	07743	Sedadlo spolujezdce: Luxury Air
07240	Volant, kožený, Exclusive	07746	Sedadlo spolujezdce: Super Air
07152	Barva obložení interiéru kabiny - Exclusive	07748	Sedadlo spolujezdce: Xtra Leather Air
07592	Dekorace interiéru kabiny Argenta	00967	Červené bezpečnostní pásy
07591	Dekorace interiéru kabiny Rustica	06539	Chladnička
07733	Sedadlo řidiče: Luxury Air	06784	Matrace dolního lůžka Xtra Comfort
07736	Sedadlo řidiče: Super Air	06676	Světla PL ve stropu kabiny
07737	Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	06970	Automatické ovládání klimatizace kabiny
07741	Sedadlo spolujezdce: Comfort Air		

KOMUNIKAČNÍ A MANAGEMENT JÍZDY

Digitální tachograf, Stoneridge 1C; Nast. om. rych. 85 km/h; vyp. fce Eco při 90 km/h; Antény: rádio, 2x celulární, GNSS; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3.

Optional

09681	Příprava pro Maut	07261	TruckPhone
08450	Luxusní reproduktorový systém - 6 reproduktorů	06991	Ovládání prediktivního tempomatu
07117	Rádio/přehrávač USB, 2 reproduktory	06992	Prediktivní tempomat Lite

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéry motoru.

Optional

08631	Airbag (řidič) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	09827	Boční kamerový systém
09828	Přední kamerový systém	01723	Bez výstražného zvukového znamení při couvání

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Zatížení přední nápravy 8,00 t; Zadní: 11,50 t, vzduchové odpružení, SR1344.

Optional

04588	Zadní náprava SR1347	08191	Sledování zatížení nápravy
-------	----------------------	-------	----------------------------

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 315/60R22,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 295/60R22,5; Ocelové disky kol, stříbrošedé; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

16152	Různé značky a typy pneumatik
-------	-------------------------------

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s víceokrovým točivým momentem, 10,8 l. Výkon 270 kW (367 k) při 1600 ot./min. Maximální točivý moment 1900 Nm při 900-1125 ot./min; Emise výfukových plynů Euro 6; Vypnutí motoru z volnoběhu, 5 minut; Automatická převodovka TraXon, 12 stupňů; Převodový poměr 16,69 - 1,00; Převodový poměr zadní nápravy 2,05.

Optional

04523	Ruční převodovka, 16 rychlostí	07103	Automatická převodovka TraXon, 16 stupňů
-------	--------------------------------	-------	--

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda; Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokruhová brzdová vzduchová soustava s elektronickým systémem EBS. Dvouválcový vzduchový kompresor s vyhřívanou sušičkou a ekonomickým režimem..

Optional

09921	Motorová brzda MX	02715	Retardér ZF
-------	-------------------	-------	-------------

PODVOZEK

Rozvor 4,90 m / zadní převis 2,35m; Výška podélníku 260 mm; Standardní umístění komponent; Trubka výfuku, vodorovná, nízká; Hliníková palivová nádrž 450 l, výška 505 mm; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 45 l, levá str. podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

Optional

07071	Držák náhradního kola pravá strana	03323	Zadní světlo s diodami LED
-------	------------------------------------	-------	----------------------------

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

hodnota D příčniku je D = 13,7; Vzduchová přípojka na přívěsu āpalmo; Elektr. přípojka .24 V / 2x7 kolíčků.

Optional

07033	Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 13,7	08027	Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=20,0
07034	Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 20,0	04624	Uzavírací díl
08026	Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=13,0	07032	hodnota D příčniku je D = 20

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro příd. zařiz. na přední straně kabiny.

Optional

04331 Aplik. konektor včetně
příp. pro reg. vzduchu

02597 Přípojka pro ovládání
zadního čela

06692 Přípojka pro přídatná
zařízení na podvozku

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

16148 Typy a umístění PTO

NAPÁJENÍ

Alternátor 80 A, baterie 2 x 175 Ah..

Optional

06460 Alternátor 120 A

07671 Akumulátory 2x 210 Ah
AGM, typ C

08775 Alternátor 150 A

06440 Akumulátory 2x 230 Ah

CHV A CHJS

Sáhmot. podv. souv. tech. max. CHV 19á500ákg; S hnací soust.
souv. max. CHJS 40á000 kg, třída 3.

Optional

00200 S hnací soust. souv. max. 03675 S hnací soust. souv. max.
CHJS 38000 kg, třída 2 CHJS 50á000 kg, třída 3

03673 S hnací soust. souv. max.
CHJS 44 000 kg, třída 2

PODMÍNKY PROVOZU

Sání vzduchu na střeše kabiny.

Optional

08400 Tichý režim

09961 Podtlakové sání vzduchu
za kabinou

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací ústrojí, postará se po dobu 1 roku o celé
vozidlo (s výjimkou skutečně opotřeбенých součástí), 2. a 3. rok
poskytuje záruku na hnací soustavu až do 500 000 km a záruku 1
rok na poruchu.; Servis ITS.

Optional


08311 Prodloužený interval
servisu



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 370

FA 4X2 Podvozek, Low Deck

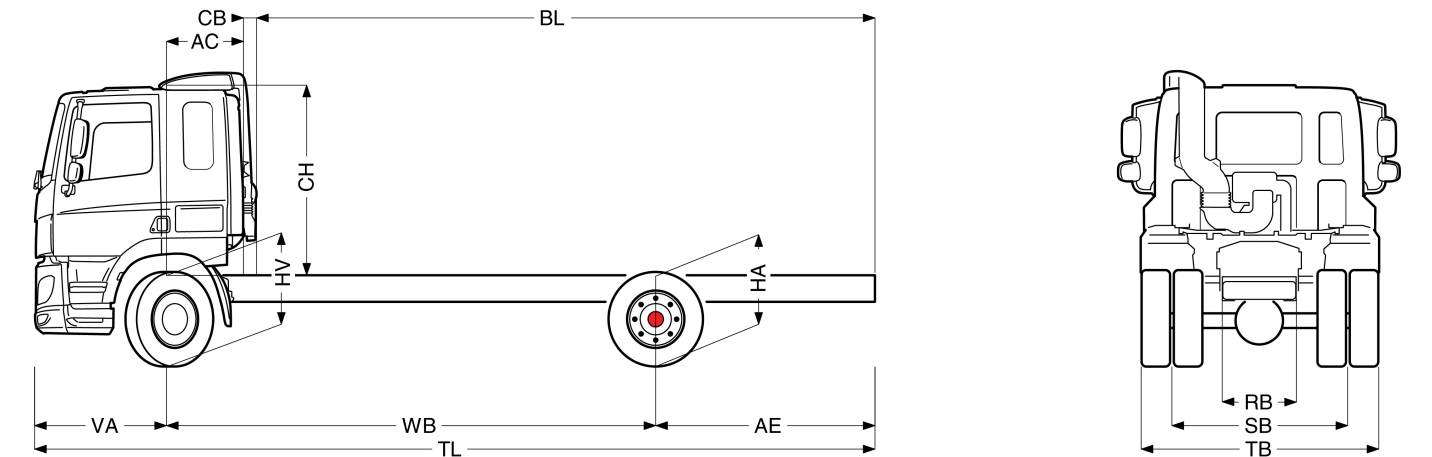

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	4924	2218	7142	2576	9282	10858	0,82	0,16	1,99	5,52	6,41	8,62	0,87	0,88	16,34	17,74
	5,40	2,65	4967	2361	7328	2533	9139	10672	0,82	0,16	1,99	6,28	7,28	9,42	0,87	0,88	17,65	19,06
	5,70	2,85	4971	2413	7384	2529	9087	10616	0,82	0,16	1,99	6,73	7,79	9,92	0,87	0,88	18,43	19,85
	6,10	3,10	4978	2479	7457	2522	9021	10543	0,82	0,16	1,99	7,32	8,48	10,57	0,87	0,88	19,48	20,91
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	5036	2218	7254	2464	9282	10746	0,82	0,16	2,67	5,60	6,50	8,62	0,87	0,88	16,34	17,74
	5,40	2,65	5079	2361	7441	2421	9139	10559	0,82	0,16	2,67	6,37	7,37	9,42	0,87	0,88	17,65	19,06
	5,70	2,85	5083	2413	7496	2417	9087	10504	0,82	0,16	2,67	6,82	7,90	9,92	0,87	0,88	18,43	19,85
	6,10	3,10	5090	2479	7569	2410	9021	10431	0,82	0,16	2,67	7,42	8,59	10,57	0,87	0,88	19,48	20,91

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 HV¹³⁾: 0,89 HV¹⁴⁾: 0,88 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,46

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 450 litrů paliva, 45 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro většinu WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.

9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

12) TW = průměr otáčení mezi stenami.

13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

15) TB je celková šířka vzadu. (U spodního schůdku kabiny 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.