


Specification sheet

XD 370

FAQ 8X2 Podvozek



ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 k)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 k)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 k)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
32000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 26600 kg	

081F0131QAAA - 2025/45A - 10-07-2025

DAF Trucks CZ, s.r.o., www.daftrucks.cz

KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina Day Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO₂. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Délka kabiny: 2030 mm, šířka kabiny: 2500 mm. Počet vstupních schůdků kabiny: 2.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; Bez systému DAF Digital Vision; DAF Corner View; Zadní kamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny
06244 Kabina Sleeper High Cab	01891 Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené
02889 Prov. přední části podvozku: žádná spodní deska	06629 Dva výstražné majáky
02952 Prov. přední části podvozku: spodní deska aero	07201 Reflektory Skylights
07586 Prov. přední části podvozku: robustní	03232 Čelní sklo s fólií proti slunci
01226 Uložení kabiny vzduchové	03317 Zadní okno: dvojitě zasklení
04355 Houkačky, připravené	07343 Boční okno dveří spoujezdce
00847 Vzduchové houkačky, 1 sada	01886 Laminované sklo s fólií proti slunci
09006 Vzduchové houkačky, 2 sady	01354 Nejsou hlavní zrcátka
00330 LED světlomety a mlhová světla	01362 DAF Digital Vision
00346 LED světlomety a světla pro zatáčení	01912 Bez systému DAF Corner View
00354 LED světlo. a světla pro zatáčení, mlhová světla	03151 Zadní kamera s přípravou pro 2. kameru
02591 Asistent dálkových světel	

AERODYNAMIKA

Bez střešního spoileru; Bez střešního spoileru; Bez bočních límeců.

Optional

02482 Nast. stř. spoiler dl.stř. pro XD Sleeper High Cab	01805 Nast. stř. spoiler krátký pro Sleeper High Cab
07332 Nastavitelný střešní spoiler pro kabinu Day Cab	04906 Boční límec, jedna strana je sklopná
07340 Nast. střešní spoiler pro kabinu Sleeper Cab	03074 Boční límec, dvě strany sklopné
01818 Nast. stř. spoiler, dl. nízký, Sleeper High Cab	16154 Střešní spoilery, typy a nastavení

BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Spodní schod kabiny v kamenné šedé; Šedá barva podvozku.; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

Optional

07481 Spodní schod kabiny v brilantově bílé	03003 Barva nárazníku: šedá
04868 Spodní schod kabiny v krystalické bílé	02989 Barva nárazníku: Brilliant White
07480 Spodní schod kabiny v barvě kabiny	02990 Barva nárazníku: barva kabiny
16153 Barvy kabiny a podvozku	

KABINA - INTERIÉR

Černý volant; Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Bez stolu na palubní desce; Automatická regulace teploty a klimatizace; Bez klimatizace.

Optional

02354 Volant se stříbrnými akcenty	03848 Sedadlo spoluj.: cinema s koženým potahem
02355 Kožený volant	07746 Sedadlo spoluj.: Super Air
02353 Dekorace interiéru kabiny: Argenta	03862 Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; kožený potah
02350 Dekorace interiéru kabiny: Natura	07748 Sedadlo spoluj.: Xtra Leather Air
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air	02117 Třetí sedačka
07736 Sedadlo řidiče: Super Air	02837 Stolek na palubní desce
07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	03948 Jedna zásuvka
03461 Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; látkový potah	03954 Chladnička
07741 Sedadlo spoluj.: Comfort Air	02838 Pěnová matrace pro dolní lůžko
03781 Sedadlo spoluj.: cinema s potahem alcantara	02854 Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko
07743 Sedadlo spoluj.: Luxury Air	01775 Matrace Xtra Comfort+ chránič matrace na dol. lůžko
03849 Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; potah alcantara	04258 Střešní okno s elektrickým ovládáním

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

PACCAR Connect; Digitální tachograf, Stoneridge verze G2V2A; Nastavení omezovače rychlosti 85/90 km/h; Informační a zábavní systém - základní; Adaptivní tempomat (ACC) s FCW; Bez prediktivního tempomatu.

Optional

07020 PACCAR Connect s navigací	01219 Reprodukory: Exclusive
07021 PACCAR Connect s navig. soft. a soft. pro tablety	09908 Tempomat
03470 Inf. a záb. sys. vč. nav. pro DAF a přípr. tablet.	06991 Ovládání prediktivního tempomatu
03684 Info. a záb. sys. vč. navigace pro nákl. v. DAF	06992 Prediktivní tempomat Lite

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Asistent pro rozjezd; Asistent DAF Side a Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	00795 Bezpečnostní předpisy EC ADR
03628 Funkce DAF drowsiness & distraction detection	16156 Balíčky EC-ADR
09991 Bez systému varování při opuštění jízdního pruhu	

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 8,00 t, parabolické, 163N; Přední parabolický; Zadní náprava SR1344; Zadní vzduchové pružiny; Zatížení zadní nápravy 13,00 t; Zadní: 28,00 t, vzduchové odpružení, SR1344; Zatížení vlečené nápravy 8,0 t; Zvedací zařízení.

Optional

04813 Přední: 8,00 t, parabolické, 165N	07114 Přední: 10,00 t, parabolické odpružení, 203L
02426 Přední: 9,00 t, parabolické, 183N	04057 Zadní náprava HR1356

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 315/70R22,5; Druhá přední/vodící náprava: 315/70R22,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; Druhá zadní hnaná/vlečená náprava: 315/70R22,5; Goodyear; Sledování tlaku v pneumatikách.

Optional

16152 Různé značky a typy pneumatik

HNACÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s vícečokovým točivým momentem, 10,8 l. Výkon 270 kW (367 k) při 1 600 ot/min. Maximální točivý moment 1 950 Nm při 900–1 125 ot/min.; Automatická převodovka TraXon, 12 stupňů.; Automatická převodovka s přímým záběrem TraXon 12TX2010, poměr 16,69–1,00, 12 rychlostí.; Převodový poměr zadní nápravy 2,38; Mechanická uzávěrka diferenciálu.

BRZDOVÝ SYSTÉM

Pneumatické ovládání parkovací brzdy; Pneumatická parkovací brzda; Zadní poháněná náprava s kotoučovými brzdami.

Optional

02366 Motorová brzda MX	01572 Elektropneumatické ovládání parkovací brzdy
02281 Retardér ZF	
02304 Motorová brzda MX Engine Brake + Retardér ZF	04375 Elektropneumatická parkovací brzda.
02715 Retardér ZF	03969 Asistent parkovací brzdy
	00929 Poháněná zadní náprava s bubnovými brzdami

PODVOZEK

Rozvor 4,70 m / zadní převis 1,20m; Podélný nosník 310/7,0 mm, výztuha v plné délce; Výška podélníku 310 mm; 340l hliník. palivová nádrž RH, výška 620 mm; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 45 l, vlevo pod skř. aku..

Optional

16157 Palivové nádrže, materiál a velikosti

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Optional

02729 Aplikační konektor Plug & Play **09421** Přídavná rezervní kabeláž

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

16148 Typy a umístění PTO

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 130 A, akumulátory 2x 140 Ah..

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 35 000 kg; S hnací soust. souv. max. CHJS 38000 kg, třída 2.

Optional

00209 S hnací soust. souv. max. CHJS 40 000 kg, třída 3	00939 S hnací soust. souv. max. CHJS 56 000 kg, třída 2
03673 S hnací soust. souv. max. CHJS 44 000 kg, třída 2	00818 S hnací soust. souv. max. CHJS 60 000 kg, třída 3
03675 S hnací soust. souv. max. CHJS 50 000 kg, třída 3	

PODMÍNKY PROVOZU

Běžná izolace kabiny; Standardní sání vzduchu vpředu.

Optional

08400 Tichý režim	03648 Podtlakové sání vzduchu vysoké
02260 Přídavná izolace kabiny	

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací soustava, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 300 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

Optional

08311 Prodloužený interval servisu

DODÁNÍ VOZIDLA


Optional

02008 Bez sady nářadí	06492 Sada nářadí pro Turecko
02019 Standardní sada nářadí	06491 Sada nářadí pro východní Evropu

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 370

FAQ 8X2 Podvozek

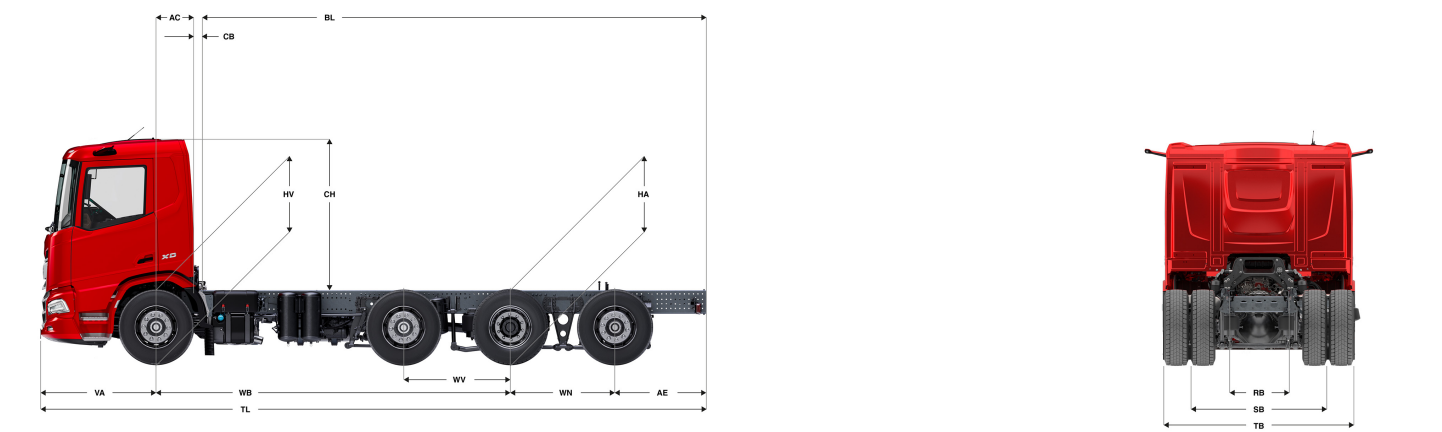

Wheelbase - AE			Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,70	1,20	4641	4285	8926	3359	22315	23074	0,50	0,07	2,01	6,97	7,34	8,83	1,02	1,00	17,38	18,67
	5,05	1,20	4678	4302	8980	3322	22298	23020	0,50	0,07	2,01	7,60	7,99	9,18	1,02	1,00	18,39	19,70
	5,60	3,15	4596	4656	9252	3404	21944	22748	0,50	0,07	2,01	8,50	8,96	11,68	1,02	0,99	19,99	21,31
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,70	1,20	4756	4280	9037	3244	22320	22963	0,83	0,07	2,01	6,34	6,73	8,83	1,02	0,99	17,38	18,67
	5,05	1,20	4793	4297	9090	3207	22303	22910	0,83	0,07	2,01	6,97	7,38	9,18	1,02	1,00	18,39	19,70
	5,60	3,15	4710	4652	9363	3290	21948	22637	0,83	0,07	2,01	7,89	8,33	11,68	1,02	0,99	19,99	21,31
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,70	1,20	4787	4280	9067	3213	22320	22933	0,83	0,07	2,49	6,36	6,74	8,83	1,02	0,99	17,38	18,67
	5,05	1,20	4824	4297	9120	3176	22303	22880	0,83	0,07	2,49	6,99	7,39	9,18	1,02	1,00	18,39	19,70
	5,60	3,15	4741	4652	9393	3259	21948	22607	0,83	0,07	2,49	7,91	8,35	11,68	1,02	0,99	19,99	21,31

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WV: 1,41	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,02	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 340 litrů paliva, 45 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.
5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.
6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.
7) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.
8) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
9) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
10) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.
11) TW = průměr otáčení mezi stěnami.
12) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
13) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
14) TB je celková šířka vazu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.