


Specification sheet

XD 300

FAT 6X4 Podvozek



ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 k)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 k)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 k)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 k)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 k)

GVM¹⁾

- 26000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 38000 kg
-
-
-

KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina Day Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO₂. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Délka kabiny: 2030 mm, šířka kabiny: 2500 mm. Počet vstupních schůdků kabiny: 2.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; Bez systému DAF Digital Vision; DAF Corner View; Zadní kamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny
06244 Kabina Sleeper High Cab	01891 Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené
02889 Prov. přední části podvozku: žádná spodní deska	06629 Dva výstražné majáky
02952 Prov. přední části podvozku: spodní deska aero	07201 Reflektory Skylights
07586 Prov. přední části podvozku: robustní	03232 Čelní sklo s fólií proti slunci
01226 Uložení kabiny vzduchové	03317 Zadní okno: dvojitě zasklení
04355 Houkačky, připravené	07343 Boční okno dveří spoujezdce
00847 Vzduchové houkačky, 1 sada	01886 Laminované sklo s fólií proti slunci
09006 Vzduchové houkačky, 2 sady	01354 Nejsou hlavní zrcátka
00330 LED světlomety a mlhová světla	01362 DAF Digital Vision
00346 LED světlomety a světla pro zatáčení	01912 Bez systému DAF Corner View
00354 LED světlo. a světla pro zatáčení, mlhová světla	03151 Zadní kamera s přípravou pro 2. kameru
02591 Asistent dálkových světel	

AERODYNAMIKA

Bez střešního spoileru; Bez střešního spoileru; Bez bočních límců.

Optional

02482 Nast. stř. spoiler dl.stř. pro XD Sleeper High Cab	01805 Nast. stř. spoiler krátký pro Sleeper High Cab
07332 Nastavitelný střešní spoiler pro kabinu Day Cab	04906 Boční límce, jedna strana je sklopná
07340 Nast. střešní spoiler pro kabinu Sleeper Cab	03074 Boční límce, dvě strany sklopné
01818 Nast. stř. spoiler, dl. nízký, Sleeper High Cab	16154 Střešní spoilery, typy a nastavení

BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Spodní schod kabiny v kamenné šedé; Šedá barva podvozku.; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

Optional

07481 Spodní schod kabiny v brilantově bílé	03003 Barva nárazníku: šedá
04868 Spodní schod kabiny v krystalické bílé	02989 Barva nárazníku: Brilliant White
07480 Spodní schod kabiny v barvě kabiny	02990 Barva nárazníku: barva kabiny
16153 Barvy kabiny a podvozku	

KABINA - INTERIÉR

Černý volant; Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Bez stolu na palubní desce; Automatická regulace teploty a klimatizace; Bez klimatizace.

Optional

02354 Volant se stříbrnými akcenty	03848 Sedadlo spoluj.: cinema s koženým potahem
02355 Kožený volant	07746 Sedadlo spoluj.: Super Air
02353 Dekorace interiéru kabiny: Argenta	03862 Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; kožený potah
02350 Dekorace interiéru kabiny: Natura	07748 Sedadlo spoluj.: Xtra Leather Air
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air	02117 Třetí sedačka
07736 Sedadlo řidiče: Super Air	02837 Stolek na palubní desce
07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	03948 Jedna zásuvka
03461 Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; látkový potah	03954 Chladnička
07741 Sedadlo spoluj.: Comfort Air	02838 Pěnová matrace pro dolní lůžko
03781 Sedadlo spoluj.: cinema s potahem alcantara	02854 Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko
07743 Sedadlo spoluj.: Luxury Air	01775 Matrace Xtra Comfort+ chránič matrace na dol. lůžko
03849 Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; potah alcantara	04258 Střešní okno s elektrickým ovládáním

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

PACCAR Connect; Digitální tachograf, Stoneridge verze G2V2A; Nastavení omezovače rychlosti 85/90 km/h; Informační a zábavní systém - základní; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3; Bez prediktivního tempomatu.

Optional

07020 PACCAR Connect s navigací	01219 Reproduktoři: Exclusive
07021 PACCAR Connect s navig. soft. a soft. pro tablety	06991 Ovládání prediktivního tempomatu
03470 Inf. a záb. sys. vč. nav. pro DAF a přípr. tablet.	06992 Prediktivní tempomat Lite
03684 Info. a záb. sys. vč. navigace pro nákl. v. DAF	

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Asistent pro rozjezd; Asistent DAF Side a Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	00795 Bezpečnostní předpisy EC ADR
03628 Funkce DAF drowsiness & distraction detection	16156 Balíčky EC-ADR

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 8,00 t, parabolické, 163N; Přední parabolický; Zadní náprava SR1360T; Zadní vzduchové pružiny; Zadní 13,00 + 13,00 t; Zadní: 26,00 t, vzduchové odpružení, SR1360T; Bez zvedacího zařízení.

Optional

04818 Přední: 7,50 t, parabolické, 163N
04812 Přední: 7,50 t, parabolické, 165N
04813 Přední: 8,00 t, parabolické, 165N
02509 Přední: 8,00 t, parabolické, 167N
02426 Přední: 9,00 t, parabolické, 183N
00300 Přední: 9,00 t, parabolické, 187N

07114 Přední: 10,00 t, parabolické odpružení, 203L
07494 Zadní náprava HR1670T
01601 Zadní lichoběžníkové pružiny
04549 Zadní 10,50 t + 10,50 t
08191 Sledování zatížení nápravy

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 315/70R22,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; Goodyear; Sledování tlaku v pneumatikách.

Optional

16152 Různé značky a typy pneumatik

HNACÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s víceokrovým točivým momentem, 10,8 l. Výkon 220 kW (299 k) při 1 600 ot/min. Max. točivý moment 1 450 Nm při 900–1 400 ot/min.; Automatická převodovka TraXon, 12 stupňů.; Automatická převodovka typu TraXon 12TX1810, poměr 12,92–0,77, 12 rychlostí.; Převodový poměr zadní nápravy 3,78; Mechanická uzávěrka diferenciálu.

BRZDOVÝ SYSTÉM

Pneumatické ovládání parkovací brzdy; Pneumatická parkovací brzda; Zadní poháněná náprava s kotoučovými brzdami.

Optional

02366 Motorová brzda MX
02281 Retardér ZF
02304 Motorová brzda MX Engine Brake + Retardér ZF
02715 Retardér ZF
01572 Elektropneumatické ovládání parkovací brzdy
01497 Pneumat. ovládání park. brzd s hlas. upozorněním
06032 Pružin. brzd. válec na zad. tandem. nápravě 1 a 2
04375 Elektropneumatická parkovací brzda.
03969 Asistent parkovací brzdy
00929 Poháněná zadní náprava s bubnovými brzdami

PODVOZEK

Rozvor 4,55 m / zadní převis 2,90m; Podélný nosník 310/8,5 mm, výztuha v plné délce; Výška podélníku 310 mm; 340l hliník, palivová nádrž LH, výška 620 mm; Nádrž kapal. AdBlue(R) 45 l, levá strana podvozku.

Optional

16157 Palivové nádrže, materiál a velikosti

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Optional

02729 Aplikační konektor Plug & Play
09421 Přídavná rezervní kabeláž

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

16148 Typy a umístění PTO

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 110 A, baterie 2 x 140 Ah..

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 33 000 kg; S hnací soust. souv. max. CHJS 38000 kg, třída 2.

Optional

00209 S hnací soust. souv. max. CHJS 40 000 kg, třída 3
03673 S hnací soust. souv. max. CHJS 44 000 kg, třída 2
03675 S hnací soust. souv. max. CHJS 50 000 kg, třída 3
00778 S hnací soust. souv. max. CHJS 58 000 kg, třída 2
07279 S hnací soust. souv. max. CHJS 60000 kg, třída 2
00818 S hnací soust. souv. max. CHJS 60 000 kg, třída 3
00157 S hnací soust. souv. max. CHJS 61 000 kg, třída 2

PODMÍNKY PROVOZU

Běžná izolace kabiny; Standardní sání vzduchu vpředu.

Optional

02260 Přídavná izolace kabiny
03648 Podtlakové sání vzduchu vysoké

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací soustava, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 200 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

Optional

08311 Prodloužený interval servisu


DODÁNÍ VOZIDLA

Optional

02008 Bez sady nářadí
02019 Standardní sada nářadí
06492 Sada nářadí pro Turecko
06491 Sada nářadí pro východní Evropu

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

FAT 6X4 Podvozek

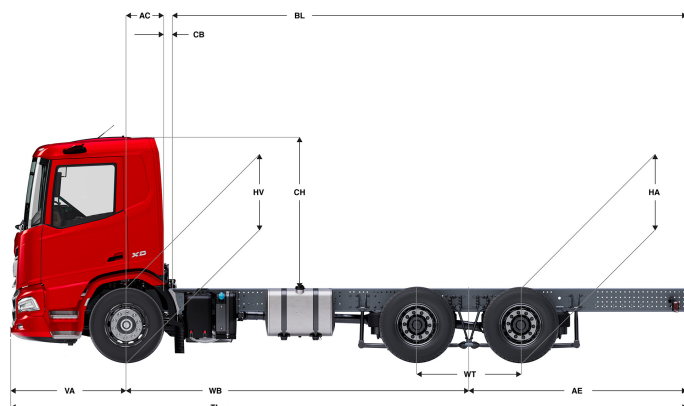

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	2,65	4843	3898	8741	3157	15102	17259	0,50	0,07	2,01	5,92	6,23	8,23	1,03	1,00	14,14	15,54
	4,55	2,90	4906	4069	8975	3094	14931	17025	0,50	0,07	2,01	6,79	7,16	8,98	1,03	1,00	15,44	16,86
	5,00	3,20	4926	4189	9115	3074	14811	16885	0,50	0,07	2,01	7,58	7,99	9,73	1,03	1,00	16,61	18,05
	5,55	3,75	4930	4345	9275	3070	14655	16725	0,50	0,07	2,01	8,53	8,98	10,83	1,03	1,00	18,05	19,50
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	2,65	4957	3892	8849	3043	15108	17151	0,83	0,07	2,01	5,28	5,61	8,23	1,03	1,00	14,14	15,54
	4,55	2,90	5019	4064	9082	2981	14936	16918	0,83	0,07	2,01	6,18	6,54	8,98	1,03	1,00	15,44	16,86
	5,00	3,20	5038	4184	9222	2962	14816	16778	0,83	0,07	2,01	6,96	7,37	9,73	1,03	1,00	16,61	18,05
	5,55	3,75	5042	4340	9382	2958	14660	16618	0,83	0,07	2,01	7,92	8,37	10,83	1,03	1,00	18,05	19,50
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	2,65	4987	3891	8879	3013	15109	17121	0,83	0,07	2,49	5,29	5,62	8,23	1,03	1,00	14,14	15,54
	4,55	2,90	5049	4063	9112	2951	14937	16888	0,83	0,07	2,49	6,18	6,56	8,98	1,03	1,00	15,44	16,86
	5,00	3,20	5069	4183	9253	2931	14817	16747	0,83	0,07	2,49	6,97	7,38	9,73	1,03	1,00	16,61	18,05
	5,55	3,75	5073	4339	9412	2927	14661	16588	0,83	0,07	2,49	7,94	8,39	10,83	1,03	1,00	18,05	19,50

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WT: 1,40	HV ⁽²⁾ : 1,01	HV ⁽³⁾ : 0,95	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ⁽⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

- 1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
- 2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
Zařízení napájevy se standardní specifikace pneumatické.
- 3) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto poměrů: Pouze polozky standardní specifikace plus 340 litrů paliva, 45 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance $\pm 3\%$. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.
- 4) Další rozměry AE jsou k dispozici pro veštnu WB. Upravit další previs do vypočítané délky nástavby.
- 5) Prezentování CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.
- 6) Vypočítat délku nástavby podle požadavků zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentování délky nástavby je založeno na rovnoměrné rozložení nákladu a vozidla naloženého na maximální zatížení náprav.

- 8) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
- 9) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
- 10) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.
- 11) TW = průměr otáčení mezi stěnami.
- 12) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 13) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 14) TB je celková šířka vřadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.