


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Podvozek, 16t Electric



ENGINES

XB Electric 16t PACCAR EX-M2 (190 kW / 210/282 kWh)

GVM¹⁾

16000 kg

Max. front 6000 kg

Max. rear 10500 kg

GCM²⁾

16000 kg

081F4800AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks CZ, s.r.o., www.daftrucks.cz

KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátka, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko; Zadní kamera.

Optional

02576	Prodloužená kabina Day Cab	02083	Dva výstražné majáky LED
03175	Uložení kabiny pryž + mechanické	07343	Boční okno dveří spolujezdce
01605	Posílený mechanického uložení kabiny	00915	Boční bez zasklení / zadní jednoduché zasklení
09983	Mlhová světla	09101	Zelené tónované sklo – vyhřívané
09984	Mlhová světla a světla pro přisvětlení do zatáček	09282	Držák na zrcátka, karoserie 2,30-2,40 m
06629	Dva výstražné majáky	09283	Držák na zrcátka, karoserie 2,40-2,50 m

AERODYNAMIKA

Optional

09286	Střešní spoiler připravený	07092	Nastavitelný střešní spoiler nízký (sada)
06776	Nastavitelný střešní spoiler	09287	Příprava pro boční límce vysoký (sada)
07109	Nastavitelný střešní spoiler vysoký (sada)	07112	Boční límce, dlouhé (sada)

BARVY

; Panel světlometu a nárazník: Kamenná šedá; Kryt spod. sch., sch. kab. a defl. Kamenná šedá.; Šedá barva podvozku..

Optional

06150	Tuhá barva na kabinu	06485	Panel světlometu a nárazník: barva kabiny
01162	Barva kabiny H3279 Brilantová bílá	00733	Spod. sch. v barvě kab., sch. kab. a defl. Šedá
00061	Nestandardní tuhá barva kabiny	00617	Kryt spod. sch., sch. kab. a defl. v barvě kabiny
06151	Barva na kabinu - metalíza	16153	Barvy kabiny a podvozku
04431	Nestandardní barva kabiny - metalíza		

KABINA - INTERIÉR

Mechanicky nastavitelný sloupek řízení; Sedadlo řidiče: vzduchově odpružené; Sedadlo spoluj.: pevné velurové; Úložný prostor na tunelu motoru.

Optional

09271	Volant, kůže, černá barva	09106	Dvojitě luxusní sedadlo spolujezdce
03516	Pneumaticky nastavitelný sloupek řízení	00967	Červené bezpečnostní pásy
03376	Dvojitě vinylové sedadlo spolujezdce	04246	Střešní okno s ručním ovládáním
00072	Dvojitě sedadlo spolujezdce, velur	04258	Střešní okno s elektrickým ovládáním
02600	Sedadlo spoluj.: vzduchově odpružené		

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, připravený; Digitální tachograf, Stoneridge verze G2V2A; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

Optional

16155	Audio vybavení, značky a typy
-------	-------------------------------

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Asistent pro rozjezd.

Optional

08631	Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů
-------	--

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední náprava typu F60. Odpružení s parabolickými listovými pružinami včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 6,0 t.; Poháněná zadní náprava typu SR10.15 s jednoduchou redukcí a odpružením pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 10,5 tuny..

Optional

02452	Zadní: 10,50 t, vzduchové odpružení, SR10.15	01372	Zadní vzduchové pružiny
-------	--	-------	-------------------------

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 285/70R19,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 285/70R19,5; Goodyear; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

06764	Ochranné kryty kol černé	16152	Různé značky a typy pneumatik
-------	--------------------------	-------	-------------------------------

HNACÍ SOUSTAVA

Elektrický motor typu EX-M2; 190 kW; Elektrické vozidlo s akumulátorem; Převodový poměr zadní nápravy 4,11.

Optional

02843	Mechanická uzávěrka diferenciálu
-------	----------------------------------

BRZDOVÝ SYSTÉM

Optional

09524	Ovládání parkovací brzd s hlasovým upozorněním
-------	--

PODVOZEK

Rozvor 4,80 m / zadní převis 2,63m; Výška podélníku 270 mm; Skříň akumul. vlevo vzadu, bez držáku náhr. kola; Battery pack H-type; 2 VN akumulátory: L1+R1, typ H; 2 VN akumulátory; Zástěrky.

Optional

00585	Skříň akumul. vlevo vzadu, držák náhr. kola vpravo	01623	Ochrana proti podjetí vzadu
04181	Battery pack C-type	07071	Držák náhradního kola pravá strana
00684	2 VN akumulátory: L1+R1, typ C	03323	Zadní světlo s diodami LED

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby.

Optional

01502	Bez bočních obrysových světél	07488	Upevnění nástavby BAM 3, dod. s voln. konzolami
07487	Upevnění nástavby BAM 1, dod. s voln. konzolami		

24V NAPÁJENÍ

Optional

01257 Baterie 2 x 140 Ah

08797 Baterie 2 x 175 Ah

PODMÍNKY PROVOZU

Optional

01282 Mírné klima

DODÁNÍ VOZIDLA


Standardní sada nářadí.

Optional

06491 Sada nářadí pro východní
Evropu

XB 190

FA 4X2 Podvozek, 16t Electric

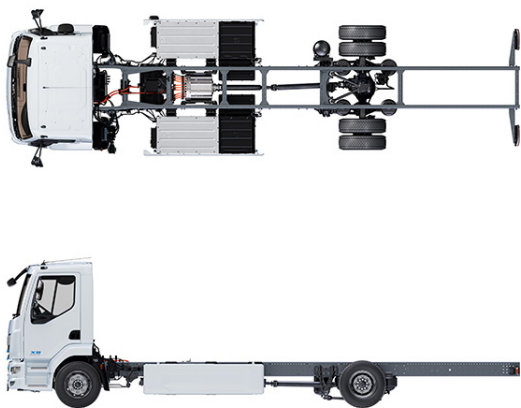

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,50	2,45	4085	2731	6817	1915	7769	9183	0,28	0,24	1,88	6,09	6,58	8,29	1,00	0,97	14,46	15,75
	4,80	2,63	4189	2678	6867	1811	7822	9133	0,28	0,24	1,88	6,67	7,18	8,77	1,07	0,97	15,21	16,50
	5,35	2,96	4297	2554	6851	1703	7946	9149	0,28	0,24	1,88	7,69	8,26	9,65	1,07	0,97	16,58	17,90
	5,60	2,40	4368	2473	6841	1632	8027	9159	0,28	0,24	1,88	8,18	8,78	9,34	1,08	0,99	17,20	18,53
	5,90	3,29	4406	2515	6921	1594	7985	9079	0,28	0,24	1,88	8,70	9,34	10,53	1,08	0,97	17,95	19,29
	6,30	3,53	4469	2478	6947	1531	8022	9053	0,28	0,24	1,88	9,45	10,13	11,17	1,08	0,97	18,95	20,30
	6,70	2,90	4605	2472	7077	1395	8028	8923	0,28	0,24	1,88	10,28	11,02	10,94	1,08	0,99	19,96	21,31

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹³⁾ : 0,96	HV ¹⁴⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 3 litrů paliva, 0 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.

9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

12) TW = průměr otáčení mezi stenami.

13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

15) TB je celková šířka vazu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.