


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Podvozek, 12t



ENGINES

LF 180 PX-5 (135 kW / 184 k)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 k)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 k)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 k)

GVM¹⁾

11680 kg
Max. front 4480 kg
Max. rear 7200 kg

GCM²⁾

11990 kg

DAF Trucks CZ, s.r.o., www.daftrucks.cz

KABINA - EXTERIÉR

Mechanicky odpružená kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Zelená tónovaná skla; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátka, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko.

Optional

02576	Prodoužená kabina Day Cab	07343	Boční okno dveří spolujezdce
02106	Sleeper Cab	00915	Boční bez zasklení / zadní jednoduché zasklení
01173	Uložení kabiny mechanické	09101	Zelené tónované sklo - vyhřívané
01605	Posílení mechanického uložení kabiny	03605	Držák na zrcátka, karoserie 2,10-2,29 m
09983	Mlhová světla	09282	Držák na zrcátka, karoserie 2,30-2,40 m
09984	Mlhová světla a světla pro přisvětlení do zatáček	09283	Držák na zrcátka, karoserie 2,40-2,50 m

AERODYNAMIKA

Optional

09287	Příprava pro boční límce	07112	Boční límce, dlouhé (sada)
04906	Boční límce	07093	Boční límce, krátké (sada)

BARVY

; Panel předního světlometu a nárazník: Kamenná šedá; Šedá barva podvozku..

Optional

06485	Panel světlometu a nárazník: barva kabiny	16153	Barvy kabiny a podvozku
-------	---	-------	-------------------------

KABINA - INTERIÉR

Levostranné řízení (LHD); Mechanicky nastavitelný sloupek řízení; Sedadlo řidiče: vzduchové odpružené; Sedadlo spolujezdce: pevné velurové; Úložný prostor na tunelu motoru.

Optional

01847	Pravostranné řízení (RHD)	04346	Spodní lůžko, normální úroveň
09271	Volant, kůže, černá barva	02213	Klimatizace
03516	Pneumaticky nastavitelný sloupek řízení	03703	Přídavné vytápění kabiny Air Top 2000
00967	Červené bezpečnostní pásy	04246	Střešní okno s ručním ovládním
16158	Typy sedadel	04258	Střešní okno s elektrickým ovládním

KOMUNIKAČNÍ A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, připravený; Digitální tachograf, Stoneridge 1C; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3.

Optional

16155	Audio vybavení, značky a typy	07261	TruckPhone
-------	-------------------------------	-------	------------

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru.

Optional

08631	Airbag (řidič) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	06634	Imobilizér 5 minut a alarm (SCM BV03-B2)
07414	Výstraha při couvání se samoč. seřiz. hlasitosti	06635	Imobilizér 15 minut a alarm (SCM BV03-B3)
01723	Bez výstražného zvukového znamení při couvání	16156	Balíčky EC-ADR
06633	Imobilizér 5 minut (SCM BV03-B1)		

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 4,50 t, parabolické, F48; Zadní: 8,50 t, parabolická, SR8.22.

Optional

01372	Zadní vzduchové pružiny	00369	Zadní parabolické asymetrické pružiny
-------	-------------------------	-------	---------------------------------------

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 245/70R17,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 245/70R17,5; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

06764	Ochranné kryty kol černé	16152	Různé značky a typy pneumatik
-------	--------------------------	-------	-------------------------------

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA

; Emise výfukových plynů Euro 6; Vypnutí motoru z volnoběhu, 5 minut; Manuální převodovka, 6 rychlostí.; Převodový poměr 6,58 - 0,78; Převodový poměr zadní nápravy 3,31.

Optional

08834	Převodovka AS Tronic, 6 rychlostí.	09888	Automatická převodovka, 5 rychlostí
-------	------------------------------------	-------	-------------------------------------

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda.

PODVOZEK

Rozvor 4,30 m / zadní převis 2,32m; Výška podélníku 210 mm; Jednotka EAS vpravo, vyústění vpravo vzadu; Plastová palivová nádrž, 110 l; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 25 l, pravá str. podvozku; Zástěrky.

Optional

02011	Držák náhradního kola na zadním převisu	03323	Zadní světlo s diodami LED
07071	Držák náhradního kola pravá strana		

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl.

Optional

04661	Hodnota D příčniku je D = 8,5
-------	-------------------------------

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Bez modulu výrobce nástavby (BBM); Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku; Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby.

Optional

09952	Modul výrobce nástaveb (BBM) plná verze	01503	Boční obrysová světla
02597	Přípojka pro ovládání zadního čela	07487	Upevnění nástavby BAM 1, dod. s voln. konzolami
02950	Přípojka pro vysokozdvížnou plošinu	07488	Upevnění nástavby BAM 3, dod. s voln. konzolami
09240	Přípojka zařízení vozu na svoz odpadu		

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

06624	Nepřímé přední PTO motoru	16148	Typy a umístění PTO
06785	Přední PTO motoru s přípr. pro generátor 22,5 kW		

NAPÁJENÍ

Alternátor 80 A, baterie 2 x 125 Ah..

Optional

01897	Alternátor 100 A	08797	Baterie 2 x 175 Ah
-------	------------------	-------	--------------------

CHV A CHJS

Sáhn. mot. podv. souv. tech. max. CHV 11á990ákg; Sáhnací soust. souv. tech. CHJS rovna CHV.

Optional

00054	S hnací soust. souv. max. CHJS 18á000 kg	08629	S hnací soust. souv. max. CHJS 22á000 kg
00728	S hnací soust. souv. max. CHJS 20á000 kg	03700	Sáhnací soust. souv. tech. CHJS = CHV+ 3á500ákg

PODMÍNKY PROVOZU

Odlučovač vlhkosti, vyhříváný; Sání vzduchu nízké.

Optional

01282	Mírné klima	09960	Sání vzduchu na střeše kabiny
04256	Odlučovač vlhkosti, nevyhříváný	04987	Ochranná mřížka chladiče
04482	Standardní sání vzduchu vysoké za kabinou		

DODÁNÍ VOZIDLA


Standardní sada nářadí.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Podvozek, 12t

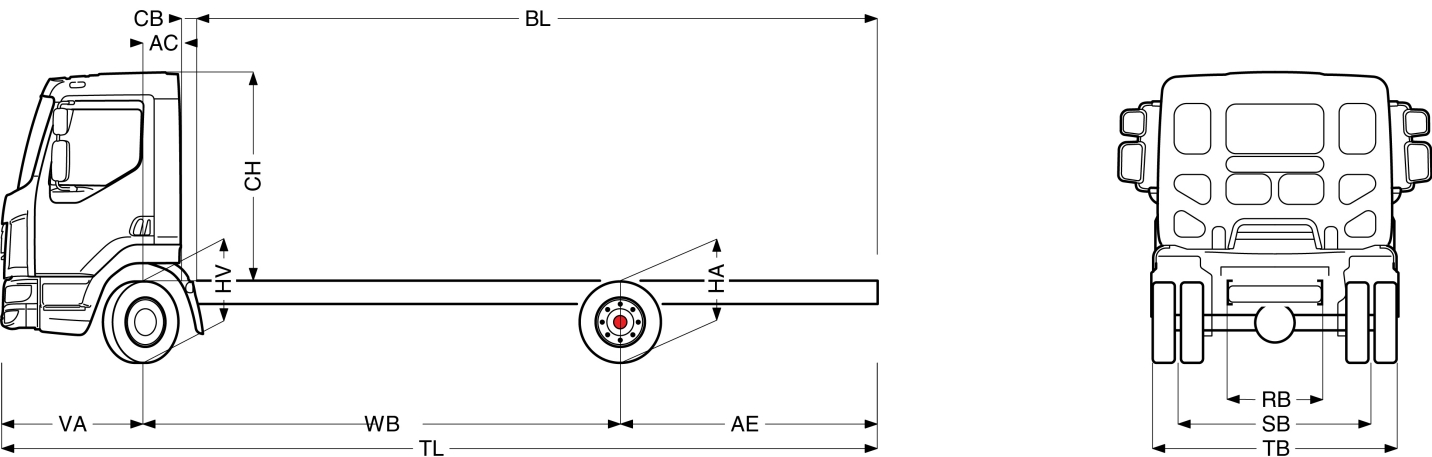

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,05	1,80	2573	1090	3664	1907	6110	8016	0,33	0,12	1,84	3,75	3,75	6,13	0,93	0,77	10,56	11,87
	3,15	1,62	2611	1112	3723	1869	6088	7957	0,33	0,12	1,84	3,93	3,93	6,05	0,93	0,77	10,80	12,11
	3,55	1,87	2598	1106	3704	1882	6094	7976	0,33	0,12	1,84	4,53	4,53	6,70	0,93	0,77	11,77	13,11
	3,90	2,12	2603	1122	3725	1877	6078	7955	0,33	0,12	1,84	5,06	5,06	7,30	0,93	0,77	12,62	13,98
	4,30	2,32	2611	1136	3747	1869	6064	7933	0,33	0,12	1,84	5,68	5,68	7,90	0,93	0,78	13,60	14,97
	4,65	2,65	2617	1163	3780	1863	6037	7900	0,33	0,12	1,84	6,21	6,21	8,58	0,93	0,77	14,45	15,85
	5,00	2,72	2635	1177	3812	1845	6023	7868	0,33	0,12	1,84	6,75	6,75	9,00	0,92	0,78	15,31	16,72
	5,40	2,32	2658	1157	3815	1822	6043	7865	0,33	0,12	1,84	7,41	7,41	9,00	0,93	0,78	16,30	17,71
	5,70	2,30	2676	1171	3848	1804	6029	7832	0,33	0,12	1,84	7,87	7,87	9,28	0,92	0,79	17,04	18,46
6,10	2,55	2684	1191	3875	1796	6009	7805	0,33	0,12	1,84	8,50	8,50	9,93	0,92	0,78	18,03	19,46	
6,40	2,70	2689	1202	3891	1791	5998	7789	0,33	0,12	1,84	8,95	8,95	10,38	0,92	0,78	18,77	20,21	
6,70	2,90	2700	1228	3928	1780	5972	7752	0,33	0,12	1,84	9,43	9,43	10,88	0,92	0,78	19,51	20,96	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,87	2704	1123	3827	1776	6077	7853	0,73	0,07	1,87	3,89	3,89	6,70	0,93	0,77	11,77	13,11
	3,90	2,12	2710	1138	3848	1770	6062	7832	0,73	0,07	1,87	4,44	4,44	7,30	0,93	0,77	12,62	13,98
	4,30	2,32	2720	1150	3870	1760	6050	7810	0,73	0,07	1,87	5,07	5,07	7,90	0,93	0,77	13,60	14,97
	4,65	2,65	2727	1177	3904	1753	6023	7776	0,73	0,07	1,87	5,61	5,61	8,58	0,92	0,77	14,45	15,85
	5,00	2,72	2745	1189	3935	1735	6011	7745	0,73	0,07	1,87	6,16	6,16	9,00	0,92	0,77	15,31	16,72
	5,40	2,32	2769	1169	3938	1711	6031	7742	0,73	0,07	1,87	6,82	6,82	9,00	0,93	0,78	16,30	17,71
	5,70	2,30	2788	1182	3971	1692	6018	7709	0,73	0,07	1,87	7,31	7,31	9,28	0,92	0,78	17,04	18,46
	6,10	2,55	2797	1201	3998	1683	5999	7682	0,73	0,07	1,87	7,94	7,94	9,93	0,92	0,78	18,03	19,46
	6,40	2,70	2802	1212	4014	1678	5988	7666	0,73	0,07	1,87	8,41	8,41	10,38	0,92	0,78	18,77	20,21
	6,70	2,90	2814	1237	4051	1666	5963	7629	0,73	0,07	1,87	8,88	8,88	10,88	0,92	0,78	19,51	20,96

OTHER DIMENSIONS VA: 1,28 HV¹³⁾: 0,82 HV¹⁴⁾: 0,75 RB: 0,86 SB: 1,74 TB¹⁵⁾: 2,27

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 110 litrů paliva, 25 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.
5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro většinu WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.
6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.
7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.
9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.
12) TW = průměr otáčení mezi stěnami.
13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
15) TB je celková šířka vřadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.