


Specification sheet

XD 300

FA 4X2 Podvozek

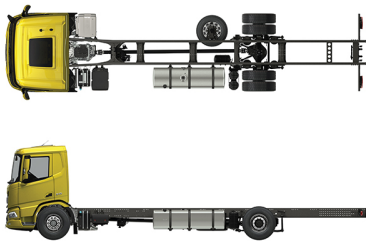

ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 k)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 k)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 k)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 k)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 k)

GVM¹⁾

- 18000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 38000 kg

081F0101AAAA - 202437D - 28-05-2024

DAF Trucks CZ, s.r.o., www.daftrucks.cz

STUPEŇ VÝBAVY

Optional

17448 Balíček Safety	17595 Balíček Executive Pack XD/XF
10278 Balíček Efficiency Plus Pack XD	

KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina Day Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO₂. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Délka kabiny: 2030 mm, šířka kabiny: 2500 mm. Počet vstupních schůdků kabiny: 2.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 Světlomety LED Skylight
06244 Kabina Sleeper High Cab	00949 LED Skylight př. Sv.LED stř., přípr.
02889 Prov. přední části podvozků: žádná spodní deska	01925 Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny
02952 Prov. přední části podvozků: spodní deska aero	01891 Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené
07586 Prov. přední části podvozků: robustní	06629 Dva výstražné majáky
01226 Uložení kabiny vzduchové	03232 Čelní sklo s fólií proti slunci
03358 Vnější sluneční clona	03317 Zadní okno: dvojitě zasklení
03922 Mlhová světla vpředu	07343 Boční okno dveří spolujezdce
00936 Přídavná světla LED na střeše kabiny, připravená	01362 DAF Digital Vision

AERODYNAMIKA

Optional

00008 Nast. stř. spoiler krátký, Sleeper High Cab	00097 Nast. střešní spoiler pro kabinu Sleeper Cab
02662 Nast. stř. spoiler, dl. stř., XD Sleeper High Cab	00020 Nast. stř. spoiler, dl. nízký, Sleeper High Cab
00082 Nastavitelný střešní spoiler pro kabinu Day Cab	

BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Šedá barva podvozků; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Povrchová úprava přístrojové desky: Vision; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Bez stolku na palubní desce; Úložná přihrádka uprostřed; Automatická regulace teploty a klimatizace; Bez přídavného vytápění kabiny.

Optional

02354 Volant se stříbrnými akcenty	02117 Třetí sedačka
02355 Kožený volant	02837 Stolek na palubní desce
02353 Dekorace interiéru kabiny: Argenta	03948 Jedna zásuvka
02350 Dekorace interiéru kabiny: Natura	03954 Chladnička
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air	02838 Pěnová matrace pro dolní lůžko
07736 Sedadlo řidiče: Super Air	02854 Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko
07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	01775 Matrace Xtra Comfort+ chránič matrace na dol. lůžko
09541 Sedadlo řidiče s područkami	06970 Automatické ovládání klimatizace kabiny
01740 Loketní opěrka na obou stranách sedadla řidiče	

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

PACCAR Connect; Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Nastavení omezovače rychlosti 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury s reproduktory Luxury; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

Optional

09681 Příprava pro Maut	06991 Ovládání prediktivního tempomatu
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, připraveno	06992 Prediktivní tempomat Lite
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru; Bez balíčků EC-ADR; Asistent DAF Side a Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	00795 Bezpečnostní předpisy EC ADR
---	---

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 8,00 t, parabolické, 163N; Zatížení zadní nápravy 13,00 t; Zadní: vzduchové odpružení, SR1344; Bez zvedacího zařízení.

Optional

06257 Zatížení přední nápravy 9,00 t	04588 Zadní náprava SR1347
04647 Přední vzduchové pružiny	01603 Zadní parabolické pružiny
04057 Zadní náprava HR1356	08191 Sledování zatížení nápravy

ŘÁFKY A PNEUMATIKY

Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Řízená BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Poháněná BBA 3P.

Optional

16152 Různé značky a typy pneumatik
--

HNACÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s víceokrovým točivým momentem, 10,8 l. Výkon 220 kW (299 k) při 1 600 ot/min. Max. točivý moment 1 450 Nm při 900–1 400 ot/min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Eko. palivo; 12stupňová převod. TraXon 12TX1810 OD, 12,92–0,77; Převodový poměr 12,92 - 0,77; Převodový poměr zadní nápravy 3,08.

Optional

07110 Eko. výkonnost	08371 Dlouhá souprava (LCV)
09889 Automatická převodovka, 6 rychlostí	09638 Provoz v terénu
02313 Převodovka s přímým záběrem	01498 Terénní aplikace s funkcí Rock-free
01514 Výzva k pohybu	08370 Svoz odpadu
31014 Nezahrnuje: Manévrovací režim	06654 Bez nastavení softwaru převodovky
07101 Standardní přeprava, verze Lite	02843 Mechanická uzávěrka diferenciálu
09637 Přeprava kapalin	

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda; Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokruhový vzduchový systém s elektronickým řízením (EBS). Vodou chlazený vzduchový kompresor poháněný motorem s automatickou sušičkou s chlazením vzduchem..

Optional

09921 Motorová brzda MX	01497 Pneumat. ovládání park. brzd s hlas. upozorněním
02715 Retardér ZF	04901 Válce pružinové brzd na první přední nápravě
01572 Elektropneumatické ovládání parkovacích brzd	00929 Poháněná zadní náprava s bubnovými brzdami

PODVOZEK

Rozvor 4,00 m / zadní převis 1,70m; Výška podélníku 260 mm; Standardní umístění komponent; 340l hliník. palivová nádrž LH, výška 620 mm; Nádrž kapal. AdBlue(R) 45 l, levá strana podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

Optional

02601 Výška podélníku 310 mm	07071 Držák náhradního kola pravá strana
16157 Palivové nádrže, materiál a velikosti	03323 Zadní světlo s diodami LED

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl.

Optional

07033 Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 13,7	08027 Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=20,0
07034 Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 20,0	04659 Kabel EBS přívěsu
08026 Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=13,0	

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku.

Optional

02729 Aplikační konektor Plug & Play	09240 Přípojka zařízení vozu na svoz odpadu
09421 Přídavná rezervní kabeláž	08121 Aplikace zvedacího čela

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

16148 Typy a umístění PTO

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 110 A, baterie 2 x 140 Ah..

Optional

04492 Alternátor 130 A	07671 Akumulátory 2x 210 Ah AGM, typ C
08775 Alternátor 150 A	06440 Akumulátory 2x 230 Ah
08797 Baterie 2 x 175 Ah	

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 19 500 kg; S hnací soust. souv. max. CHJS 38000 kg, třída 2.

Optional

04330 S hnací soust. souv. max. CHJS 27 000 kg, třída 2	03675 S hnací soust. souv. max. CHJS 50 000 kg, třída 3
00209 S hnací soust. souv. max. CHJS 40 000 kg, třída 3	00939 S hnací soust. souv. max. CHJS 56 000 kg, třída 2
03673 S hnací soust. souv. max. CHJS 44 000 kg, třída 2	00818 S hnací soust. souv. max. CHJS 60 000 kg, třída 3

PODMÍNKY PROVOZU

Standardní sání vzduchu vpředu.

Optional

08400 Tichý režim	03648 Podtlakové sání vzduchu vysoké
02260 Přídavná izolace kabiny	06614 Protiprachový kryt

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací ústrojí, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 500 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

Optional

08311 Prodloužený interval servisu

DODÁNÍ VOZIDLA

Minimální sada nářadí.

Optional



07569 Zvedák



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FA 4X2 Podvozek

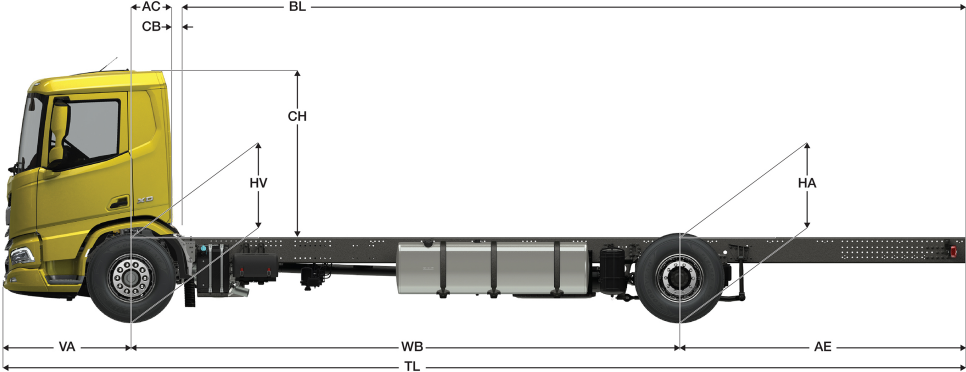

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	1,30	4662	1873	6535	3338	9627	11465	0,50	0,07	2,06	4,51	5,38	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4627	1917	6545	3373	9583	11455	0,50	0,07	2,06	4,79	5,70	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4632	1951	6583	3368	9549	11417	0,50	0,07	2,06	5,08	6,04	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4627	1997	6625	3373	9503	11375	0,50	0,07	2,06	5,51	6,55	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4621	2019	6640	3379	9481	11360	0,50	0,07	2,06	5,80	6,88	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4610	2055	6665	3390	9445	11335	0,50	0,07	2,06	6,07	7,21	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4658	2201	6859	3342	9299	11141	0,50	0,07	2,06	6,37	7,56	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4666	2211	6877	3334	9289	11123	0,50	0,07	2,06	6,81	8,09	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4676	2234	6910	3324	9266	11090	0,50	0,07	2,06	7,26	8,60	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4687	2292	6979	3313	9208	11021	0,50	0,07	2,06	7,84	9,29	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
SLEEPER CAB	6,60	3,45	4632	2296	6928	3368	9204	11072	0,50	0,07	2,01	8,54	10,10	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4636	2313	6949	3364	9187	11051	0,50	0,07	2,01	8,97	10,61	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07
	WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4764	1877	6641	3236	9623	11359	0,83	0,07	2,06	3,89	4,77	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4730	1921	6651	3270	9579	11349	0,83	0,07	2,06	4,17	5,09	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4734	1955	6689	3266	9545	11311	0,83	0,07	2,06	4,46	5,44	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4730	2001	6731	3270	9499	11269	0,83	0,07	2,06	4,90	5,94	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4724	2022	6747	3276	9478	11253	0,83	0,07	2,06	5,19	6,29	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4713	2058	6771	3287	9442	11229	0,83	0,07	2,06	5,48	6,62	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4762	2204	6965	3238	9296	11035	0,83	0,07	2,06	5,77	6,98	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
SLEEPER HIGH CAB	5,40	2,65	4769	2214	6983	3231	9286	11017	0,83	0,07	2,06	6,23	7,50	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4779	2237	7016	3221	9263	10984	0,83	0,07	2,06	6,67	8,02	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4791	2294	7085	3209	9206	10915	0,83	0,07	2,06	7,26	8,71	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4736	2298	7034	3264	9202	10966	0,83	0,07	2,01	7,95	9,53	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4740	2315	7056	3260	9185	10944	0,83	0,07	2,01	8,39	10,04	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07
	WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4794	1877	6671	3206	9623	11329	0,83	0,07	2,54	3,90	4,78	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4760	1921	6680	3240	9579	11320	0,83	0,07	2,54	4,18	5,11	7,23	0,97	0,94	14,01	15,41
	4,20	1,80	4764	1954	6719	3236	9546	11281	0,83	0,07	2,54	4,48	5,45	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4760	2000	6760	3240	9500	11240	0,83	0,07	2,54	4,92	5,97	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4754	2022	6776	3246	9478	11224	0,83	0,07	2,54	5,21	6,30	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4743	2058	6801	3257	9442	11199	0,83	0,07	2,54	5,49	6,64	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4792	2203	6995	3208	9297	11005	0,83	0,07	2,54	5,79	7,00	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4799	2213	7012	3201	9287	10988	0,83	0,07	2,54	6,24	7,52	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4809	2237	7046	3191	9263	10954	0,83	0,07	2,54	6,68	8,04	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4821	2294	7115	3179	9206	10885	0,83	0,07	2,54	7,27	8,74	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4766	2298	7063	3234	9202	10937	0,83	0,07	2,49	7,97	9,54	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4770	2315	7085	3230	9185	10915	0,83	0,07	2,49	8,43	10,06	11,93	1,02	0,99	21,59	23,07

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,98	HV ¹⁴⁾ : 0,91	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 340 litrů paliva, 45 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrném rozložení nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.

9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

12) TW = průměr otáčení mezi stěnami.

13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

15) TB je celková šířka vřadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.